BUNRI × FANUC　#30 マシニングセンタ用　チップコンベヤ

ミニコン30 CAL

COMPACT & CONVEYOR


濾過精度：アミカゴ同等


ファナック標準タンクにピタッ♪と合う！
切粉を自動で排出し、作業者の負担を軽減する
コンパクト設計のチップコンベヤ

毎日のアミカゴ清掃を減らして、
作業効率を上げたい！



ミニコン30を導入することで…

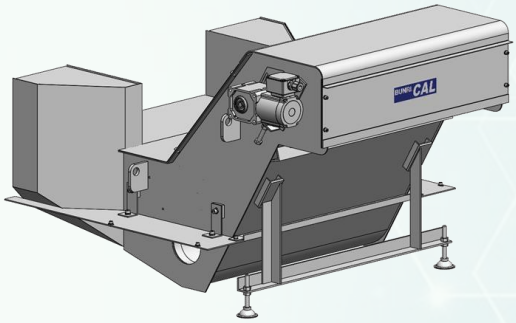

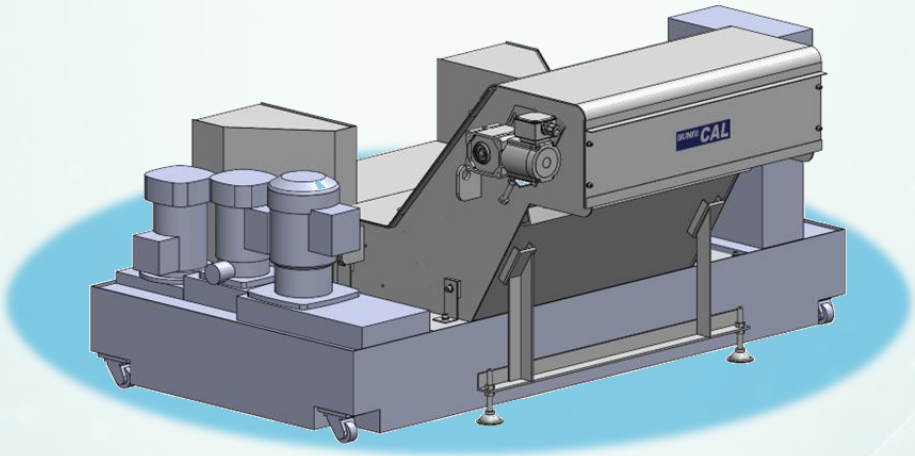

清掃時間を生産時間に

用途・性能

クーラント	水溶性、油性 ※1
加工内容	切削
切粉形状	粒状、小カール状（50mm以下）※2
処理流量	水溶性 200L/min（最大）

※1：油性の場合はご相談ください
※2：50mmを超えるカール状やダンゴ状に絡み合う切粉には適していません

対応機種

α-D14M iB5	Plus・ADV・ADV Plus
α-D14L iB5	Plus・ADV・ADV Plus Y500
α-D21M iB5	Plus・ADV・ADV Plus
α-D21L iB5	Plus・ADV・ADV Plus Y500
α-D28M iB5	ADV Plus
α-D28L iB5	ADV Plus・ADV Plus Y500


※ タンク容量 240L
※ 記載されていない機種についてはお問い合わせください

特長


- 既設アミカゴからミニコン30へ簡単入替・短時間設置
- 切粉回収・排出を自動化
- ミストの発生を抑え、清潔な作業環境を実現

寸法図 FANUC 対応機種専用

重量：約130kg

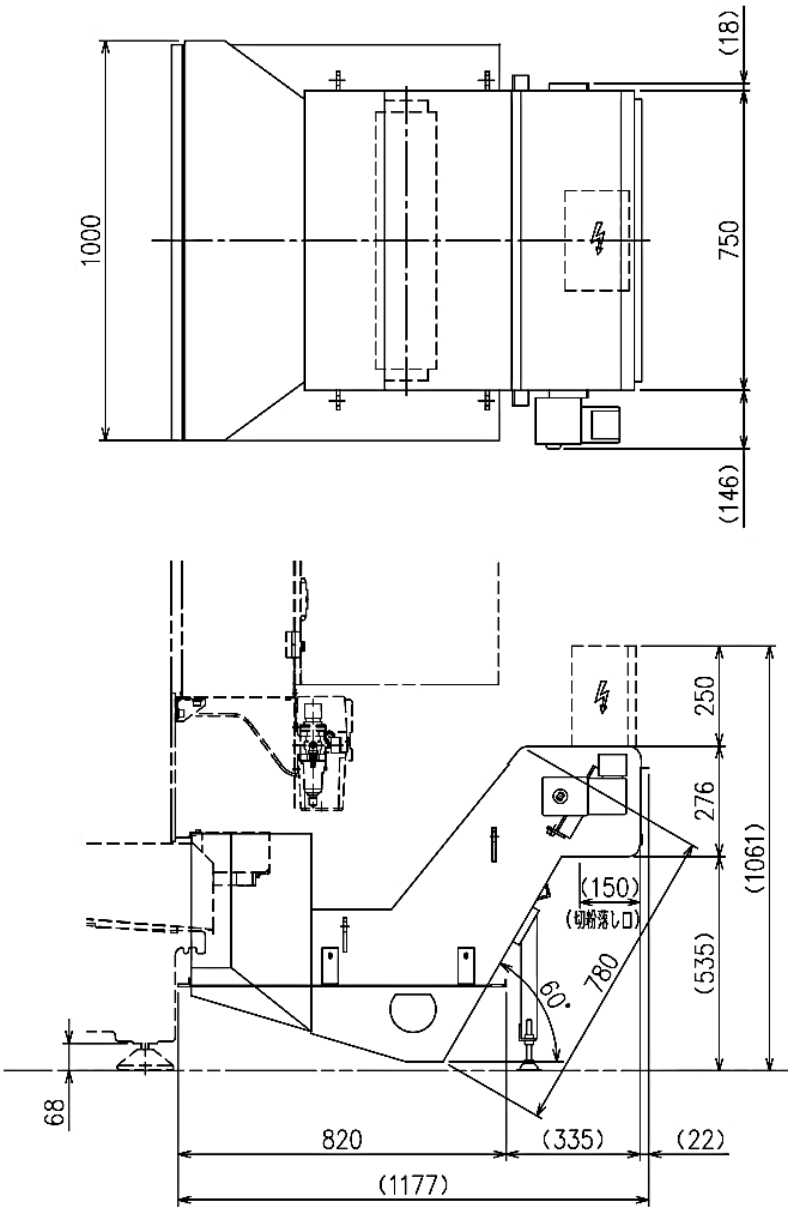

適用タンクイメージ

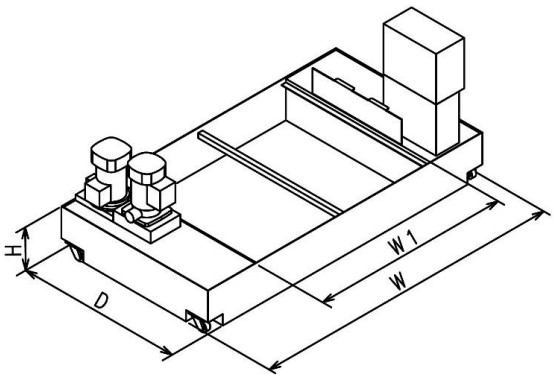

タンク幅(W)：1565
タンク奥行き(D)：835
タンク高さ(H)：215
網かご設置スペース(W1)：1000

※ 適用タンクの寸法は
別途お問い合わせください

※ 制御盤はオプションとなります

※ 据付にはタンク改造が必要です

お問い合わせ先

株式会社 ブ ン リ https://www.bunri.com

	TEL	FAX
本社/東日本オフィス	03-3778-2061	03-3778-2063
中日本オフィス	0566-22-3066	0566-24-2283
西日本オフィス	06-6873-3088	06-6873-3090
九州オフィス	0986-58-5678	0986-58-3333

◎無断転載・複製を禁じます ©2026.4

※濾過精度・回収能力・効果は当社実験データに基づくものであり保証するものではありません