NAKATOMI

ノンフロン型除湿機
NDM-26C




環境にやさしいノンフロン冷媒
R1234yf採用

簡易点検・ガス回収の義務がなく手間軽減！


※フロン排出抑制法の対象外のため、専門業者による回収や簡易点検の義務がありません。

■ 地球温暖化係数（GWP）100年値

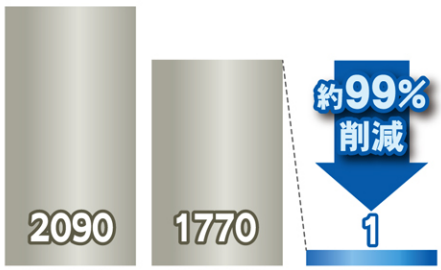

R1234yf は、カーエアコンや自動販売機にも使用されている環境にやさしい冷媒です。環境への影響度を示す数値である地球温暖化係数（GWP）もR407C が 1770 であったのに対し、R1234yf はわずか1。フロン排出抑制法の対象外になるため、導入先での負担軽減にもつながります。






湿度管理をして、サビ・カビ・結露を防ぐ!!
倉庫・工場などの環境づくりを除湿機でサポートします。



■ 湿度制御で５％きざみの調整が可能
３０～９０％の範囲内で設定ができます。
設定湿度に達すると送風運転に切り替わります。




■ 水捨て不要の連続除湿可能
近くに排水できる場所があるときは、直接排水が可能。長時間運転ができ、タンクの水を捨てる手間がなくなります。



■ 湿気を嫌うあらゆる環境に
キャスター付きで移動・設置が容易。
汎用性の高い単相１００Ｖ仕様！

【除湿能力】

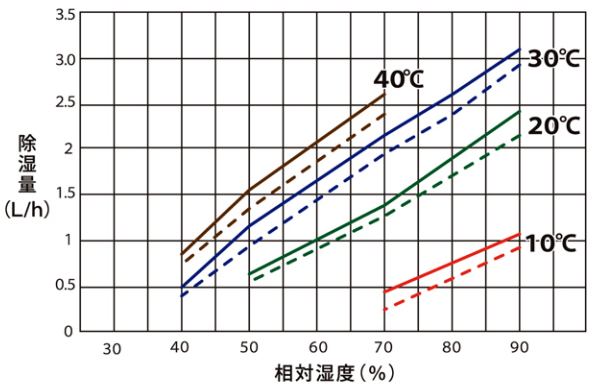

吸込温度10℃（50Hz）　吸込温度10℃（60Hz）　吸込温度20℃（50Hz）　吸込温度20℃（60Hz）
吸込温度30℃（50Hz）　吸込温度30℃（60Hz）　吸込温度40℃（50Hz）　吸込温度40℃（60Hz）

単相交流 100V　除湿　冷媒 R1234yf　使用環境温度範囲 10～40℃
自動霜取り　サーマルプロテクター付　タンク容量 20L　ドレンホースで直接排水

電源	単相100V 50/60Hz	圧縮機	全閉型ロータリー
電流	7.7/10.6A	（定格出力）	（0.84kW）
消費電力	770/1050W	冷媒封入量	740g
除湿能力	約57/62L/日（約2.4/2.6L/h）	本体寸法	W455×D430×H970mm
騒音値	63dB	質量	約54.5kg
電源コード	約2m	JAN	4511340711748

※除湿能力は吸込温度30℃、相対湿度80%時を定格条件とした値です。

作成日2026.09