


パワフル除湿で様々な空間を快適に保ちます

乾燥・貯蔵・生産工程など様々なシーンで大活躍！


湿気を取ってダニ・カビ・結露を抑えます。

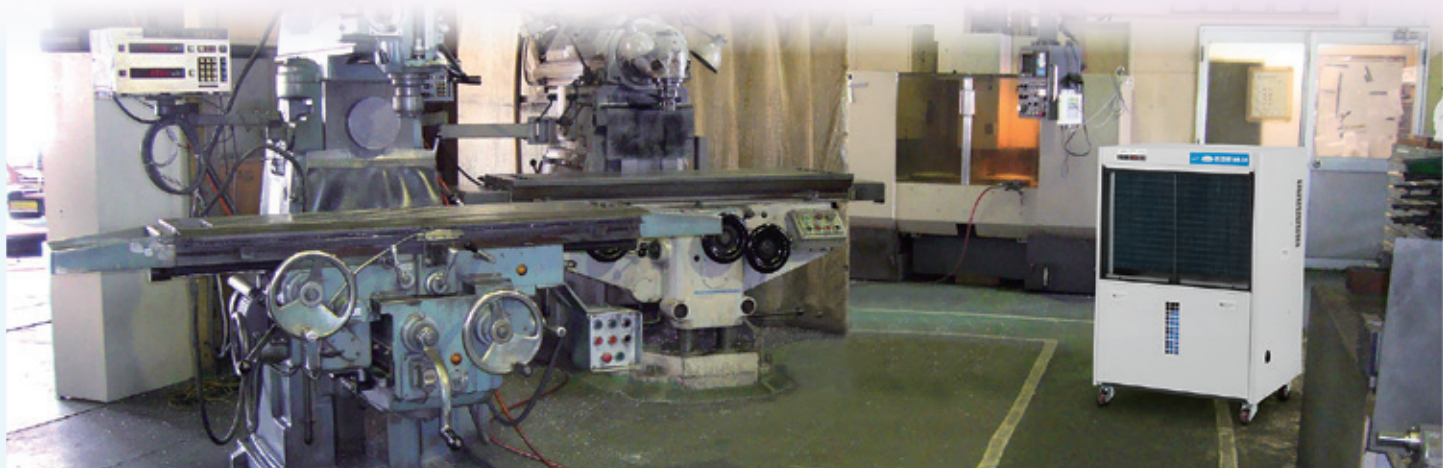


コンプレッサー 除湿機のしくみ

エアコンにも使われている**コンプレッサー(圧縮機)**を利用する除湿方式

湿気を含んだ空気を冷却器で冷やし、湿気を水滴に変え結露させます。
水分が奪われて、乾燥した空気を室内に放出することで湿度を下げます。
デシカント式に比べ消費電力が小さいので**ランニングコストが安く**、梅雨のような高温多湿な環境ほど**高い除湿能力**を発揮するという特長があります。



自動霜取り機能

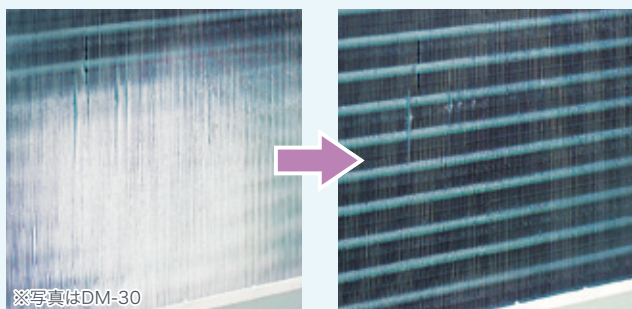

冷却器に霜が発生するとセンサーが働き、自動霜取機能が作動。
※霜取動作中は停止しますので、除湿されません。

満水停止機能



タンクが満水になると、自動で運転を停止する安全設計を採用。
安心してお使いいただけます。

満水になるとランプが点灯又は点滅。
※DM-15はランプで表示されません。
※DM-15Cは温度の液晶に「FL」と表示されます。

※写真はDM-30

水捨て不要の連続除湿可能

近くに排水できる場所があるときは、ドレンホースを取り付け、連続排水することができます。長時間の運転ができ、タンクの水を捨てる手間がなくなります。

※DM-15は、ドレンホースが付属されておりませんので市販品(内径15mm)をご用意ください。



※写真はDM-30

循環扇と併用して効率アップ！

循環扇と組み合わせることで室内の空気循環がさらにスムーズに。
さらに快適な空間を実現します！



DCS-600C

▶ 詳細P.15

TFDM-25 天吊り/床置き式除湿機



50Hz
1時間の電気代
約23.3円

60Hz
1時間の電気代
約27.6円

除湿能力

1日で2リットルペットボトル
約30本分の除湿能力

60Hz
約60L/日

※50Hzは約48L/日



天井裏や床の狭いスペースに設置可能。
結露防止・カビ・シミの抑制などの
湿気対策に！



単相交流
100V



除湿




自動霜取り



冷媒
R32



有線
リモコン付



サーマル
プロテクター付





ドレンホースで
直接排水可能

ご使用範囲目安

	50Hz	60Hz
プレハブ	約47畳(77㎡)	約54畳(89㎡)
木造	約39畳(65㎡)	約45畳(75㎡)
鉄筋	約57畳(95㎡)	約66畳(109㎡)


※ご使用範囲目安は建物の構造により異なってきますので保証される数値ではありません。

【除湿能力】

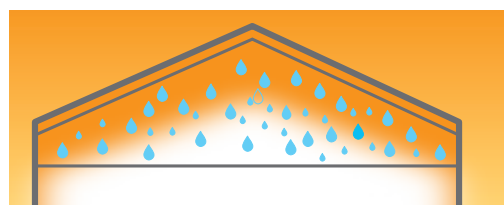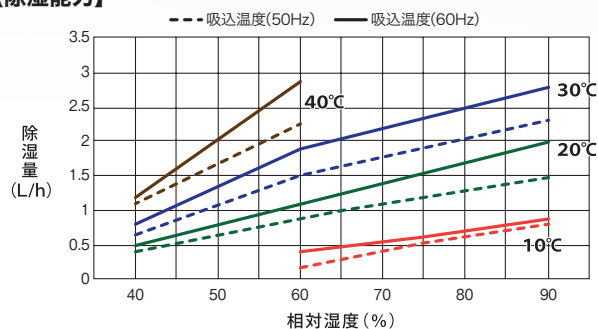


天井裏は湿気がたまりやすい環境です。

環境改善

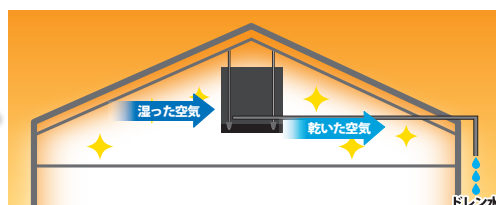


天井裏・床をカラッと乾燥。

【寸法図】 (単位:mm)

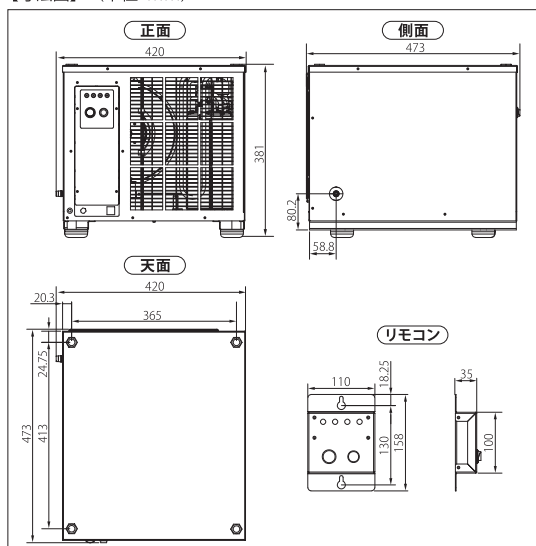

1台で2通りの使い方に対応

1つの筐体で天吊り・床置きの方に対応。
設置環境に合わせた使い方ができるため、幅広い用途に使用可能。
排水管に逆止弁を内蔵、排水時のオーバーフローを防ぎます。



離れた場所で操作が可能な単独有線リモコン付。
用途により脱着ができます。
(ケーブル長さ約10m)



蒸発器部分には耐食性に優れたカチオン電着塗装が施されています。

電源	単相100V	50/60Hz	騒音値	58/60dB
電流	8.3A/8.9A		圧縮機	全閉型ロータリー
消費電力	750/890W		(定格出力)	(0.5/0.57kW)
除湿能力	約48/60L/日		冷媒封入量	380g
	(2.0/2.5L/h)		電源コード	約4m

標準付属品

- ・リモコン(ケーブル長さ約10m)
- ・ドレンホース
- オプション品
- ・フィルター【FL-28】[JAN:4511340123206]

JANコード:4511340711243¹

■本体寸法:W420×D473×H381mm ■質量:約31kg

※除湿能力は室温30℃、湿度80%の室内で、1日運転した際の能力です。

※本機は、0℃以上、40℃以下の環境でお使いください。

DM-10 除湿機(湿度制御付き)

50Hz

1時間の電気代
約15.5円

60Hz

1時間の電気代
約17.1円
除湿能力 1日で2リットルペットボトル
約12.5本分の除湿能力
60Hz
約25L/日

※50Hzは約21L/日


湿度調節
 お好みの湿度に設定できます。

 高い湿度 90%
 幅広い
 低い湿度 30%
 湿度設定可能範囲

※湿度は30%～90%の間で5%きざみで設定が可能です。


 取っ手付きタンク
 約6.5Lで自動停止。

ご使用範囲目安

	50Hz	60Hz
プレハブ	約31畳(51㎡)	約35畳(57㎡)
木造	約20畳(33㎡)	約23畳(38㎡)
鉄筋	約40畳(67㎡)	約45畳(75㎡)

※ご使用範囲目安は建物の構造により異なってきますので保証される数値ではありません。

動画を
Check!

 単相交流
100V

ラクラク移動

除湿

自動霜取り

 冷媒
R410A

 サーマル
プロテクター付

 据付工事
不要

 タンク容量
8L

満水自動停止

 ドレンホースで
直接排水可能

電 源 単相100V 50/60Hz タンク容量 8L
 電 流 6.0/5.6A (満水停止容量:6.5L)
 消費電力 500/550W 騒音値 (強)51dB(弱)47dB
 風 量 (強)4.6/4.5m³/min 圧縮機 全閉型ロータリー
 (弱)3.7/3.5m³/min (定格出力) (0.55kW)
 除湿能力 約21/25L/日 冷媒封入量 260g
 (0.88/1.04L/h) 電源コード 約1.8m

JANコード:4511340008640¹

■本体寸法:W390×D280×H600mm

■質量:約16kg

※除湿能力は室温27℃、湿度60%の室内で、1日運転した際の能力です。
※本機は、周辺温度5℃以上、32℃以下、相対湿度30%～90%の環境
でお使いください。

【寸法図】



標準付属品

・ドレンホース×1

オプション品

・フィルター[FL-26]【JAN:4511340910851】

DM-15C 除湿機(湿度制御付き)

50Hz

1時間の電気代
約21.7円

60Hz

1時間の電気代
約25.4円
除湿能力 1日で2リットルペットボトル
約16.5本分の除湿能力
60Hz
約33L/日

※50Hzは約28L/日


湿度調節
 お好みの湿度に設定できます。

 高い湿度 90%
 幅広い
 低い湿度 30%
 湿度設定可能範囲

※湿度は30%～90%の間で5%きざみで設定が可能です。


 大型ドレンタンク(15L)
 排水作業回数が少なく
 便利です。

ご使用範囲目安

	50Hz	60Hz
プレハブ	約45畳(75㎡)	約50畳(83㎡)
木造	約30畳(50㎡)	約33畳(55㎡)
鉄筋	約55畳(92㎡)	約61畳(101㎡)

※ご使用範囲目安は建物の構造により異なってきますので保証される数値ではありません。



 単相交流
100V

 3インチ
(約76mm)

除湿

自動霜取り

 冷媒
R407C

 サーマル
プロテクター付

 据付工事
不要

 タンク容量
15L

満水自動停止

 ドレンホースで
直接排水可能

電 源 単相100V 50/60Hz タンク容量 15L
 電 流 8.0/8.3A 騒音値 63dB
 消費電力 700/820W 圧縮機 全閉型ロータリー
 風 量 10/11m³/min (定格出力) (0.75kW)
 除湿能力 約28/33L/日 冷媒封入量 450g
 (1.2/1.4L/h) 電源コード 約3m

JANコード:4511340710239¹

■本体寸法:W390×D430×H835mm

■質量:約32kg

※除湿特性は周囲温度30℃、相対湿度80%の条件で運転した場合の値です。
※本機は、周辺温度10℃以上、35℃以下、相対湿度30%～90%の環境
でお使いください。
35℃以上でご使用になられると安全装置が働き、運転を停止することがあります。

【寸法図】



標準付属品

・ドレンホース×1

オプション品

・フィルター[FL-30]【JAN:4511340910493】

DM-15 除湿機

除湿能力 1日で2リットルペットボトル
約**16.5本**分の除湿能力

60Hz
約**33L/日**
※50Hzは約28L/日

- 単相交流 100V
- 除湿
- 冷媒 R407C
- 据付工事 不要
- 満水自動停止
- 3インチ (約76mm)
- 自動霜取り
- サーマル プロテクター付
- タンク容量 15L
- ドレンホースで 直接排水可能



大型ドレンタンク(15L)
排水作業回数が少なく便利です。

50Hz
1時間の電気代
約**21.7円**

60Hz
1時間の電気代
約**25.4円**

ご使用範囲目安

	50Hz	60Hz
プレハブ	約45畳(75㎡)	約50畳(83㎡)
木造	約30畳(50㎡)	約33畳(55㎡)
鉄筋	約55畳(92㎡)	約61畳(101㎡)

※ご使用範囲目安は建物の構造により異なってきますので保証される数値ではありません。

電源 単相100V 50/60Hz
電流 8.0/8.3A
消費電力 700/820W
風量 10/11㎡/min
除湿能力 約28/33L/日 (1.2/1.4L/h)
タンク容量 15L

JANコード:4511340035431¹

■ 本体寸法: W390×D430×H835mm

■ 質量: 約33kg

※除湿特性は周囲温度30℃、相対湿度80%の条件下で運転した場合の値です。
※本機は、周辺温度10℃以上、35℃以下、相対湿度45%～90%の環境でお使いください。35℃以上でご使用になられると安全装置が働き、運転を停止することがあります。
※ドレンホースは付属しておりません。(市販のホースをご用意してください。)

【寸法図】



動画を Check!



オプション品

・フィルター[FL-30]【JAN: 4511340910493】

DM-22 除湿機

除湿能力 1日で2リットルペットボトル
約**28.5本**分の除湿能力

60Hz
約**57L/日**
※50Hzは約52L/日

- 単相交流 100V
- 除湿
- 冷媒 R407C
- 据付工事 不要
- 満水自動停止
- 3インチ (約76mm)
- 自動霜取り
- サーマル プロテクター付
- タンク容量 20L
- ドレンホースで 直接排水可能



大型ドレンタンク(20L)
排水作業回数が少なく便利です。

50Hz
1時間の電気代
約**26.0円**

60Hz
1時間の電気代
約**32.6円**

ご使用範囲目安

	50Hz	60Hz
プレハブ	約45畳(75㎡)	約50畳(83㎡)
木造	約30畳(50㎡)	約33畳(55㎡)
鉄筋	約55畳(92㎡)	約61畳(101㎡)

※ご使用範囲目安は建物の構造により異なってきますので保証される数値ではありません。

電源 単相100V 50/60Hz
電流 9.4/10.4A
消費電力 840/1050W
風量 24/25㎡/min
除湿能力 約52/57L/日 (2.2/2.4L/h)
タンク容量 20L

JANコード:4511340710307¹

■ 本体寸法: W455×D430×H970mm

■ 質量: 約49kg

※除湿特性は周囲温度30℃、相対湿度80%の条件下で運転した場合の値です。
※本機は、周辺温度10℃以上、45℃以下、相対湿度45%～90%の環境でお使いください。45℃以上でご使用になられると安全装置が働き、運転を停止することがあります。

【寸法図】



標準付属品

・ドレンホース×1

オプション品

・フィルター[FL-31]【JAN: 4511340120878】

DM-30 除湿機

除湿能力 1日で2リットルペットボトル
約**42本**分の除湿能力

60Hz
約**84L/日**
※50Hzは約72L/日

- 三相交流 200V
- 除湿
- 冷媒 R407C
- タンク容量 25L
- 満水自動停止
- 2インチ (約51mm)
- 自動霜取り
- サーマル プロテクター付
- 車上渡し
- ドレンホースで 直接排水可能



大型ドレンタンク(25L)
排水作業回数が少なく便利です。

50Hz
1時間の電気代
約**17.2円**

60Hz
1時間の電気代
約**23.3円**

ご使用範囲目安

	50Hz	60Hz
プレハブ	約45畳(75㎡)	約50畳(83㎡)
木造	約30畳(50㎡)	約33畳(55㎡)
鉄筋	約55畳(92㎡)	約61畳(101㎡)

※ご使用範囲目安は建物の構造により異なってきますので保証される数値ではありません。

電源 三相200V 50/60Hz
電流 4.4/4.8A
消費電力 1075/1455W
風量 15㎡/min
除湿能力 約72/84L/日 (3.0/3.5L/h)
タンク容量 25L

JANコード:4511340035424¹

■ 本体寸法: W650×D500×H1000mm

■ 質量: 約79kg

※除湿特性は周囲温度30℃、相対湿度80%の条件下で運転した場合の値です。
※本機は、周辺温度10℃以上、45℃以下、相対湿度45%～90%の環境でお使いください。45℃以上でご使用になられると安全装置が働き、運転を停止することがあります。
※重量物のため、別途納品条件があります。

【寸法図】



動画を Check!



標準付属品

・ドレンホース×1

オプション品

・フィルター[FL-44]【JAN: 4511340910769】

⚠️注意 電源接続工事必要 ※詳しくはP.25をご確認ください。

暖房機器

冷房機器

エアーカーテン

換気扇

循環送風機

大型送風機

ビッグファン

除湿機

エアーコンディショナー

その他