

遂に  
登場

蒸し暑い夏の現場に

冷感パンチ

# 丁度いい 価格とサイズで、 爽快な夏!!

NAKATOMI

拡散送風クーラーSPC-70P

大型スポットクーラーよりお得!

**350,000** (税別)  
**円**

※コード・プラグは別売

丁度いいサイズと送風位置!

身長170cm



スポットクーラー  
SPC-30S



拡散送風クーラー  
SPC-70P



大型スポットクーラー  
SPC-100B



# スポットではなく**ワイドな涼しさ**を実現!

プロペラファン採用で冷風を広範囲に送風(2~3人が涼めます)  
除湿しながら冷風を送るので、蒸し暑い季節に大活躍!

## 冷風を空間全体へ広げる

スイングスイッチをオンにすると、左右約50°自動でスイング!  
より広範囲に冷風を送ります。



## 作業環境を考慮した排熱処理

排熱を勢いよく上空へ排出。煩わしい排熱が周囲に溜まるのを緩和します。  
別売の延長排熱ダクト(約3m)の取り付けも可能!



※写真はイメージ

## 12Lドレンタンク搭載

排水作業が簡単なコンパクトドレンタンクを搭載。簡単に排水作業が行えます。



## ドレンホースで直接排水可能

付属のドレンホースを取り付けることで長時間の運転ができ、水を捨てる手間がなくなります。



## 冷房能力

50Hz 6.0kW 60Hz 7.1kW



50Hz  
1時間消費電力  
約37.1円

60Hz  
1時間の電気代  
約46.6円



三相交流  
200V



4インチ  
(約101mm)




サーマル  
プロテクター付



車上渡し



除湿




使用環境温度範囲  
18~45℃

標準付属品 ・排熱ダクト×1 ・ドレンホース(1.5m)×1 ・吊り下げ金具×4

## オプション品

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| ・排熱延長ダクト3.0m [EDT-3H]  | [JAN:4511340120632] |
| ・フィルター大(背面側) [FL-1000] | [JAN:4511340122902] |
| ・フィルター中(側面下段) [FL-435] | [JAN:4511340123107] |
| ・フィルター中(側面上段) [FL-550] | [JAN:4511340123008] |


## 寸法図 (単位:mm) 排熱ダクト/内径φ250mm、外径φ265mm

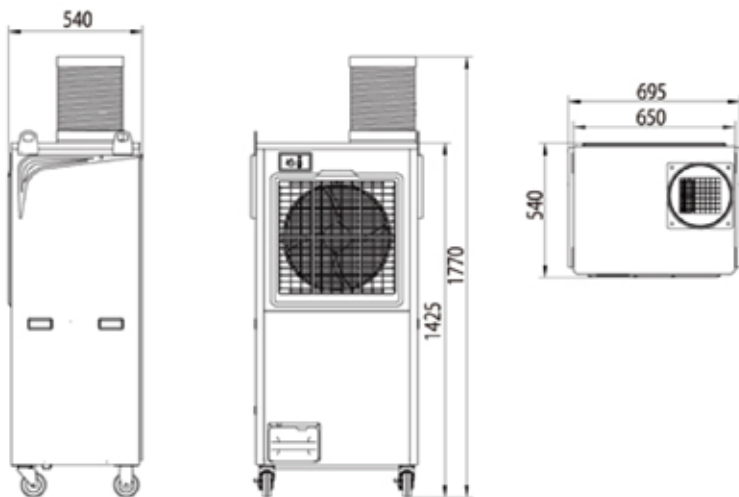


※ダクトの高さや幅は、角度・長さによって数値が変動しますので、あくまで参考値です。  
測定はダクトを真っすぐに伸ばした状態で計測しております。

## 冷房能力

### SPC-70P

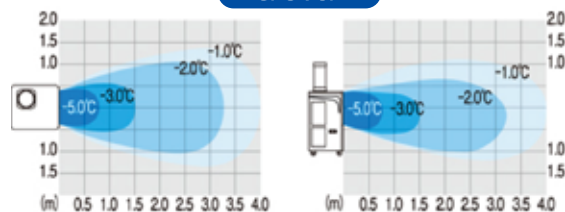

### スポットクーラー

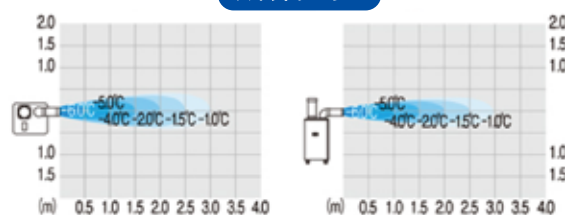

※使用環境により数値は異なります。

## 仕様

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| ■電 源   | 三相200V 50/60Hz              |
| ■電 流   | (強)8.1/9.1A (弱)7.9/8.9A     |
| ■消費電力  | (強)2320/2910W (弱)2240/2820W |
| ■騒音値   | (強)67/69.5dB (弱)66/68dB     |
| ■圧縮機   | 全閉型ロータリー(定格出力1.4kW)         |
| ■冷媒封入量 | 1050g                       |
| ■電源コード | 電源コードは付いていません。              |
| ■本体寸法  | W695×D540×H1425mm(ダクト含まず)   |
| ■質 量   | 約95kg                       |
| ■JAN   | 4511340711076               |

※「日本冷凍空調工業会JRA4040規格」に基づいて測定した数値です。

※電気代は目安として算出しています。(1kwh=16円(税込))使用量は地域により異なります。

お問い合わせ