




ユキヒョウフラッシュ

より「しなやか」に、
より「思いのまま」に。

鋭い角も、丸い柱も、
光でなぞり尽くすテープライト

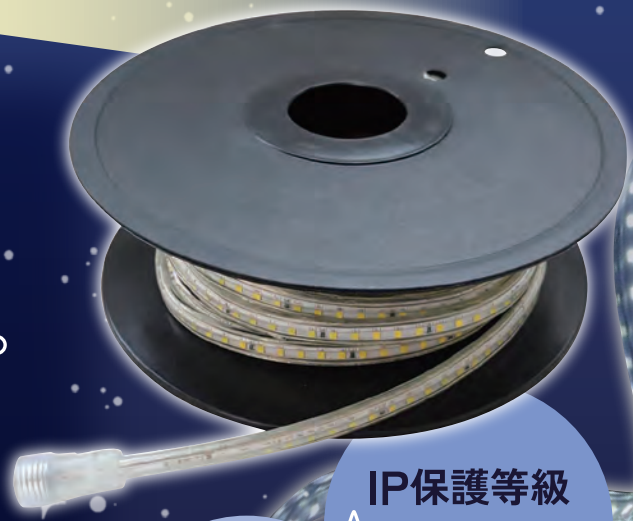

IP保護等級
IP65

動画はこちら



高いUV 耐性

UV カット剤を高配合
太陽下でも圧倒的に黄ばみにくい



軽量

10mで約 **1 kg** の超軽量タイプ
重さに耐えず設置を諦めてた場所に！




優れた柔軟性

角に貼る際も基盤を傷つけない
理想のレイアウトに近づける柔軟性

断線しにくい！

耐久テストの様子は
こちらから ▶▶▶▶▶



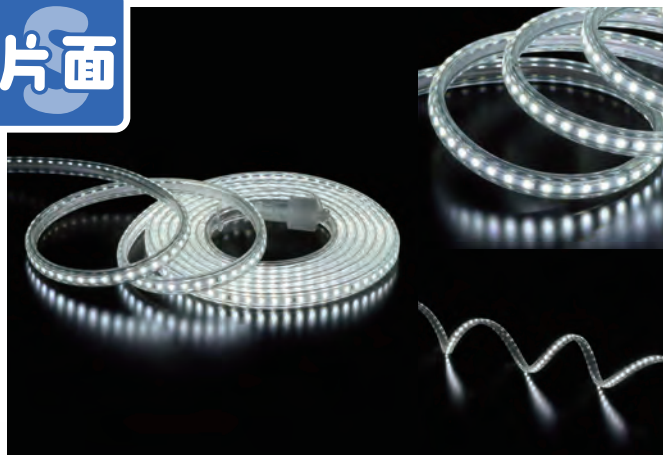

全光束 960lm (1mあたり)



色温度：5000K

消費電力：8W/M

LED寿命：30000時間

使用条件：温度-20~40℃ 湿度0~90%

最大50mまで連結可能

※50m以上の長さで連結すると、故障と火災の原因になります。合計50mを超えないように連結してください。

最小曲げ半径
約20mm断線しても補修セットで
補修可能

※専用補修セットが必要です。

お好みの長さに切って
使用可能

※専用コネクタセットが必要です。

商品名	型式	品目コード	サイズ
LEDテープユキヒョウフラッシュ5mS	YA-YHFL-5(S)	BMEEW	6mm×12mm×5M
LEDテープユキヒョウフラッシュ10mS	YA-YHFL-10(S)	BMEEX	6mm×12mm×10M
LEDテープユキヒョウフラッシュ20mS	YA-YHFL-20(S)	BMEEY	6mm×12mm×20M



全光束 1265lm (1mあたり)



色温度：5000K

消費電力：10W/M

LED寿命：30000時間

使用条件：温度-20~40℃ 湿度0~90%

最大50mまで連結可能

※50m以上の長さで連結すると、故障と火災の原因になります。合計50mを超えないように連結してください。

最小曲げ半径
約20mm断線しても補修セットで
補修可能

※専用補修セットが必要です。

お好みの長さに切って
使用可能

※専用コネクタセットが必要です。

商品名	型式	品目コード	サイズ
LEDテープユキヒョウフラッシュ5mW	YA-YHFL-5(W)	BMEEZ	6mm×12mm×5M
LEDテープユキヒョウフラッシュ10mW	YA-YHFL-10(W)	BMEFA	6mm×12mm×10M
LEDテープユキヒョウフラッシュ20mW	YA-YHFL-20(W)	BMEFB	6mm×12mm×20M

別売り



●専用電源コード

- ・型式：YA-YHFL-CD
- ・品目コード：BMEFC
- ・ON/OFFスイッチ付き



●専用補修セット

- ・型式：YA-YHFL-RP
- ・品目コード：BMEFD

一部のLEDチップが壊れた場合の補修に



補修セット使用方法の動画はこちら▶



●専用コネクタセット

- ・型式：YA-YHFL-CN
- ・品目コード：BMKBR

テープライトを切断して使用する際に必要なアタッチメント



コネクタセット使用方法の動画はこちら▶



株式会社 山善

ツール&エンジニアリング事業部

〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀 3-2-5

E-mail support_te@yamazen.co.jp

WEB https://www.yamazen.co.jp

お問い合わせ