

掲載メーカー一覧

AITOZ
Corporation

AMANO

EYE IWASAKI

ORION

Kleen-Tex
make more of your floor

CORONA

静岡製機株式会社

SHOWA
Always Innovating. Always Contributing.

信州工業株式会社

Sulden

DAIKIN

Dainichi

CHOFU

NAKATOMI

BX BXテンパル
文芸シヤッターグループ

FULTA

VESSEL

R
RAKAN
日新被服株式会社

しごと | 職場がもっと快適になるカタログ
emon
2024 WINTER

●お問い合わせ、ご注文は

ご案内

本PDF内の各商品画像には、テライドサイトへのリンクが設定されています。リンクをクリックすると、「商品一覧」または「商品詳細ページ」に移動し、詳細な商品情報をご覧ください。ぜひご利用ください。



2024.9

しごと | 職場がもっと快適になるカタログ
emon

RECOMMEND >> 寒さ対策の決定版!
現場におすすめの暖房機2選

- スポットで暖める
- 広い作業場を暖める
- オフィスを暖める
- 暖めた空気を循環させる
- 空間全体を暖め保温する
- 空気を整える
- 静電気を抑える
- 身に付けてすぐに暖める

WINTER
2024



空間全体をスピーディーに暖めるなら!

バーナー式石油ストーブ



燃焼効率が高く、1台で強力な暖房効果を発揮
広い部屋、天井が高い部屋でも全体をすばやく暖めます
また石油の燃焼により水蒸気が発生するため適度な湿度が保てます

CORONA ニューブルーバーナ

タンク容量 18ℓ 天板が 熱くならない 温風 ファン付 タイマー 付 低消費 電力 おすすめ

輻射熱と温風
ダブルのパワーでパワフルに暖めます

1 GH-G19F ●タンク一体式
2 GH-G19FS ●タンク一体式 ●別置タンク接続可能
132,800円

在庫限りお買得価格
1 の従来モデル GH-E19F 125,800円
発注コード BBUVV
3 の従来モデル GH-E12F 114,800円
発注コード BBUVT



タンク容量 18ℓ 天板が 熱くなる タイマー 付 低消費 電力

パワフル暖房で業務用として大活躍
低消費電力でコスト削減に貢献します

4 GH-G19N ●タンク一体式
5 GH-G19NS ●タンク一体式 ●別置タンク接続可能
125,800円

在庫限りお買得価格
4 の従来モデル GH-E19N 119,800円
発注コード BBUVX
6 の従来モデル GH-E12N 110,800円
発注コード BBUVU



Dainichi 業務用石油ストーブ

タンク容量 13ℓ 19ℓ 天板が 熱くならない 温風 ファン付 タイマー 付
FM-10F2 FM-19F2

気化方式による80秒着火と
俊敏な燃焼制御で
最適な暖房環境を整えます

7 FM-10F2(A) 8 FM-19F2(A)
109,800円 119,800円



タンク容量 19ℓ 天板が 熱くなる タイマー 付

わずか80秒のスピード着火と
パワフル暖房!
自然対流式

9 FM-19N2(H)
114,800円



CHOFU 開放タイプ暖房機

信頼と実績あるリニアロータリーバーナーを採用。高地での使用にも適しております(但し、高地設定必要)

タンク容量 18ℓ 天板が 熱くならない 温風 ファン付 タイマー 付

SUNPOT

10 KLR-1230 A1 11 KLR-1930 A1
118,000円 130,000円

●石油タンク内蔵式 ●別置タンク接続可能(部品別送)



タンク容量 18ℓ 天板が 熱くなる タイマー 付

SUNPOT

12 KLR-1230N A1 13 KLR-1930N A1
114,000円 124,000円

●石油タンク内蔵式



品番	発注コード	暖房出力 (kW)	消費電力 (W (50/60Hz))	燃料消費量 (ℓ/h)	サイズ (mm)	質量 (kg)	暖房のめやす	
								木造(量(m ²))
								コンクリート(量(m ²))
1 GH-G19F	BHMNP	6.07~18.73	24~42/27~42	0.59~1.82	470×622×722	20	48(79.0m)	66(109.0m)
2 GH-G19FS	BHMNQ	6.07~18.73	24~42/27~42	0.59~1.82	470×622×722	20	48(79.0m)	66(109.0m)
3 GH-G12F	BHMNR	4.63~12.3	17~27/19~30	0.45~1.2	470×622×674	19.7	31(51.0m)	43(71.0m)
4 GH-G19N	BHMNS	6.07~18.73	7.5~15/7.5~15	0.59~1.82	470×622×747	19	48(79.0m)	66(109.0m)
5 GH-G19NS	BHMNT	6.07~18.73	7.5~15/7.5~15	0.59~1.82	470×622×747	19	48(79.0m)	66(109.0m)
6 GH-G12N	BHMNU	4.63~12.3	6~11/6~11	0.45~1.2	470×622×699	18.5	31(51.0m)	43(71.0m)
7 FM-10F2(A)	W6R46	3.50~10.00	140(小火力)~265(大火力)	0.34~0.972	456×546×665	16.5	26(43.0m)	35(58.0m)
8 FM-19F2(A)	W6R47	5.60~18.50	205(小火力)~448(大火力)	0.544~1.8	507×581×724	19.1	47(77.5m)	65(107.5m)
9 FM-19N2(H)	W6R45	5.60~18.50	180(小火力)~413(大火力)	0.544~1.8	507×581×724	18.4	47(77.5m)	65(107.5m)
10 KLR-1230 A1	WBI12	4.63~12.3	25~37/27~39	0.45~1.2	468×555×649	20	31(51.0m)	43(71.0m)
11 KLR-1930 A1	WBI14	5.86~18.73	23~43	0.57~1.82	468×555×698	20.5	48(79.0m)	66(109.0m)
12 KLR-1230N A1	WBI13	4.63~12.3	16~25/17~27	0.45~1.2	468×555×666	18.5	31(51.0m)	43(71.0m)
13 KLR-1930N A1	WBI15	5.86~18.73	17~29/18~32	0.57~1.82	468×555×715	19	48(79.0m)	66(109.0m)

ピンポイントに効率よく暖めるなら!

遠赤外線ヒーター(電気式)



燃焼しないため、換気が難しい場所や火の気を嫌う場所に最適
コンパクトなボディで狭いスペースに設置しやすく、移動もラクラク
直接物体に熱エネルギーを伝え、ムラなく体の芯から暖まります

DAIKIN セラムヒート

キャスト 付 転倒 OFF おすすめ

転倒OFFスイッチ標準装備
移動や収納時に便利ならくちん
キャリー付き!(床置きタイプ共通仕様)

1 ERK10NS
オープン価格
●スタンド・電源コード標準付属
2 ERK10NV 3 ERK15NV
オープン価格
●スタンド別梱包 ※電源コードは別売となります




セラムヒート 自動首振りタイプ

キャスト 付 自動 首振り 転倒 OFF

自動首振り70°
上向き25°調節可能

4 ERKS10NS
オープン価格
●スタンド・電源コード標準付属
5 ERKS10NV 6 ERKS15NV
オープン価格
●スタンド標準付属 ※電源コードは別売となります

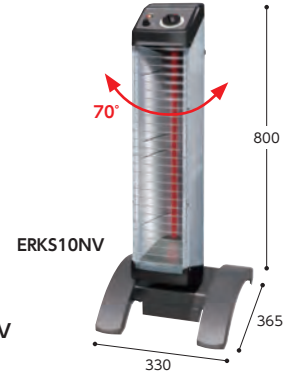

DAIKIN セラムヒート ツインタイプ

キャスト 付 転倒 OFF

上向き25°
左右15°調節可能



7 ERK20ND
8 ERK30ND
オープン価格
●スタンド別梱包 ※電源コードは別売となります

セラムヒート トリプルタイプ

キャスト 付 転倒 OFF

上向き25°
左右15°調節可能




9 ERK30NM
10 ERK45NM
オープン価格
●スタンド別梱包 ※電源コードは別売となります

セラムヒート 天井吊ライン形

天井 タイプ

11 ERHK15JV
オープン価格
●リモコン ※電源コードは別売となります

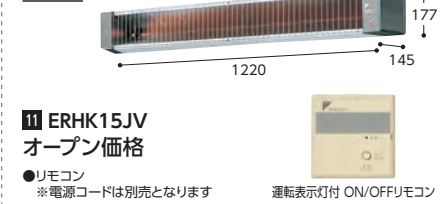


A-PC405
別売電源コード
3,900円
●三相用 5m
発注コード DLD64

セラムヒートはここがすごい!


遠赤外線は、身体が最も吸収しやすい波長

人体に最も吸収されやすいのは3~20ミクロンの波長の遠赤外線です
遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、
身体の芯から暖まります

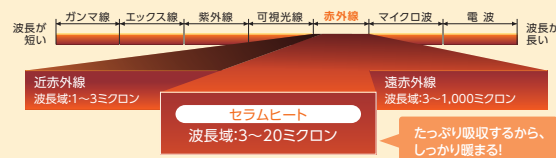

遠赤外線は、波長が長いから直進性が強く、遠くまで暖める

少し離れたところからでも、
作業者をスポット暖房 風が吹き込む作業所や広い工場でも、
作業者をダイレクト暖房



便利 照射角度調節

現場の状況や作業者の姿勢に合わせて、水平からの上向き25°の範囲で照射角度が調節できます



NAKATOMI
ナカトミ

遠赤外線電気ヒーター

キャスター付
転倒OFF

おすすめ

1 IFH-10TP
33,000円

※電源コード無し、設置工事必要

キャスター付

個別にON、OFFを切り替え！
用途に合わせて、角度調整可能！

2 IFH-20TP
53,000円

※電源コード無し、設置工事必要

キャスター付
転倒OFF

個別にON、OFFを切り替え！
用途に合わせて、角度調整可能！

3 IFH-30TP
68,000円

※電源コード無し、設置工事必要

NAKATOMI
ナカトミ

遠赤外線電気ヒーター 天吊り型

天吊タイプ

4 IFH-10C
51,000円

※電源コード無し、設置工事必要 ※スイッチ標準付属

別売電源コード

品名	発注コード	型式	適用商品
電源コード3芯2.0×5m 単相200V用	BBTYV	C-3S2005	IFH-10C、IFH-10TP
電源コード3芯2.0×10m 単相200V用	BBTYW	C-3S2010	IFH-10C、IFH-10TP
電源コード4芯2.0×5m 三相200V用	BBTYX	C-4S2005	IFH-20TP、IFH-30TP、TEH-50
電源コード4芯2.0×10m 三相200V用	BBTYY	C-4S2010	IFH-20TP、IFH-30TP、TEH-50
電源コード4芯3.5×5m 三相200V用	BBTYZ	C-4S3505	TEH-100、ISH-10KT
電源コード4芯3.5×10m 三相200V用	BBTZA	C-4S3510	TEH-100、ISH-10KT

Sulden
スイデン

遠赤外線ヒーター

転倒OFF

5 SEH-10A-1
6 SEH-10A-1-B
オープン価格

●電源コード長さ2m、2Pプラグ付き
※キャスターは別売りとなります

1本ヒーターは
ワンタッチで、
縦向きと横向きに
切り替え可能！

7 SEH-15A-2
オープン価格

※電源コード、キャスターは別売りとなります

SEH-10A-1

SEH-10A-1-B

SEH-15A-2

品番	発注コード	消費電力(kW)	電源(V)	サイズ(mm)	質量(kg)
1 IFH-10TP	11S21	1.7	単相200	350×350×1000	6.5
2 IFH-20TP	11S22	3.4	三相200	450×350×1080	16
3 IFH-30TP	11U15	5.1	三相200	450×350×1080	20
4 IFH-10C	PSL29	1.5	単相200	1300×250×150	7.5
5 SEH-10A-1	CCO80	1	単相100	330×360×900	7
6 SEH-10A-1-B	CSK88	1	単相100	330×360×900	7
7 SEH-15A-2	CCO81	1.5	単相200	330×360×1100	9

価格は標準価格です。消費税は含まれておりません。

Sulden
スイデン

遠赤外線ヒーター 温調タイプ

転倒OFF
温度調節

最適な温度設定で
省エネ運転

1 SEH-10AH-1
オープン価格

●電源コード長さ2m、2Pプラグ付き
※キャスターは別売りとなります

キャスター付
転倒OFF

外側最大45°
調節可能

2 SEH-30A-2
オープン価格

※電源コードは別売りとなります

キャスター付
転倒OFF

外側最大45°
調節可能

3 SEH-45A-3
オープン価格

※電源コードは別売りとなります

静岡製機株式会社
静岡製機

遠赤外線電気ヒーター ホカッテ

キャスター付
おすすめ

上側15°下側5°角度調節可能

4 WPS-46
オープン価格

●電源コード4芯3m付
プラグ無し

キャスター付
転倒OFF

上側15°下側5°角度調節可能

5 WPS-30A
6 WPS-30AS
オープン価格

●電源コード4芯3m付
プラグ無し(WPS-30A)
●電源コード3芯3m付
プラグ無し(WPS-30AS)

キャスター付
省スペース
転倒OFF

パネルの高さ
調節可能

7 WPS-20S
オープン価格

●電源コード3芯3m付プラグ無し

天吊タイプ
リモコン付

パネル面を左右各45°
調節可能

8 WPS-30T
オープン価格

●電源コード4芯1m付
プラグ無し
●オフタイマー付

なぜ現場ではホカッテが選ばれる？

火災のリスクを減らす安全設計

転倒OFFスイッチ/過熱防止器/停電時安全/過負荷保護が標準装備
また、パネル温度が低いので、火災の不安を軽減します

太陽のぬくもり

表面ではなく、身体の芯から暖める遠赤外線と、その効果を引き出すパネルの
採用により、まるで太陽のようなやさしいぬくもりを広範囲に届けます

全館暖房の“穴”を塞ぐスポット暖房

天吊りタイプ
天吊り・壁かけで
スペースいらず！

床置きタイプ
キャスター付で
移動がラクラク！

暖まりにくい床付近で働く
スタッフを直に暖めます

品番	発注コード	消費電力(kW)	電源(V)	サイズ(mm)	質量(kg)
1 SEH-10AH-1	BBUZD	1	単相100	330×360×900	7
2 SEH-30A-2	CCO82	3	単相200	480×410×1100	15
3 SEH-45A-3	CCO83	4.5	三相200	630×410×1100	22
4 WPS-46	BGYKW	2.3~4.6	三相200	930×550×1070	35
5 WPS-30A	1VS77	1.5~3	三相200	650×550×1110	25.6
6 WPS-30AS	1VS79	1.5~3	単相200	650×550×1110	25.6
7 WPS-20S	1VS78	1・2	単相200	382×408×926/1026/1126(3段階)	14.5
8 WPS-30T	PXP84	1.5~3	三相200	996×566×312	25

価格は標準価格です。消費税は含まれておりません。

注意: 本PDF内のリンクをクリックすると、テライドサイトに移動します。

遠赤外線ヒーター(石油式) スポットで暖める〈対人〉

スポットで暖める〈対人〉 赤外線ヒーター(石油式)

静岡製機株式会社
静岡製機

ほかっと

暖房の目安
木造 19坪
コンクリート 28坪

暖房の目安
木造 23坪
コンクリート 33坪

2段階
燃焼

キャスター
付

ガード全面の植毛塗装が、やけどのリスク低減(αタイプ)。高級感あるステンレスパネルを採用

SE150
SE150α

SE200
SE200α

1 SE150
278,000円
●連続燃焼時間:17.5~23時間

2 SE150α
308,000円
●連続燃焼時間:17.5~23時間

3 SE200
318,000円
●連続燃焼時間:15~18.5時間

4 SE200α
348,000円
●連続燃焼時間:15~18.5時間

SE200α 1514 345 1203

SE200 1514 345 1169

赤外線ヒーター(石油式)

ハイパワーで広範囲を効率的に暖房
屋外作業、建設現場、広い倉庫や工場に最適!

JET HEATER BRITE

TOUGH
タフ
シリーズ

工場・建設現場など過酷な
使用環境で活躍するタフな
ヒーターシリーズ

SILENT
サイレント
シリーズ

静音音が60dB未満の
静音ヒーターシリーズ

整備場・工場に

事務所・集会所・学校など騒音を嫌う場所に

ORION
オリオン機械

ジェットヒーター BRITE

暖房の目安
木造 50坪
コンクリート 70坪

省エネ

5段階
燃焼

キャスター
付

自動
首振り

SILENT
サイレント
シリーズ

ブルーフレームで効率アップ!
運転スイッチを入れるだけで自動でeco運転に
室温に応じて火力を自動で切替え

HRR480B-S

HRR480B

5 HRR480B-S
369,000円
●警報モニタ
●チャイルドロック
●燃焼継続時間:9~16時間
●対震・異常時自動停止

6 HRR480B
328,000円
●警報モニタ
●チャイルドロック
●燃焼継続時間:9~16時間
●対震・異常時自動停止

HRR480B-S 1086 685 1026

7 GHR240A1-R
185,000円
●警報モニタ
●チャイルドロック
●燃焼継続時間:11~23時間
●対震・異常時自動停止

8 GHR240A1-G
166,000円
●警報モニタ
●チャイルドロック
●燃焼継続時間:11~23時間
●対震・異常時自動停止

GHR240A1-R 504 496 870

品番	発注コード	暖房出力(kW)	消費電力 (W(50/60Hz))	電源(V)	燃料消費量 (ℓ/h)	サイズ(mm)	質量 (kg)	暖房のめやす	
								木造(坪まで)	コンクリート(坪まで)
1 SE150	DYL84	12/16(弱/強)	61/53	単相100	1.3~1.7	1279×345×994	65	19	28
2 SE150α	DYL86	12/16(弱/強)	61/53	単相100	1.3~1.7	1279×345×1028	66	19	28
3 SE200	DYL85	15/19(弱/強)	63/53	単相100	1.6~2.0	1514×345×1169	77	23	33
4 SE200α	DYL87	15/19(弱/強)	63/53	単相100	1.6~2.0	1514×345×1203	78	23	33
5 HRR480B-S	ACM54	24.3~40.7	86/99	単相100	2.5~4.2	1086×685×1026	55	50	70
6 HRR480B	ACM55	24.3~40.7	82/96	単相100	2.5~4.2	1086×685×982	52	50	70
7 GHR240A1-R	CTZ18	9.1~18.2	56/53	単相100	0.94~1.87	504×496×870	30	24	32
8 GHR240A1-G	CTZ17	9.1~18.2	56/53	単相100	0.94~1.87	504×496×870	27	24	32

ORION
オリオン機械

ジェットヒーター BRITE

暖房の目安
木造 25坪
コンクリート 35坪

2段階
燃焼

キャスター
付

新機能「ecoタイマー運転」で
無駄な燃料消費と暖め過ぎを防止!

TOUGH
タフ
シリーズ

おすすめ

上方20°
可変
下方8°
863 496 613

1 HR200A
203,000円
●燃焼継続時間:11.0/14.2(強/弱)時間
●対震・異常時自動停止 ●省スペースコンパクト

暖房の目安
木造 18坪
コンクリート 25坪

段積み

キャスター
付

段積み堅牢タイプ

TOUGH
タフ
シリーズ

2 HR120D1 (50Hz)
3 HR120D1 (60Hz)
156,000円
●ボッキンプラグ ●段積み収納(3段)
●燃焼継続時間:15時間 ●対震・異常時自動停止

上方45°
可変
下方10°
655 520 575

収納時

暖房の目安
木造 32坪
コンクリート 44坪

キャスター
付

TOUGH
タフ
シリーズ

上方30°
可変
850 710 670

4 HR220A1 (50Hz)
5 HR220A1 (60Hz)
209,000円
●燃焼継続時間:16時間
●対震・異常時自動停止

暖房の目安
木造 48坪
コンクリート 66坪

5段階
燃焼

自動
首振り

キャスター
付

TOUGH
タフ
シリーズ

首振りタイプ
6 HRS330
275,000円
●警報モニタ
●燃焼継続時間:10~13時間
●対震・異常時自動停止

上5~90°
可変
左右30°
可変
971 1143 514

暖房の目安
木造 48坪
コンクリート 66坪

5段階
燃焼

キャスター
付

TOUGH
タフ
シリーズ

上5~90°
可変
888 979 557

7 HR330H
265,000円
●警報モニタ
●燃焼継続時間:10~13時間
●対震・異常時自動停止

NAKATOMI
ナカトミ

赤外線ヒーター(めく助)

暖房の目安
木造 18坪(約59㎡)
コンクリート 25坪(約82㎡)

タンク容量
15ℓ

キャスター
付

【温度分布(周囲温度0℃)】

2.5m 2.0m 1.5m 1.0m 0.5m
20℃ 40℃ 60℃ 70℃
3.0m 2.0m 1.0m

8 SH-17D (50/60Hz兼用)
125,000円
●燃焼継続時間:約8時間

上方45°
可変
下方10°
可変
700 590 470

写真: 3名がヒーターの暖房範囲を確認している様子

品番	発注コード	暖房出力(kW)	消費電力 (W(50/60Hz))	電源(V)	燃料消費量 (ℓ/h)	サイズ(mm)	質量 (kg)	暖房のめやす	
								木造(坪まで)	コンクリート(坪まで)
1 HR200A	BBUQM	15.1/19.4(弱/強)	74/71	単相100	1.55(弱)2.00(強)	496×613×863	27	25	35
2 HR120D1 (50Hz)	WJ731	14.1	80	単相100	1.44	520×575×655	21	18	25
3 HR120D1 (60Hz)	WJ732	14.1	74	単相100	1.44	520×575×655	21	18	25
4 HR220A1 (50Hz)	WJ733	24.3	84	単相100	2.5	710×670×850	32	32	44
5 HR220A1 (60Hz)	WJ734	24.3	81	単相100	2.5	710×670×850	32	32	44
6 HRS330	PMA09	28.1~38.8	95/115	単相100	2.9~4.0	1143×514×971	57	48	66
7 HR330H	PMA10	28.1~38.8	94/112	単相100	2.9~4.0	979×557×888	45	48	66
8 SH-17D	WFLO5	17	100/110	単相100	1.75	590×470×700	23.5	18	25

05

しごとemon 2024 WINTER

価格は標準価格です。消費税は含まれておりません。

しごとemon 2024 WINTER

06

赤外線ヒーター(石油式) スポットで暖める〈対人〉

静岡製機株式会社
静岡製機

サンストーブ

暖房の目安
木造 22坪
コンクリート 30坪

タンク容量 20ℓ


静音

8段階
燃焼


キャスター
付

スピード(8秒)着火、
周囲360°放熱で強力暖房

暖め過ぎないエコモード



周囲温度が上がっていくと自動的に燃焼量が下がります
灯油の節約ができます
※外気温により節約できる灯油量が変わります

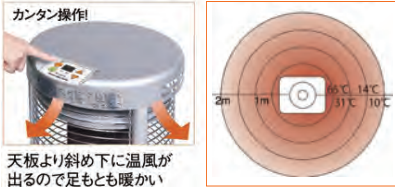

1 SSN5
161,000円
●燃焼量 8段切替
●連続運転:11~23時間

バルシックス


暖房の目安
木造 21坪
コンクリート 29坪

タンク容量 22.5ℓ

2段階
燃焼

キャスター
付

三段積み機能ですっきり収納
瞬時消臭システム搭載

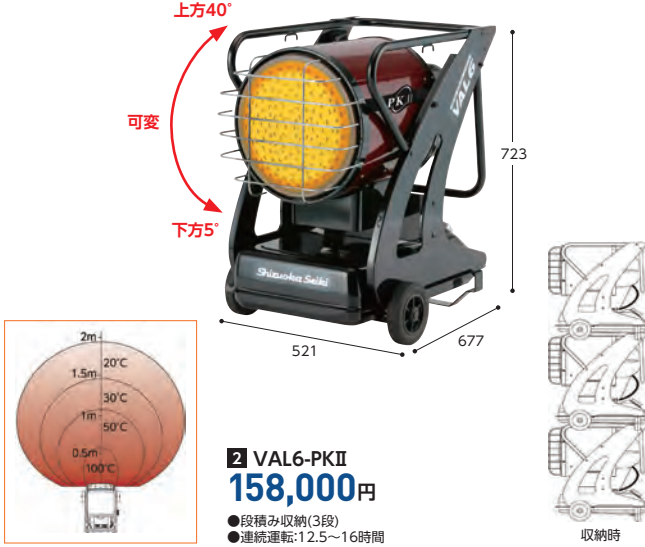

2 VAL6-PKII
158,000円
●段積み収納(3段)
●連続運転:12.5~16時間


静岡製機株式会社
静岡製機

バルシックス

暖房の目安
木造 15坪
コンクリート 20坪

タンク容量 10ℓ

コンパクトサイズで持ち運びに便利
放射熱+温風のW効果でコンパクトでも
暖かい

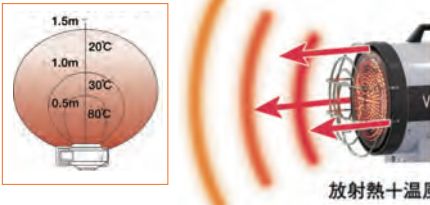

3 VAL6-PH(50Hz)
4 VAL6-PH(60Hz)
オープン価格
●サーキュレーター内蔵



暖房の目安
木造 46坪
コンクリート 64坪

タンク容量 57ℓ

キャスター
付

省エネ

ハードな使用にも耐える堅牢タイプ、
大型タンクで弱燃焼時19時間運転可能

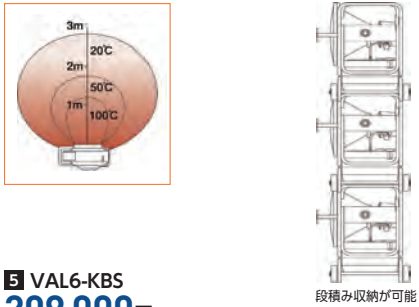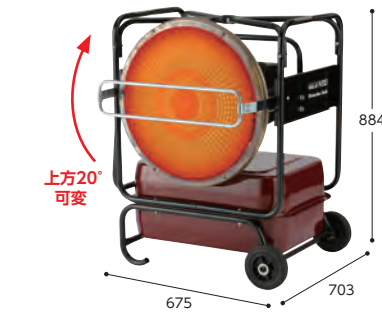

5 VAL6-KBS
209,000円
●段積み

暖房の目安
木造 48坪
コンクリート 68坪


タンク容量 45ℓ

自動
首振り

キャスター
付

省エネ

ダントツの赤外線放射効率で
暖かく、より省エネに

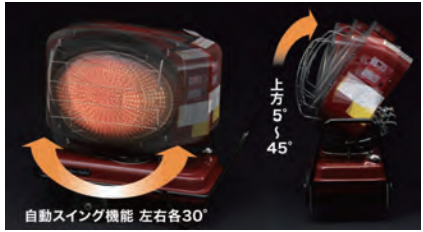


6 VAL6-SY
287,000円
●サーキュレーター内蔵

品番	発注コード	暖房出力(kW)	消費電力 (W(50/60Hz))	電源(V)	燃料消費量 (ℓ/h)	サイズ(mm)	質量 (kg)	暖房のめやす	
								木造(坪まで)	コンクリート(坪まで)
1 SSN5	IBZ08	8.3~16.5	37/36	単相100	0.85~1.7	516×697×850	25	22	30
2 VAL6-PKII	EUY24	13.4/17(弱/強)	86/76	単相100	1.4(弱)1.8(強)	521×677×723	32	21	29
3 VAL6-PH(50Hz)	YPM19	13	71	単相100	1.3	309×538×587	15	15	20
4 VAL6-PH(60Hz)	TTZ09	13	65	単相100	1.3	309×538×587	15	15	20
5 VAL6-KBS	TUH20	28/37(弱/強)	55/49	単相100	2.9(弱)3.8(強)	675×703×884	40	46	64
6 VAL6-SY	G1M80	26~39(7段階)	100/113	単相100	2.7~4.1	1195×545×1050	65	48	68

スポットで暖める〈対物〉 熱風ヒーター(石油式)

熱風でモノを
素早く乾かす

熱風ヒーターは工事現場などで、
塗装の乾燥やコンクリートの養生を目的に使われます
ヒーターの熱を直接風で送るため、熱出力に優れています

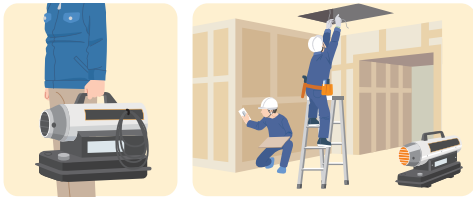

ORION
オリオン機械

ジェットヒーター

タンク容量 7.3ℓ

省エネ

静音


2段階燃焼
切替付

強弱2段階燃焼、弱燃焼モードで
灯油消費量30%カット



1 HPE80A
107,000円
●警報モニター ●対震・異常時自動停止
●燃焼継続時間:8/11時間(強/弱)

タンク容量 13ℓ



2 HPE150A1(50Hz)
3 HPE150A1(60Hz)
133,000円
●警報モニター ●対震・異常時自動停止
●燃焼継続時間:8時間



タンク容量 30ℓ

2段階燃焼
切替付

キャスター
付



4 HPE250
185,000円
●警報モニター ●送風運転
●対震・異常時自動停止
●燃焼継続時間:10/14時間(強/弱)

タンク容量 46ℓ

2段階燃焼
切替付

2段階風量
切替付

キャスター
付



5 HPE370
211,000円
●警報モニター ●送風運転
●対震・異常時自動停止
●燃焼継続時間:10/14時間(強/弱)

タンク容量 80ℓ

キャスター
付



6 HPS830A1(50Hz)
7 HPS830A1(60Hz)
345,000円
●警報モニター ●送風運転
●対震・異常時自動停止
●燃焼継続時間:8時間

上下に角度が変えられる乾燥用熱風ヒーター。安全機能も充実です

静岡製機株式会社
静岡製機

ホットガン

タンク容量 7.3ℓ

省エネ

静音

2段階燃焼
切替付



8 HG-30RS
107,000円

タンク容量 45ℓ

2段階燃焼
切替付

2段階風量
切替付

キャスター
付



9 HG-MAXDIII
215,000円

品番	発注コード	暖房出力(kW)	消費電力(W(50/60Hz))	電源(V)	燃料消費量(ℓ/h)	連続燃焼時間(h)	サイズ(mm)	質量(kg)
1 HPE80A	11U17	6.3/8.8(弱/強)	35/39	単相100	0.65/0.91(弱/強)	11/8(弱/強)	255×535×420	11.5
2 HPE150A1(50Hz)	WJ717	17.0	110	単相100	1.73	8	244×643×496	14.5
3 HPE150A1(60Hz)	WJ718	17.0	120	単相100	1.73	8	244×643×496	14.5
4 HPE250	PLS83	20.0/29.2(弱/強)	101/124	単相100	2.1/3.0(弱/強)	14/10(弱/強)	535×892×787	33
5 HPE370	PLS85	32.0/43.0(弱/強)	120/135	単相100	3.3/4.4(弱/強)	14/10(弱/強)	535×1013×787	36
6 HPS830A1(50Hz)	WJ719	97.2	325	単相100	10.0	8	535×1230×890	60
7 HPS830A1(60Hz)	WJ720	97.2	430	単相100	10.0	8	535×1230×890	60
8 HG-30RS	BKA09	6.3/8.8(弱/強)	35/39	単相100	0.65(弱)0.91(強)	8~11	255×535×420	11.5
9 HG-MAXDIII	G1M81	31/42(弱/強)	125/130	単相100	3.2(弱)4.3(強)	10~14	553×1027×722	51

熱風ヒーター(石油式)／赤外線ヒーター(石油式)／電気ファンヒーター スポットで暖める〈対物〉

静岡機械株式会社 ホットガン

タンク容量
54ℓ

キャスター
付

1 HG-125NII
195,000円

タンク容量
38ℓ

キャスター
付

2 HG-NXII
194,000円

NAKATOMI ナカトミ スポットヒーター (50・60Hz兼用)

タンク容量
10ℓ

キャスター
付

6つの安全装置を内蔵し、安全に使用できます

(50・60Hz兼用)
3 KH-30D
68,000円

タンク容量
14ℓ

キャスター
付

(50・60Hz兼用)
4 KH-80D
98,000円

タンク容量
30ℓ

キャスター
付

(50・60Hz兼用)
5 KH-125D
160,000円

品番	発注コード	暖房出力(kW)	消費電力(W(50/60Hz))	電源(V)	燃料消費量(ℓ/h)	連続燃焼時間(h)	サイズ(mm)	質量(kg)
1 HG-125NII	VIW07	35	98/114	単相100	3.6	15	565×717×810	38
2 HG-NXII	BBQNK	20/29.2(弱/強)	105/120	単相100	2.1(弱)3.0(強)	12~18	573×857×814	43
3 KH-30D	M6Z23	8.6	32/30	単相100	0.91	10	260×540×475	13.5
4 KH-80D	CTE80	18	88/113	単相100	1.88	7	410×820×550	22
5 KH-125D	CSH14	32	107/117	単相100	3.4	9	490×910×695	33

キャスター付きでラクラク移動。作業現場の乾燥用に最適! 空気を汚さず、クリーンで暖かい!

NAKATOMI ナカトミ 電気ファンヒーター

1mの距離で約15℃温度上昇

6 ISH-10KT
126,000円

※電源コード無し、設置工事必要

1mの距離で約20℃温度上昇

7 TEH-50
53,000円

※電源コード無し、設置工事必要

1mの距離で約25℃温度上昇

8 TEH-100
78,000円

※電源コード無し、設置工事必要

品番	発注コード	電源(V)	消費電力(W(50/60Hz))	サイズ(mm)	質量(kg)	風量(m³/min)
6 ISH-10KT	PLA36	三相200	10000	700×510×895	25.5	22
7 TEH-50	11S23	三相200	5000	540×420×735	13	35
8 TEH-100	11S24	三相200	10000	610×530×830	21.5	51.4

冬は補助暖房として

夏は冷房

NAKATOMI ナカトミ

自動音切り機能

暖房

冬場も使える遠隔機能搭載補助暖房としておススメ

50Hz 1.2kW
60Hz 1.3kW

冷房

心地よく、涼しい冷風を送ります

50Hz 1.8kW
60Hz 2.1kW

便利な機能

●遠隔制御機能(冷房17~28℃、暖房10~22℃)
※設定温度に達すると送風運転に切り替わります。

●ドレンレス構造
※実用新案出願中
(エレメント蒸散式)

9 N410-HC(単相100V)
128,000円

●運転可能周囲温度/冷房)17~45℃(暖房)8~22℃

品番	発注コード	電源(V)	冷房能力(50Hz/60Hz)(kW)	消費電力(50Hz/60Hz)(kW)	風量切替	サイズ(mm)	質量(kg)
9 N410-HC	VUE32	単相100	(冷)1.8/2.1 (暖)1.2/1.3	(冷強)0.92/1.15 (冷弱)0.9/1.12 (暖)0.71/0.89	あり	390×475×910	49

広い作業場を暖める 煙突式／廃油ストーブ

燃焼用の空気を室内から吸気し、煙突から排出。暖房能力が高く、シンプルな構造で故障が少なく長持ちします

CHOFU 煙突式石油暖房機

煙突から排気するため、定期的な換気が不要です

1 KSH-2BS-K5 A1
(石油タンク別置)
147,000円

2 KSH-2BS-SK5 A1
(石油タンク19.2L付)
165,000円

3 KSH-5BS-K6 A1
(石油タンク別置)
119,000円

4 KSH-5BS-SK6 A1
(石油タンク14L付)
135,000円

品番	発注コード	暖房出力(kW)	消費電力(W(50/60Hz))	燃料消費量(ℓ/h)	サイズ(mm)	質量(kg)	暖房のめやす(寒冷地)		暖房のめやす(温暖地)	
							木造(畳㎡)	コンクリート(畳㎡)	木造(畳㎡)	コンクリート(畳㎡)
1 KSH-2BS-K5 A1	WBI05	3.57~16.30	18/16.5	0.6~2.4	649×484×953	34	42(69.5㎡)	67(110.5㎡)	41(67.5㎡)	57(94.0㎡)
2 KSH-2BS-SK5 A1	WBI09	3.57~16.30	18/16.5	0.6~2.4	672×450×913	40	42(69.5㎡)	67(110.5㎡)	41(67.5㎡)	57(94.0㎡)
3 KSH-5BS-K6 A1	WBI10	2.86~11.00	18/16.5	0.48~1.6	560×410×757	24	29(48.0㎡)	45(74.5㎡)	28(46.0㎡)	39(64.5㎡)
4 KSH-5BS-SK6 A1	WBI11	2.86~11.00	18/16.5	0.48~1.6	590×400×757	30	29(48.0㎡)	45(74.5㎡)	28(46.0㎡)	39(64.5㎡)

本来捨てるはずの廃油を暖房エネルギーとして有効活用。高騰が続く灯油代から暖房費を大幅に削減!

信州工業株式会社 廃油ストーブ 廃油ストーブmini

燃焼可能な
オイル

エンジンオイル／焼入油／ギヤオイル／切削油／スピンドル油／灯油／マシン油／軽油／冷凍機油／A重油／不水溶油／ダイナモ油／油圧油／天ぷら油／動物油／グリス(手動投入) 掲載以外の廃油を燃焼したい場合は、弊社が販売店にて必ずご確認ください。ガソリン・シンナー・爆発物・塩素系は絶対に使用しないこと

5~7

暖房出力が高く工場暖房向けのスタンダードタイプ

10~25坪

おすすめ

5 SG-50DX
428,000円

●タンク(90ℓ)付属、ホース延長可
●火力調整可能

毎日の灰清掃や配管詰まりのメンテナンスが容易な設計

7~20坪

6 SG-40S
458,000円

●タンク(90ℓ)付属、ホース延長可
●火力調整可能

現場詰所や休憩室などの小スペースにおすすめ

1~10坪

7 SG-6S
398,000円

●タンク(90ℓ)付属、ホース延長可
●火力調整可能

品番	発注コード	暖房出力(kW)	消費電力(W(50/60Hz))	平均発熱量(kcal/h)	燃料消費量(ℓ/h)	サイズ(mm)	質量(kg)	暖房のめやす(坪㎡)
5 SG-50DX	DUV29	34.9	70	30000	1~5	785×450×923	82	約10~25(約33.0~82.0㎡)
6 SG-40S	DUV27	20.9	70	18000	1~3	483×700×880	79	約7~20(約23.0~66.0㎡)
7 SG-6S	ACM80	10.5	50	9000	0.5~1.5	350×500×690	42	約1~10(約3.3~33.0㎡)

09 しごとemon 2024 WINTER 価格は標準価格です。消費税は含まれておりません。 10 しごとemon 2024 WINTER 注意: 本PDF内のリンクをクリックすると、テライドサイトに移動します。

石油ファンヒーター オフィスを暖める

CORONA 石油ファンヒーター

暖房の目安
木造 10畳
コンクリート 13畳

タンク容量
7.2ℓ

暖房の目安
木造 9畳
コンクリート 12畳

タンク容量
5ℓ

暖房の目安
木造 7畳
コンクリート 9畳

タンク容量
3.6ℓ

FH-VX3624BY(H)

FH-SR3324Y(N)

FH-M2524Y(W)

1 FH-CWZ36BYF(KG)
65,800円
●プレミアム消臭「極」

2 FH-VX3624BY(H)
3 FH-VX3624BY(W)
55,800円
●消臭シャッター

4 FH-SR3324Y(W)
5 FH-SR3324Y(N)
オープン価格
●リモコン付

6 FH-M2524Y(C)
7 FH-M2524Y(W)
オープン価格
●お知らせサイン

品番	発注コード	暖房出力(kW)	燃焼継続時間(約・h)(弱～強)	燃料消費量(ℓ/h)	サイズ(mm)	質量(kg)	暖房のめやす	
							木造(畳㎡)	コンクリート(畳㎡)
1 FH-CWZ36BYF(KG)	BHMOD	0.59～3.60	20.6～126.3	0.057～0.350	458×338×466	11.8	10(16.5㎡)	13(21.5㎡)
2 FH-VX3624BY(H)	BHMOE	0.59～3.60	20.6～126.3	0.057～0.350	458×334×466	12.0	10(16.5㎡)	13(21.5㎡)
3 FH-VX3624BY(W)	BHMOF	0.59～3.60	20.6～126.3	0.057～0.350	458×334×466	12.0	10(16.5㎡)	13(21.5㎡)
4 FH-SR3324Y(W)	BHMOG	0.63～3.30	15.6～82.0	0.061～0.321	394×324×426	9.6	9(15.0㎡)	12(20.0㎡)
5 FH-SR3324Y(N)	BHMOH	0.63～3.30	15.6～82.0	0.061～0.321	394×324×426	9.6	9(15.0㎡)	12(20.0㎡)
6 FH-M2524Y(C)	BHMOI	0.66～2.50	14.8～56.3	0.064～0.243	312×307×390	7.9	7(11.5㎡)	9(15.0㎡)
7 FH-M2524Y(W)	BHMOJ	0.66～2.50	14.8～56.3	0.064～0.243	312×307×390	7.9	7(11.5㎡)	9(15.0㎡)

Dainichi 家庭用石油ファンヒーター

暖房の目安
木造 15畳
コンクリート 20畳

タンク容量
9ℓ

暖房の目安
木造 10畳
コンクリート 13畳

タンク容量
9ℓ

暖房の目安
木造 19畳
コンクリート 25畳

タンク容量
9ℓ

暖房の目安
木造 26畳
コンクリート 35畳

タンク容量
9ℓ

ecoおまかせモードによる
一時消火機能で節約しながら
快適暖房が可能

9Lタンクで便利！
一度でたっぷり給油できるから、
給油回数が少なくて済みます。

タンクWって
給油作業が
ラクラク

8 FW-5624L(W)
55,800円

9 FW-3724GR(W)
オープン価格

10 FW-72DX6(W)
83,800円

11 FZ-103(WK)
オープン価格

品番	発注コード	暖房出力(kW)	電源(V)	燃焼継続時間(約・h)(弱～強)	燃料消費量(ℓ/h)	サイズ(mm)	質量(kg)	暖房のめやす(寒冷地)	
								木造(畳㎡)	コンクリート(畳㎡)
8 FW-5624L(W)	BGVXA	1.23～5.60	100	75.0～16.5	0.120～0.544	466×349×445	11.9	15(25.0㎡)	20(33.0㎡)
9 FW-3724GR(W)	BGVWU	0.74～3.70	100	125.0～25.0	0.072～0.36	438×385×445	12.3	10(16.5㎡)	13(21.5㎡)
10 FW-72DX6(W)	W6R52	1.50～7.20	100	61.7～12.9	0.146～0.700	603×339×480	15.3	19(31.5㎡)	25(41.5㎡)
11 FZ-103(WK)	W6R54	10.00～3.20	100	9.3～28.9	0.972～0.311	740×360×480	18.6	26(43.0㎡)	35(58.0㎡)

オフィスを暖める 石油ストーブ／遠赤外線ヒーター(オフィス用)

電源不要! 停電時に大活躍!

CORONA ポータブルストーブ(対流型)

電源(100V)不要、停電・災害時に大活躍!

暖房の目安
木造 17畳
コンクリート 23畳

タンク容量
7ℓ

暖房の目安
木造 13畳
コンクリート 18畳

タンク容量
6ℓ

GOOD DESIGN AWARD 2011
LONG LIFE DESIGN AWARD

ふく射式の暖房は、遠赤外線効果により身体の芯から温まります

- 電源不要
- 電池があればどこでも快適暖房
- 停電時使用可能
- 非常時の暖房としても最適
- 信頼の日本製
- 高品質で安心感が違います

1 SL-6624(W)
33,800円

●タンク一体式
●[乾電池別売]単一形/2個使用
●防災推奨

2 SL-5124(W)
32,800円

●タンク一体式
●[乾電池別売]単一形/2個使用
●防災推奨

CORONA ポータブルストーブ(反射型)

暖房の目安
木造 7畳
コンクリート 9畳

タンク容量
4ℓ

暖房の目安
木造 8畳
コンクリート 10畳

タンク容量
4ℓ

3 SX-EA24Y(W)
23,800円

●[乾電池別売]単二形/4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)
●メッシュガード

4 SX-EA28Y(W)
26,800円

●[乾電池別売]単二形/4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)
●メッシュガード

5 SX-2424Y(S)
オープン価格

●[乾電池別売]単一形/2個使用

6 SX-2824Y(S)
オープン価格

●[乾電池別売]単一形/2個使用

給油時に手が汚れない

カラーサイン付 よごれまじ



よごれまじがこんな悩みを解決!

- キャップに触ると手にニオイが付く
- キャップの置き場に困る

品番	発注コード	暖房出力(kW)	燃焼継続時間(約・h)(弱～強)	燃料消費量(ℓ/h)	サイズ(mm)	質量(kg)	暖房のめやす	
							木造(畳㎡)	コンクリート(畳㎡)
1 SL-6624(W)	BHMXN	6.59	10.9	0.64	460×460×598	10.7	17(28.0㎡)	23(38.0㎡)
2 SL-5124(W)	BHMNY	5.14	12.0	0.5	460×460×553	9.9	13(21.5㎡)	18(29.5㎡)
3 SX-EA24Y(W)	W6Q25	1.93～2.42	17.0～21.3	0.188～0.235	452×324×510	7.7	7(11.5㎡)	9(15.0㎡)
4 SX-EA28Y(W)	W6Q26	2.26～2.83	14.5～18.2	0.22～0.275	452×324×510	7.8	8(13.0㎡)	10(16.5㎡)
5 SX-2424Y(S)	BHMNZ	1.93～2.42	17.0～21.3	0.188～0.235	452×324×510	7.6	7(11.5㎡)	9(15.0㎡)
6 SX-2824Y(S)	BHMOA	2.26～2.83	14.5～18.2	0.22～0.275	452×324×510	7.7	8(13.0㎡)	10(16.5㎡)

CORONA 遠赤ヒーター(コアヒートスリム)

タイマー付

自動首振り

転倒OFF

パワーモニター
搭載で暖かが見える

7 CH-90RB(S)
オープン価格

- 電源コード1.9m
- ゆらぎ運転・省エネセンサー

品番	発注コード	消費電力(kW)	電源(V)	サイズ(mm)	質量(kg)
7 CH-90RB(S)	BHMOB	通常運転:0.9～0.34 ECOモード運転:0.69～0.115	単相100	306×306×897	3.7
8 CH-12RB(W)	BHMOC	通常運転:1.15～0.33 ゆらぎ運転:0.82～0.2	単相100	340×300×717	5.6
9 CHK-C126A(W)	G1Q52	弱0.605/強1.215	単相100	525×178×204	4.5

遠赤ヒーター(コアヒート)

タイマー付

自動首振り


転倒OFF

8 CH-12RB(W)
オープン価格

- 電源コード2m
- ECOモード

ウォールヒート

壁掛けコンパクトサイズで
狭いスペースに設置可能
赤熱輻射+温風で瞬間暖房!

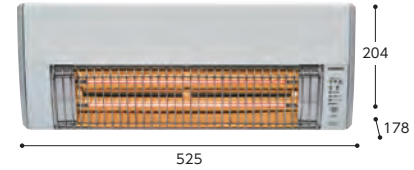

9 CHK-C126A(W)
78,800円

- 人感センサー
- 送風単独運転


FF式石油ストーブ／遠赤外線ヒーター

燃焼ガスを外部に排出し、室内の空気を汚さず排出
安全性が高くハイパワー

CORONA
コロナ FF式輻射暖房機

暖房の目安(寒冷地) 暖房の目安(温暖地)
木造 18畳 木造 18畳
コンクリート 28畳 コンクリート 24畳

豊富な遠赤外線で、
体の芯まで暖まります

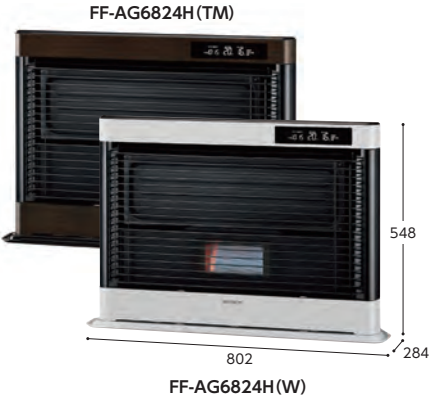

- 1 FF-AG6824H(TM)
2 FF-AG6824H(W)
272,000円
●ecoモード ●壁ピタ設置 ●ワイド遠赤輻射
●ビルトイン対応 ●ルームサーモ付

CHOFU
長府製作所 FF式温風暖房機

暖房の目安(寒冷地) 暖房の目安(温暖地)
木造 14畳 木造 14畳
コンクリート 22畳 コンクリート 19畳

ハイブリッドバーナーを採用
約100秒のスピード点火




- 3 FF-5211TLC
175,000円
●燃料消費量(ℓ/h)/0.167~0.583

オフィスを暖める

オフィス用 遠赤外線ヒーター(電気式)

DAIKIN
ダイキン工業 セラムヒート

タイマー付 自動首振り 転倒OFF

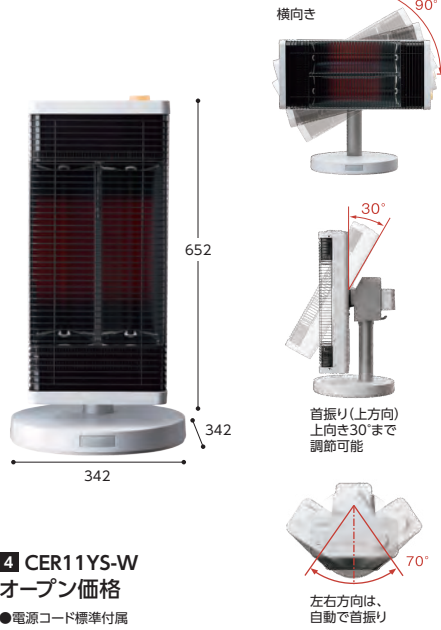

- 4 CER11YS-W
オープン価格
●電源コード標準付属

排送風機 暖めた空気を循環させる

Sulden
スイデン 送排風機

静音設計 床置き、天吊どちらも使用できるマルチタイプ




- 5 SJF-200LA-1
62,900円
●羽根径/20cm
●風量37/44m³/min(50/60Hz)
●サーマルプロテクター内蔵

- 6 SJF-300LA-1
7 SJF-300LA-3
81,400円
●羽根径/28.8cm
●風量82/97m³/min(50/60Hz)
●サーマルプロテクター内蔵(SJF-300LA-1)

角度調節可能なアングルタイプ!



工場内の梁等を利用し
天井吊り下げタイプとして設置可能!

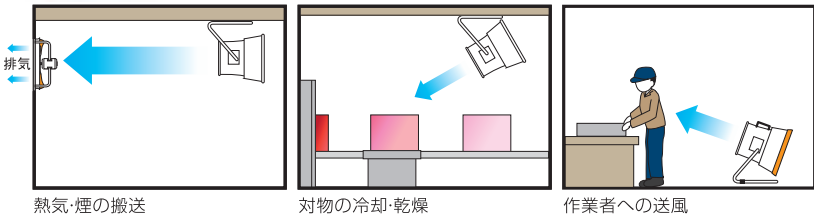

品番	発注コード	電源(V)	羽根径(cm)	羽根材質	消費電力(W(50/60Hz))	風量(50/60Hz)(m³/min)	サイズ(mm)	質量(kg)
5 SJF-200LA-1	CEF24	単相100	20	アルミダイカスト	100/115	37/44	416×409×478	10.2
6 SJF-300LA-1	CEF25	単相100	28.8	アルミダイカスト	345/435	82/97	512×475×572	15.3
7 SJF-300LA-3	CEF26	三相200	28.8	アルミダイカスト	300/390	82/97	512×475×572	15.3

価格は標準価格です。消費税は含まれておりません。

暖めた空気を循環させる 排送風機

FUJITA
フルタ電機 フォローウインド FW22シリーズ フォローウインド FW37シリーズ フォローウインド FW79シリーズ フォローウインド FW43シリーズ

低騒音タイプ 省エネ

30Wで風速1mの風を
16m先まで
52dBの低騒音タイプ



- 1 FW223hs(天吊置共用型)
2 FW222hs(天吊置共用型)
3 FW221hs(天吊置共用型)
4 FW223h(天吊型)
5 FW222h(天吊型)
6 FW221h(天吊型)
オープン価格

低騒音タイプ

89Wで風速1mの風を
27m先まで
52dB(50Hz)
55dB(60Hz)



- 7 FW373hs(天吊置共用型)
8 FW371hs(天吊置共用型)
9 FW373hb(天吊型) オープン価格
10 FW371hb(天吊型) ●オイルパンオプション

クラス初の
単相100Vモデルを
ラインナップ
風速1mの風を50m先まで




- 11 FW791Ci
無段階風量切替タイプ
12 FW793Ci
オープン価格

省エネ

150Wで
風速1mの風を
35m先まで
52dB



- 13 FW431C6* 15 FW433C5
14 FW431Ci 16 FW433C6
無段階風量切替タイプ ●受注生産品
オープン価格

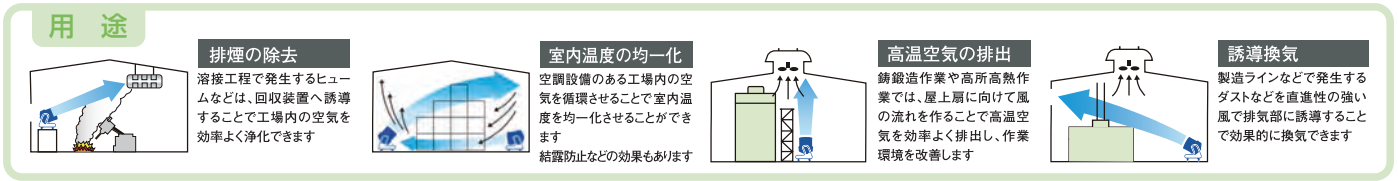


品番	発注コード	電源(V)	サイズ(mm)	質量(kg)
1 FW223hs	SE828	三相200	347×502×484	9.5
2 FW222hs	SE827	単相200	347×502×484	9.5
3 FW221hs	SE826	単相100	347×502×484	9.5
4 FW223h	M7F31	三相200	347×502×494	9
5 FW222h	M7F39	単相200	347×502×494	9
6 FW221h	M7F40	単相100	347×502×494	9
7 FW373hs	UBY25	三相200	504×458×585	14
8 FW371hs	UBY24	単相100	504×458×585	13

品番	発注コード	電源(V)	サイズ(mm)	質量(kg)
9 FW373hb	HUD66	三相200	510×590×1157	17
10 FW371hb	HUD65	単相100	510×590×1157	16
11 FW791Ci	VUY34	単相100	1090×1004×965	90
12 FW793Ci	VUY38	三相200	1090×1004×965	90
13 FW431C6	W1178	単相100	711×699×864	41
14 FW431Ci	W1176	単相100	711×667×895	38
15 FW433C5	W1179	三相200	711×674×864	41
16 FW433C6	W1180	三相200	711×674×864	41

NAKATOMI
ナカトミ ビッグファン

節電・省エネ対策に 湿気・熱気対策に 空気の循環に 広い空間の送風・換気・循環に、大風量で広範囲への送風可能

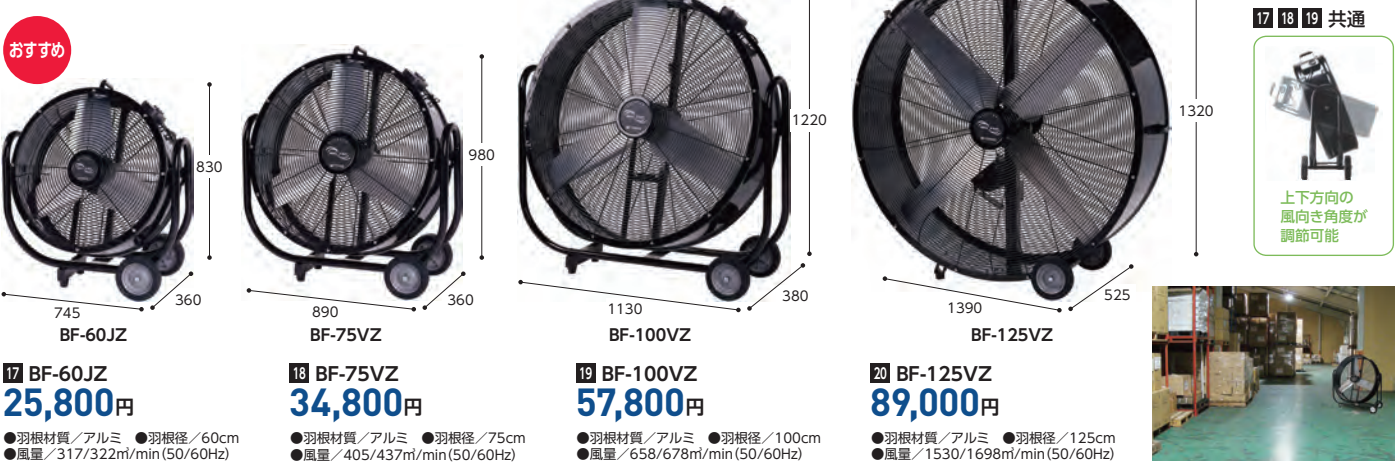

- 17 BF-60JZ
25,800円
●羽根材質/アルミ ●羽根径/60cm
●風量/317/322m³/min(50/60Hz)

- 18 BF-75VZ
34,800円
●羽根材質/アルミ ●羽根径/75cm
●風量/405/437m³/min(50/60Hz)

- 19 BF-100VZ
57,800円
●羽根材質/アルミ ●羽根径/100cm
●風量/658/678m³/min(50/60Hz)

- 20 BF-125VZ
89,000円
●羽根材質/アルミ ●羽根径/125cm
●風量/1530/1698m³/min(50/60Hz)

品番	発注コード	電源(V)	羽根径(cm)	羽根材質	消費電力(W(50/60Hz))	風量(50/60Hz)(m³/min)	サイズ(mm)	質量(kg)
17 BF-60JZ	BGTDU	単相100	60	アルミ	139/188	317/322	745×360×830	23.5
18 BF-75VZ	BGTDV	単相100	75	アルミ	228/324	405/437	890×360×980	30
19 BF-100VZ	BGTDW	単相100	100	アルミ	329/385	658/678	1130×380×1220	38.5
20 BF-125VZ	BGTDX	単相100	125	アルミ	574/891	1530/1698	1390×525×1320	51.5

価格は標準価格です。消費税は含まれておりません。

注意: 本PDF内のリンクをクリックすると、テライドサイトに移動します。

しごとemon 2024 WINTER

保温を意識することで暖房効率アップ

いくら空間を暖めてもすぐに冷えてしまってはイタチごっこです
そこで工場の屋根や壁、床に断熱材を取り入れることで、室内の暖めた熱を逃がすことなく、暖房効率が向上します！

屋内用遮熱シート はるクール

天井を遮熱
アルミ箔を使用した遮熱シートです
冬場は室内の熱を外に逃がさず保温する効果があります
貼っておくだけで、夏も冬もランニングコスト無しで省エネ空調が可能です



「はるクール」施工前
暖房によって暖められた空気は天井付近に溜まり、その熱は屋根から外へ放出されます。冷たい空気は床付近に溜まるので、暖房をフル稼働させても寒さを感じます

「はるクール」施工後
「はるクール」は暖められた空気からの放射熱を屋内に反射し、熱を屋内に留めます。熱を逃がさないだけでなく、放射熱の相乗効果もあり、寒さが厳しい地域でも効率よく室内を暖めることができます



疲労軽減 オートペディックマット

床を断熱
内包するマイクロバブルが、体重を分散・吸収
床面からの反発力を減らし、長時間の立ち作業による疲労を軽減します
マイクロバブルに含まれる空気が断熱効果を発揮し、床から伝わる冷気を防止




1～7 約30×50cm 6,500円～

- 熱に強い素材
火花・切粉・スパッタ等からの熱に強く、変形・収縮の心配がありません
火・熱に強い！
- 変形・伸縮なし
油分・水分がしみ込まないので変形や収縮がありません
油に強い！
- 環境改善・光熱費削減
断熱効果で床からの冷気を防止
作業場の改善や光熱費の削減に貢献します
冷気に強い！
- NBR ラバーを採用
酸や化学薬品、石油系製品に強く、水分や油分を吸い込まないラバー採用
雑音が軽減しにくい構造です
薬品・水に強い！



エアーカーテン

出入口の冷暖気を遮断
空気のカートンで冷暖気を逃さず、虫やホコリもシャットアウト！

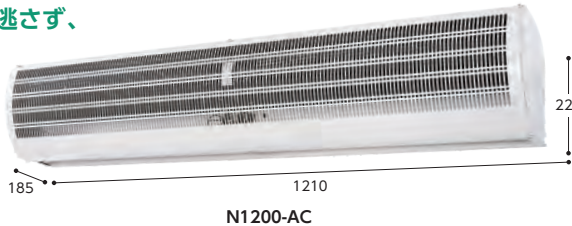


品番	発注コード	電源(V)	消費電力(W(50/60Hz))	サイズ(mm)	質量(kg)
8 N900-AC	CDO68	単相100	(弱)125・(強)160/(弱)145・(強)190	900×185×220	10
9 N1200-AC	CDO69	単相100	(弱)150・(強)230/(弱)165・(強)260	1210×185×220	13.2

寒冷地・積雪地域でもエアコンがオススメ

寒冷地専用のエアコンは厳しい氷点下でも、高出力・高効率で安定稼働します

- エアコンを使うメリット
- ストープのように場所を取らない
 - 温度調整がしやすい
 - やけどや火事のリスクが低い
 - 音や空気の汚れ、ニオイが気にならない
 - 燃料補充の手間が不要

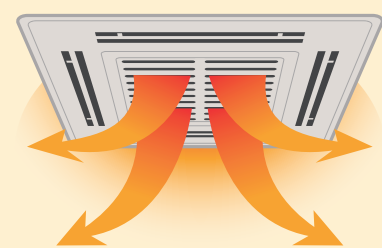


さらに最新のエアコンは 10 年ほど前の古いエアコンに比べて省エネ性が大幅に向上しています
光熱費がおさえられるため、長い目で見ると買い替え費用を差し引いても節約につながることがあります




寒冷地向けエアコン
スゴ暖 ZEAS
高い暖房能力で低外気温でも
パワフル&スピード暖房



- 外気温-25℃でも
運転可能
- 最高60℃の高温風を
足元まで
- 立ち上がり5分で
50℃吹出し
- 最大6時間の
連続暖房運転
- 選べる4種のモードと
言語設定
- センシングとAIで
自動おまかせ省エネ
- 凍結に強い
タフネス設計

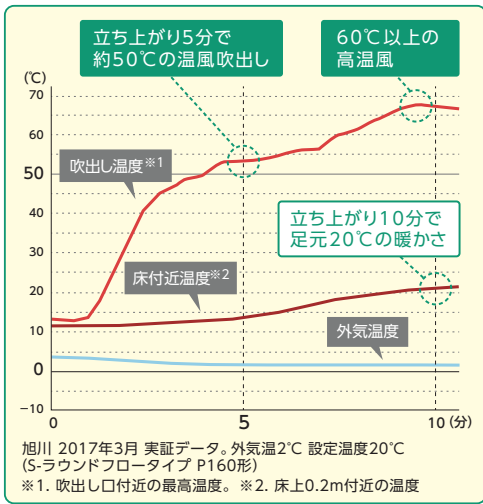

ダイキンのヒートポンプ式暖房は、
光熱費の節約や環境に配慮したCO₂削減など
経済性と環境性にすぐれたライフスタイルをご提案します

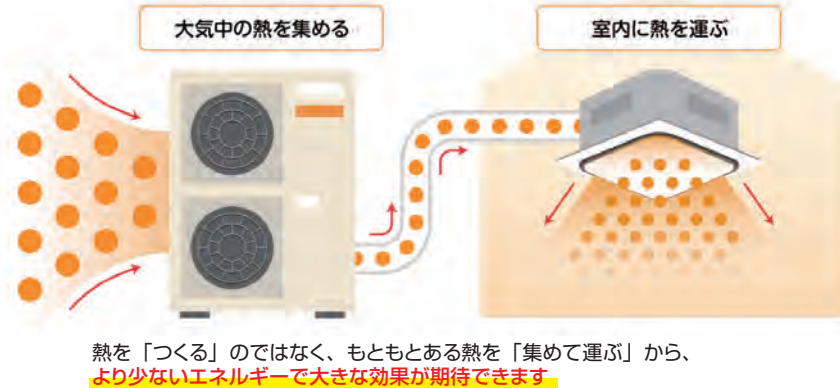

店舗・オフィス用マルチエアコン 高暖房モデル
スゴ暖 machiマルチ


業界最小クラスの個別空調が可能、
オフィスの個別空調ニーズにもお応えできます



室内ユニットの種類が豊富 業界最小容量
1.6kWクラス登場 ダイキンONLY1

- 熱交換器が
霜着き・着氷しにくい
- 室外ユニット底部を
暖めて霜や氷を融かす
- ドレンパンに
水がたまりにくい

室内ユニット熱交換器温度 ※1
わずか **7～9分** で **40℃** に 最大 **55℃** まで上昇
(外気温-5℃) (外気温-10℃)
※1. 圧縮機運転開始からの到達時間です。運転容量や配管長、室内温度によって変わります

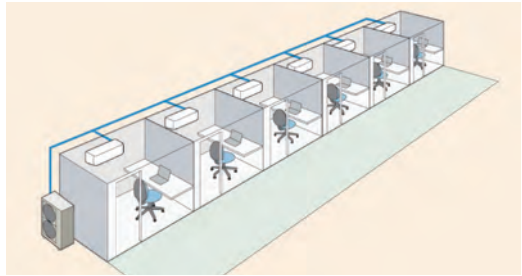

加湿器／空気清浄機 空気を整える

DAIKIN UVストリーマ空気清浄機

深紫外線LED×ストリーマ×抗菌HEPAフィルター
3つの技術の組み合わせでスピード除菌

- ウイルス抑制に効果的な265nm付近の波長、深紫外線(UVC)LEDを業界で初めて採用
- ダイキン独自のストリーマがニオイを分解
- 抗菌HEPAフィルター搭載、0.3μmの微小な粒子を99.97%除去
- 加湿フィルターを除菌するため、加湿する水が清潔
- 2WAY給水方式。タンク給水、タンクを外さずその場で給水可能

1 ACKB70Z-S
195,000円

風量・適用量数

空気清浄単独 風量6.9m³/分	加湿+空気清浄 風量6.9m³/分
---------------------	----------------------

適用床面積の目安
～31畳(～51㎡)

●タンク容量:3.4L(上から給水の場合)

AMANO 業務用空気清浄機
エアロゾルコレクター

集塵機メーカーが作った空気清浄機
圧倒的な高性能! ウイルスを含む微粒子に最適

あまっかぜ

●66畳を30分で浄化(風量15m³/分)
●1パスでウイルスを含む微粒子をキャッチ(捕集性能0.1μm-99.9%)
●ウイルス抑制機能(高出力紫外線UV-Cランプ搭載)

2 AC-15
550,000円

IWASAKI 空気循環式紫外線清浄機
エアリアコンパクト

強力な紫外線で、室内の空気を除菌します

- 強力な紫外線で浮遊菌を99%除菌します(180分運転)
- 連続使用で約1年近くランプ交換が不要
- 1台当たり30分で処理可能な空間容積:約13㎡(天井高2.5mで約8畳)

フィルターレスで
目詰まりせずお手入れ簡単!

日常の清掃はフタを外してホコリを掃除機で
除去するだけ。1日24時間の連続使用でも、
1年近くランプ交換が不要

3 FZST15202GL15/16
オープン価格

CORONA ナノフィール 移動型

加湿 消臭 除菌 空清 静電

加湿: 1.8L/h
定格電圧: 単相100V
適用床面積: 最大82㎡
(50/60Hz)

おすすめ


ナノフィールは世界初※「ナチュラルクラスター技術」による
多機能加湿器です。水分100%のマイナスイオンを大量に発
生させ、人が集まる空間を加湿・消臭・除菌・空気清浄します

※金銭網回転体による水破砕方式特許取得番号 第3051055号 2000年3月31日取得

消臭 部屋の気になるニオイ(汗やペット等)を消臭、
さわやかな空間に

空調 花粉やPM2.5、黄砂をキャッチ、
クリーンで安心なお部屋に

- 1秒間あたり約25億個!大量のナチュラルクラスターイオンを生成
- 給水・排水工事不要 ●加湿量1,800mL/h
- 1回の給水で最大約16時間の連続運転が可能
- キャスター付きで移動ラクラク

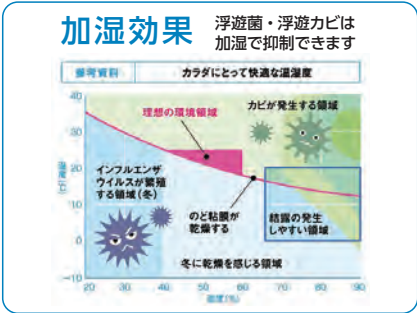

4 CNF-M1800D
615,000円

5 CNF-M1800D-L
630,000円

カギ付
いたずら防止

品番	発注コード	消費電力 (W(50/60Hz))	電源(V)	サイズ(mm)	質量(kg)	ご使用範囲のめやす (㎡)
1 ACKB70Z-S	BBVQF	105/127	100V	760×315×315	12.5	51
2 AC-15	P2P11	250	100V	659×971×466	69	0
3 FZST15202GL15/16	M2Y08	43.1/36.3	100V	806×300×300	9.6	13
4 CNF-M1800D	L9046	20～1,200	100V	1350×523×543	59	82
5 CNF-M1800D-L	L9047	20～1,200	100V	1350×523×543	59	82
6 CL-HB924	BGYKE	(弱)3.8 (ターボ)53	100V	540×310×310	約8.4	63

Dainichi ハイブリッド式空気清浄機

風量8.6m³/分、広範囲に空気の汚れをキャッチ。
メンテナンスは2年に1回、キレイをラクラク維持!※

※プレフィルターは4か月に1回交換が必要です


静電NEOHフィルターと
プラスマユニットを組合せ、
約0.03μmの微粒子まで除去

4方向から吸引しすみずみまできれいな
空気を送ります

●カラー: ホワイト×ブラウン(WT)
●除菌・脱臭方式:
電気集じん+NEOHフィルター
●運転音: (弱)15dB(ターボ)55dB

6 CL-HB924
オープン価格

約0.03μmの微粒子もキャッチ!

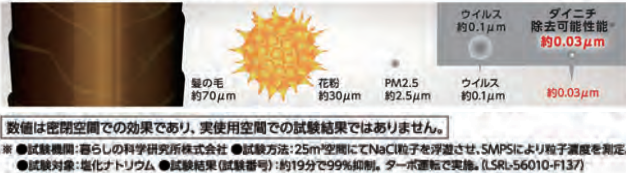

Dainichi ハイブリッド式加湿器

ご使用範囲の目安

フルバジ 67畳/110㎡	タンク容量 6.0L×2	加湿量 2400mL/h	タイマー付
木造和室 40畳/67㎡			

HD-2400F(W) HD-2400F(W) HD-2400F(W)

ハイブリッド式だから、経済的
エコモータ採用でさらに省エネに

100㎡のスペースを湿度45%まで約30分、
50%まで約45分と一気に加湿※



※ HD-2400F(W)

1 HD-1500F(W)
オープン価格

2 HD-1800F(W)
オープン価格

3 HD-2400F(W)
オープン価格

在庫限り

購入者様に5シーズン用
抗菌気化フィルター(2個入り)
プレゼント!!

CORONA ハイブリッド式加湿器

ご使用範囲の目安

フルバジ 14畳/23㎡	フルバジ 20畳/33㎡
木造和室 8.5畳/14㎡	木造和室 12畳/20㎡

UF-H5024R(W) UF-H7224R(W)

タンク容量 4L

加湿量 500mL/h

加湿量 720mL/h

タイマー付

UF-H5024R(W) UF-H7224R(W)



UF-H5024R(W)

NAKATOMI スチームファン式加湿器

ご使用範囲の目安

フルバジ 33畳/55㎡
木造和室 20畳/34㎡

タンク容量 4.6L×2

加湿量 1200mL/h



6 SFH-12
19,800円

雑菌飛散の無い
“クリーン”な吹出し蒸気

水を加熱して蒸発させるため、
雑菌の飛散がありません

静岡製機株式会社 施設用加湿機

ご使用範囲の目安

100m²	加湿量 2.4L/h	タイマー付
-------	------------	-------

冬は加湿機、夏は
空気清浄機として
1年中使えます

給排水工事必要
オゾンナイザー搭載

クリーン機能
2枚のフィルターで綿ぼり等
のハウスダスト・花粉・カビ
を取ります

除菌・脱臭

オゾンがアンモニア臭等部屋
の臭い成分を分解します
更に大腸菌などの細菌を除
去する効果もあります
オゾン濃度は安全な
0.05ppmに設定しています

7 HSE242
オープン価格

●オゾンによる除菌、脱臭

自動給水
自動排水

品番	発注コード	消費電力 (W(50/60Hz))	電源(V)	サイズ(mm)	質量(kg)	ご使用範囲のめやす (㎡)
7 HSE242	CTF59	105/127	単相100	780×390×887	40	100
8 HSE302	V2A80	73/97	単相100	578×489×1337	51	130

事務所用加湿機


ご使用範囲の目安

130m²	タンク容量 16L	加湿量 3.6L/h	タイマー付	キャスター付
-------	-----------	------------	-------	--------

設置工事不要
オゾンナイザー搭載

冬は加湿機

夏は冷風機

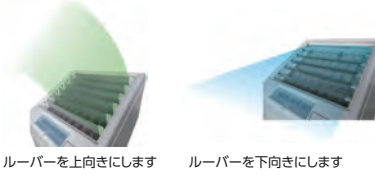

注意: 100㎡以下(40㎡高さ2.5m以下)の室内では
オゾンナイザー(除菌脱臭)は使用しないで下さい

8 HSE302
オープン価格



静電気対策 工業用加湿機


ご使用範囲の目安 加湿量 5L/h 200m² 加湿量 10L/h 1000m² 水道水使用可、抜群の加湿力 加湿で静電気防止

タンク容量 50L タイマー付 キーロック 設置工事不要



αタイプ新機能 ●お知らせランプ 消耗品の交換時期になるとランプが点滅します ●キーロック 管理者以外の操作を禁止する機能です

1 HSE501α 215,000円 2 HSE1001α 354,000円

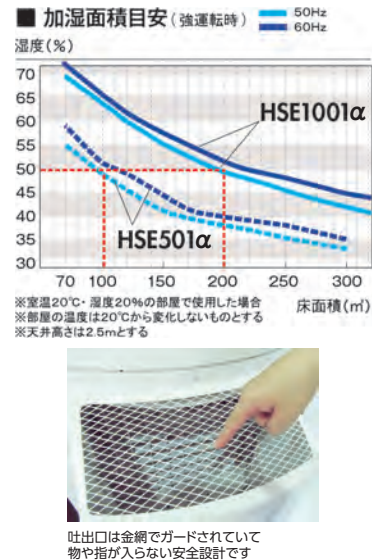

品番	発注コード	消費電力 (W(50/60Hz))	電源 (V)	サイズ(mm)	質量 (kg)	ご使用範囲のめやす (m ²)
1 HSE501α	BGYKX	188/262	単相100	550×718×1367	49	100
2 HSE1001α	BCUGU	350/500	単相100	673×884×1564	72	200

AITOZ Corporation アイトス 制電防寒ブルゾン(男女兼用)



安心安全の静電気帯電防止 (基準JIS T8118適合) 防風効果も装備した制電防寒ブルゾン

品番	発注コード	サイズ	着丈	胸廻	袖丈
3 AZ-9366-010-S ブラック	M8O14	S	66	120	56
4 AZ-9366-010-M ブラック	M8O15	M	68	125	58
5 AZ-9366-010-L ブラック	M8O16	L	70	130	60
6 AZ-9366-010-LL ブラック	M8O17	LL	72	135	62
7 AZ-9366-010-3L ブラック	M8O18	3L	74	140	64
8 AZ-9366-010-4L ブラック	M8O19	4L	76	146	65
9 AZ-9366-010-5L ブラック	M8O20	5L	76	152	66

SHOWA ショーワグローブ 制電フォルテックスフィット手袋

繊維部分に導電性をもたせた、ハイゲージ原手の耐切創手袋



●EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D ●18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィット ●導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用 ●導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防止 ●着用したままタッチパネル操作可能 ●塗装前の金属製品などへのシリコン含有物の転写を抑制 ●繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス®スタンダード100認証を取得

サイズ	発注コード
10 S	BBTLO
11 M	BBTLP
12 L	BBTLQ

制電フォルテックスウレタンパーム手袋

繊維部分とコーティング部分ともに導電性をもたせた、ハイゲージ原手の耐切創手袋



●耐切創レベルD(EN ISO 13997 TDM試験) ●18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィット ●繊維部分は、導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用 ●手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングを使用、高いスベリ止め効果を実現し、透湿性に優れる ●着用したままタッチパネル操作可能 ●繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防止

サイズ	発注コード
10 S	BBTLK
11 M	BBTLL
12 L	BBTLM
13 XL	BBTLN

制電フォルテックスニトリルパーム手袋

繊維部分とコーティング部分ともに導電性をもたせた、ハイゲージ原手の耐切創手袋



●EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D ●18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィット ●繊維部分は、導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用 ●手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています ●手袋を着用したままタッチパネルを操作できます ●繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます ●塗装前の金属製品などへのシリコン含有物の転写を抑制します ●繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス®スタンダード100認証を取得

サイズ	発注コード
17 S	BBTLG
18 M	BBTLH
19 L	BBTLI
20 XL	BBTLJ

AC800 2,000円

VESSEL ベッセル 静電気除去クロスフローファン

ワイドエリア除電、ムラなく、まっすぐ遠くまで

- ポリウムで風量無段階調整 クロスフローファン搭載
- 異常アラームランプ&外部出力端子付き
- スライドで簡単! クリーニングブラシ付き



1 CF-300 84,000円

VESSEL ベッセル イオンパーツクリーナー

除電・除塵・集塵が完全一体化!

- 感知範囲が広いエリアセンサー
- ワークを手に持ち開口部から入れると エリアセンサーが検知し、上部のロックラインからエアが吹き出されます



4 IPC-200 398,000円

静電気除去ミニファン(スタンド付)

イオンは届くがゴミは舞わない絶妙な風

- 低騒音ファン、騒音値45dB以下
- 粉塵の拡散を軽減
- ゴミが入る等の不快感を解消



2 F-6BF 44,000円

静電気除去ピンポイントノズル

ピンポイント除電、豊富なオプションノズルで多彩な用途に対応

- 小型・軽量。機器に取付用ネジ穴付き
- 様々な用途で使うことができる 各種ノズルをオプションで用意
- スクリュー式でノズルを簡単に 取り外しでき、ノズルの交換も針電極の清掃も簡単



5 N-3 59,000円

静電気除去イオンビームガン

ピンポイント除電、豊富なオプションノズルで多彩な用途に対応

- 小型・軽量 樹脂ボディ
- 手にフィットする エルゴノミックデザイン
- ホコリを目視しやすい 白色LED、動作状況・警告ランプ付き
- ノズルの交換が可能、各種部品を用意
- 針電極は専用工具で交換可能




3 G-7R-L 64,600円

導電性ゴムマット

使用環境に左右されない10⁶~10⁷Ωに管理、静電気対策を必要とする作業台に


- 用途:作業台用
- 表面抵抗値10⁶Ω≤kp≤10⁷Ω
- 材質:NBR+SBR
- 規格:RoHS

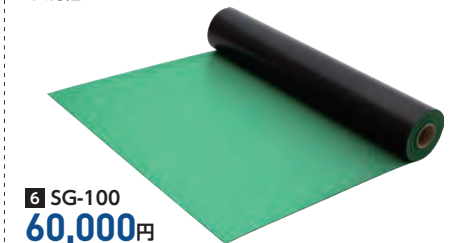


6 SG-100 60,000円

トータルコーディネートで課題解決!

ベッセルの静電気除去装置は、小型のクリップ式からハイパワータイプまで、フルラインナップを取り揃えています。これまで他社にはないオリジナリティの高い製品開発で、さまざまな静電気除去装置を市場に送り出してきましたが、その原動力は「お客様の課題解決」です。お客様の目の前の課題を解決し、市場のニーズに応えることが、ベッセルの製品開発の使命であると考えています

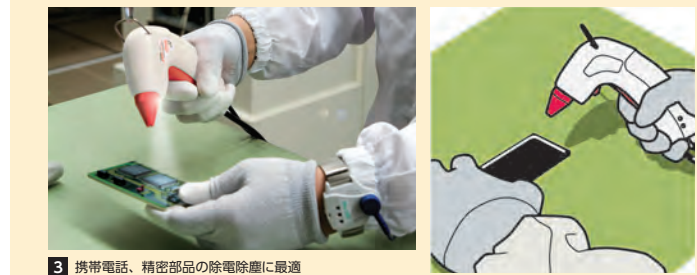

3 携帯電話、精密製品の除電除塵に最適

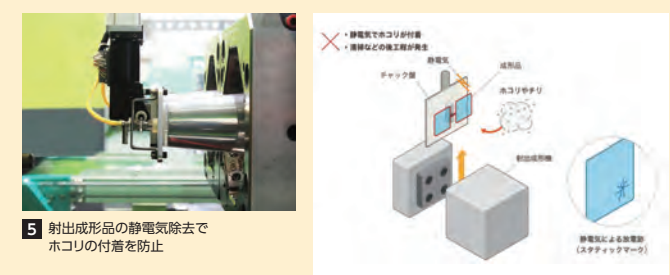

5 射出成形品の静電気除去でホコリの付着を防止



床施工も対応

生産現場のお困りごと「課題解決サイトTOP」



品番	発注コード	電源 (V)	サイズ (mm)	質量 (kg)
1 CF-300	CAL44	DC24V(100V変換ACアダプター付)	321×157×165	2.9
2 F-6BF	BCELN	DC24V(100V変換ACアダプター付)	131×77×81(スタンド含まず)	0.36
3 G-7R-L	IOX53	DC24V(100V変換ACアダプター付)	105×150×36	0.2
4 IPC-200	BFND5	DC24V(100V変換ACアダプター付)	361×420×625	24
5 N-3	1WO69	DC24V	95×47×50	0.104
6 SG-100	YGN04	—	1000×10000×2	29

価格は標準価格です。消費税は含まれておりません。

注意: 本PDF内のリンクをクリックすると、テラサイトに移動します。

充電式電熱ベスト／防寒ウェア 身に付けてすぐに暖める

AITOZ Corporation アイトス 衿付ヒーターベスト(男女兼用)

防風 ストレッチ 抗菌 防臭 手洗い OK 最大約55℃ 約10秒即暖のヒーターウェア

首もと・背中と腰に電熱線ヒーターを採用

右胸スイッチ

左胸ファスナーポケット

右脇バッテリーポケット

両脇ファスナーポケット

010 ブラック

1～4 AZ-8312 M～3L 6,980円

●素材／表地:防風ストレッチニット ポリエステル100%
裏地:タフタ ポリエステル100%
抗菌防臭加工
中綿:ポリエステル100%

	1 M	2 L	3 LL	4 3L
着丈	63	65	67	69
肩幅	41	43	45	47
胸廻	104	108	112	116
発注コード	BBUHU	BBUHV	BBUHW	BBUHX

※その他サイズお問合せください

Vネックヒーターベスト(男女兼用)

抗菌 防臭 手洗い OK 最大約55℃ 約10秒即暖のヒーターウェア

背中と腰に電熱線ヒーターを採用

右胸スイッチ

左胸ポケット

内側にバッテリーポケット

両脇ポケット

014 チャコール

5～8 AZ-8313 M～3L 6,980円

●素材／表地:タフタリップ ポリエステル100%
裏地:タフタ ポリエステル100%
抗菌防臭加工
中綿:ポリエステル100%

	5 M	6 L	7 LL	8 3L
着丈	61	63	65	67
肩幅	36	38	40	42
胸廻	104	108	112	116
発注コード	BBUIP	BBUIQ	BBUIR	BBUIS

※その他サイズお問合せください

胸のスイッチで3段階の温度調節機能付き 1～8

ひと目でわかる電源スイッチ・バイブレーション機能付き

ウェアの電源スイッチを長押しすると、(赤)点滅で発光し、高温で温めます。高温(赤)→中温(白)→低温(青)→高温(赤)・・・の順に切り替わり、お好みで温度調節ができます

※稼働時間は専用バッテリー使用時の目安です。※付属の専用バッテリーをご使用ください。バッテリーの仕様や性能によって稼働時間が異なったりご使用できない場合がございます。※ご使用される環境により稼働時間が異なります。※仕様およびカラーは予告無く変更する場合がありますのでご了承ください

LED色表示

温度調節押しボタン式

電源オフ 電源オン

消灯 (赤)点滅 (赤) (白) (青)

バイブレーション※1

振動 長い 振動 3回 振動 3回 振動 2回 振動 1回

温度

— 約55℃(高温) 約55℃ 約50℃ 約45℃

稼働時間

— 5分後に 約4時間 約6時間 約10時間

オン/オフは、電源スイッチを長押し
どの状態でも約3秒間長押しすると電源が切れます

電源スイッチを押す度に切り替わります

スグ使える専用バッテリー付属 1～8

専用バッテリー(充電式リチウムポリマーバッテリー)

micro USB Type-B ポート (充電用) 5V=2A

USB Type-C ポート (充電用) 5V=2.4A (充電用) 5V=2

USB Type-A ポート (給電用) 5V=2.4A

●USBケーブル付
※ACアダプター(出力5V2A～3A)は別途ご用意ください

●重量／約193g
●容量／3.7V 10,000mAh(37Wh)
●定格容量／5V 6,040mAh(30.2Wh)
●本体寸法／W136×D70×H14.5(mm)
●充電時間／約5時間(2A) 約500回充電

AITOZ Corporation アイトス -60℃対応 防寒コート・パンツ(男女兼用)

進化した多層構造素材で高い保温効果、超低温対応
冷気を侵入させない
保温仕様(パウダーガード、二重袖口)
タウン着として着用可能な
スタイリッシュなデザイン

AZ8575-008 ネイビー

AZ8575-019 イエロー

9～15 AZ8575 防寒コート S～5L 16,800円

●素材／表地:ストレッチタフタ 裏 PU(ラミネート2層) ポリエステル100%
裏地:ポリエステルタフタ ポリエステル100%(裏アルミ加工)
中綿:コスミックス ポリエステル100% 普通綿 ポリエステル100%
●中綿配合／身頃:コスミックス40g+普通綿160g
袖:コスミックス40g+普通綿100g フード:普通綿100g 衿:普通綿80g

AZ8575-010 ブラック

16～22 AZ8577 防寒パンツ S～5L 12,800円

●素材／表地:ストレッチタフタ 裏 PU(ラミネート2層) ポリエステル100%
裏地:ポリエステルタフタ ポリエステル100%
中綿:コスミックス ポリエステル100% 普通綿 ポリエステル100%
●中綿配合／コスミックス40g+普通綿80g

AZ8577-010 ブラック

袖口:3D立体裁断仕様で動きやすい

袖口:二重袖&ベルト止め
袖口からの冷気の侵入を防ぎ
保温効果を高めます

アイトスとだからできるサステナブルなユニフォーム活用

サステナブルな 地球にやさしい 循環型ユニフォームを着ませんか?

仕事服から仕事服をつくる、サークルエコノミー始動。

詳しくは動画へ

QRコード

身に付けてすぐに暖める 防寒ウェア

RAKAN 日新被服 防寒ジャケット

スポーティな軽防寒ジャケット
シンプルデザインのなかに充実の機能を実現
ワーキングタイムを快適に

表地ボンディング、裏地リース仕様の
防風性と保温性、撥水性に優れた
X1600 シリーズ

1～5 X1650-33 S～3L 5,300円

6 X1650-33 4L 5,600円

●素材／表地:ポリエステル100%
裏地:ポリエステル100%(後加工)

品番	発注コード	サイズ	着丈	肩幅	胸囲	袖丈
1 X1650-33-S ブラック	M3Q56	S	69	45	110	62
2 X1650-33-M ブラック	M3Q57	M	69	47	114	63
3 X1650-33-L ブラック	M3Q58	L	71	49	118	64
4 X1650-33-LL ブラック	M3Q59	LL	73	51	122	65
5 X1650-33-3L ブラック	M3Q60	3L	75	53	128	66
6 X1650-33-4L ブラック	M3Q61	4L	77	55	134	67

RAKAN アルミックスウィンタージャンパー

保温性が高く蒸れにくい
裏アルミメッシュを装着
身頃、袖、フードには樹脂綿を
ふんだんに使用

ファスナーで取り外しが
簡単な防寒フード

裏アルミメッシュの
内ポケット

SHOWA ショウワグローブ 防寒ライトグリップ

冬場の作業をもっと効率的に!

温かい

内側にやわらかくて温かいボアタイプの裏起毛を施しています

しっかり持てる

手のひらに天然ゴムをコーティングし、強力なスベリ止め効果を発揮します

作業しやすい

背抜き構造のため、やわらかく作業性に優れています

18 GW343-S 19 GW343-M 20 GW343-L 720円

●材質
樹脂部／天然ゴム
繊維部／(アウター)ナイロン・ポリエステル・その他
(インナー)アクリル・ポリエステル・その他

品番	発注コード	サイズ	全長(cm)
18 GW343-S レッド	BHCIW	S	22
19 GW343-M レッド	BCJXG	M	24
20 GW343-L レッド	BCJXH	L	26

綿防寒ジャンパー

軽く、ソフトな素材の
綿100%防寒ジャンパー
ハードな作業への適応力が抜群

7～11 C1060-02 S～3L 7,700円

12 C1060-02 4L 8,000円

●素材／表地:綿100%
中綿:ポリエステル100%
裏地:ポリエステル100%(キルト)

裏生地・内ポケット

袖口2つボタン

品番	発注コード	サイズ	着丈	肩幅	胸囲	袖丈
7 C1060-02-S ネイビー	1PZ28	S	66	51	122	56
8 C1060-02-M ネイビー	JHO30	M	68	53	124	58
9 C1060-02-L ネイビー	JHO31	L	70	55	128	60
10 C1060-02-LL ネイビー	JHO32	LL	72	57	132	62
11 C1060-02-3L ネイビー	JHO33	3L	72	58	136	62
12 C1060-02-4L ネイビー	JHO34	4L	72	61	140	62

13～16 0050-02 M,L,LL,3L 9,300円

17 0050-02 4L 9,600円

●素材／表地:ポリエステル100%
中綿:ポリエステル100%
裏地:アルミシート・メッシュ

品番	発注コード	サイズ	着丈	肩幅	胸囲	袖丈
13 0050-02-M ネイビー	JHJ71		64	52	124	60
14 0050-02-L ネイビー	JHJ72		67	54	128	62
15 0050-02-LL ネイビー	JHJ73		70	56	132	64
16 0050-02-3L ネイビー	JHJ74		70	58	136	64
17 0050-02-4L ネイビー	JHJ75		70	60	140	64

防寒テムレス

-60℃でもやわらかい!
雨・雪を弾き、しかもムレにくい!

カラー:オリーブグリーン

カラー:ブルー

21 NO282-M 22 NO282-L 23 NO282-LL 24 NO282-3L 2,310円

25 NO282-M 26 NO282-L 27 NO282-LL 28 NO282-3L 2,310円

●材質
樹脂部／ポリウレタン
繊維部／(アウター)ナイロン・ポリウレタン
(インナー)アクリル・ポリウレタン・その他
※JIS K6404-13B法 低温順曲げ試験
※防寒手袋ですが冷気を完全に遮断する機能はありません

●材質
樹脂部／ポリウレタン
繊維部／(アウター)ナイロン・ポリウレタン
(インナー)アクリル・ポリウレタン・その他
※JIS K6404-13B法 低温順曲げ試験
※防寒手袋ですが冷気を完全に遮断する機能はありません

品番	発注コード	サイズ	品番	発注コード	サイズ
21 NO282-M オリーブグリーン	TP262	M	25 NO282-M ブルー	P4K51	M
22 NO282-L オリーブグリーン	TP263	L	26 NO282-L ブルー	P4K59	L
23 NO282-LL オリーブグリーン	TP264	LL	27 NO282-LL ブルー	P4K60	LL
24 NO282-3L オリーブグリーン	TP265	3L	28 NO282-3L ブルー	P4K61	3L