

掲載メーカー一覧

AITOZ
Corporation

AMANO

EWASAKI

ELCOM

ORION

Kleen-Tex
make more of your floor

CORONA

静岡製機株式会社

SHOWA
Always innovating tomorrow

信州工業株式会社

Sulden

DAIKIN

Dainichi

CHOFU

NAKATOMI

BX BXデンパル
文部科学省グループ

VESSEL

R
RAKAN
日新被服株式会社

しごと
emon
2025 WINTER

●お問い合わせ、ご注文は



2025.9

しごと | emon

職場がもっと快適になるカタログ

空間全体をスピーディーに暖めるなら!

ピンポイントに効率よく暖めるなら!

スポットで暖める〈対人・対物〉

広い作業場を暖める

オフィスを暖める

暖めた空気を循環させる

空間全体を暖め保温する

空気を整える

身に付けてすぐに暖める

WINTER
2025

RECOMMEND >> 静電気対策の決定版!



空間全体をスピーディーに暖めるなら!

バーナー式石油ストーブ



燃焼効率が高く、1台で強力な暖房効果を発揮
広い部屋、天井が高い部屋でも全体をすばやく暖めます
また石油の燃焼により水蒸気が発生するため適度な湿度が保てます

CORONA ニューブルーバーナ

- タンク容量 18ℓ
- 天板が熱くならない
- 温風ファン付
- タイマー付
- 低消費電力
- おすすめ

輻射熱と温風
ダブルのパワーでパワフルに暖めます

- 1 GH-G19F ●タンク一体式
 - 2 GH-G19FS ●タンク一体式 ●別置タンク接続可能
 - 3 GH-G12F ●タンク一体式
- 120,800円



- タンク容量 18ℓ
- 天板が熱くなる
- タイマー付
- 低消費電力

パワフル暖房で
業務用として大活躍
低消費電力でコスト削減に
貢献します

- 4 GH-G19N ●タンク一体式
 - 5 GH-G19NS ●タンク一体式 ●別置タンク接続可能
 - 6 GH-G12N ●タンク一体式
- 116,800円



Dainichi 業務用石油ストーブ

- タンク容量 13ℓ FM-10F3
- タンク容量 19ℓ FM-19F3
- 天板が熱くならない
- 温風ファン付
- タイマー付

気化方式による
80秒着火と
俊敏な燃焼制御で
最適な暖房環境を
整えます



- 7 FM-10F3(A)
 - 8 FM-19F3(A)
- 115,800円 125,800円



- タンク容量 19ℓ
- 天板が熱くなる
- タイマー付

わずか80秒の
スピード着火と
パワフル暖房!
自然対流式



- 9 FM-19N3(H)
- 120,800円



CHOFU 開放タイプ暖房機

信頼と実績あるリニアロータリーバーナーを採用。高地での使用にも適しております(但し、高地設定必要)

- タンク容量 18ℓ
- 天板が熱くならない
- 温風ファン付
- タイマー付

SUNPOT

- 10 KLR-1230 A1
 - 11 KLR-1930 A1
- 118,000円 130,000円

●石油タンク内蔵式 ●別置タンク接続可能(部品別途)



- タンク容量 18ℓ
- 天板が熱くなる
- タイマー付

SUNPOT

- 12 KLR-1230N A1
 - 13 KLR-1930N A1
- 114,000円 124,000円

●石油タンク内蔵式



品番	発注コード	暖房出力(kW)	消費電力(W(50/60Hz))	燃料消費量(ℓ/h)	サイズ(mm)	質量(kg)	暖房のめやす	
							木造(量㎡)	コンクリート(量㎡)
1 GH-G19F	BHMNP	6.07~18.73	24~42/27~42	0.59~1.82	470×622×722	20	48(79.0㎡)	66(109.0㎡)
2 GH-G19FS	BHMNQ	6.07~18.73	24~42/27~42	0.59~1.82	470×622×722	20	48(79.0㎡)	66(109.0㎡)
3 GH-G12F	BHMNR	4.63~12.3	17~27/19~30	0.45~1.2	470×622×674	19.7	31(51.0㎡)	43(71.0㎡)
4 GH-G19N	BHMNS	6.07~18.73	7.5~15/7.5~15	0.59~1.82	470×622×747	19	48(79.0㎡)	66(109.0㎡)
5 GH-G19NS	BHMNT	6.07~18.73	7.5~15/7.5~15	0.59~1.82	470×622×747	19	48(79.0㎡)	66(109.0㎡)
6 GH-G12N	BHMNU	4.63~12.3	6~11/6~11	0.45~1.2	470×622×699	18.5	31(51.0㎡)	43(71.0㎡)
7 FM-10F3(A)	BKIXO	3.50~10.00	140(小火力)~265(大火力)	0.34~0.972	456×546×665	16.5	26(43.0㎡)	35(58.0㎡)
8 FM-19F3(A)	BKIXP	5.60~18.50	205(小火力)~448(大火力)	0.544~1.8	507×581×724	19.1	47(77.5㎡)	65(107.5㎡)
9 FM-19N3(H)	BKIXQ	5.60~18.50	180(小火力)~413(大火力)	0.544~1.8	507×581×724	18.4	47(77.5㎡)	65(107.5㎡)
10 KLR-1230 A1	WBI12	4.63~12.3	25~37/27~39	0.45~1.2	468×555×649	20	31(51.0㎡)	43(71.0㎡)
11 KLR-1930 A1	WBI14	5.86~18.73	23~43	0.57~1.82	468×555×698	20.5	48(79.0㎡)	66(109.0㎡)
12 KLR-1230N A1	WBI13	4.63~12.3	16~25/17~27	0.45~1.2	468×555×666	18.5	31(51.0㎡)	43(71.0㎡)
13 KLR-1930N A1	WBI15	5.86~18.73	17~29/18~32	0.57~1.82	468×555×715	19	48(79.0㎡)	66(109.0㎡)

ピンポイントに効率よく暖めるなら!

遠赤外線ヒーター(電気式)



燃焼しないため、換気が難しい場所や火の気を嫌う場所に最適
コンパクトなボディで狭いスペースに設置しやすく、移動もラクラク
直接物体に熱エネルギーを伝え、ムラなく体の芯から暖まります

DAIKIN セラムヒート

- キャスター付
- 転倒OFF
- おすすめ

転倒OFFスイッチ標準装備
移動や収納時に便利ならくちん
キャリー付き!(床置きタイプ共通仕様)

- 1 ERK10NS オープン価格 ●スタンド・電源コード標準付属
- 2 ERK10NV 3 ERK15NV オープン価格 ●スタンド別梱包 ※電源コードは別売となります




セラムヒート 自動首振りタイプ

- キャスター付
- 自動首振り
- 転倒OFF

自動首振り70°
上向き25°調節可能

- 4 ERKS10NS オープン価格 ●スタンド・電源コード標準付属
- 5 ERKS10NV 6 ERKS15NV オープン価格 ●スタンド標準付属 ※電源コードは別売となります

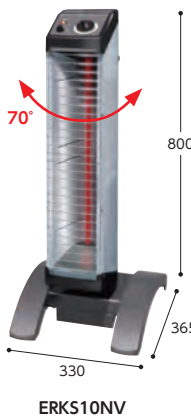


DAIKIN セラムヒート ツインタイプ

- キャスター付
- 転倒OFF

上向き25°
左右15°
調節可能

- 7 ERK20ND 8 ERK30ND オープン価格 ●スタンド別梱包 ※電源コードは別売となります

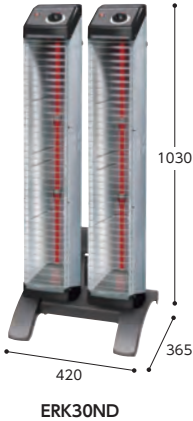

セラムヒート トリプルタイプ

- キャスター付
- 転倒OFF


上向き25°
左右15°
調節可能

- 9 ERK30NM 10 ERK45NM オープン価格 ●スタンド別梱包 ※電源コードは別売となります



セラムヒート 天井吊ライン形

- 天井タイプ



- 11 ERHK15JV オープン価格 ●リモコン ※電源コードは別売となります

A-PC405
別売電源コード
3,900円 ●三相用 5m

発注コード DLD64



セラムヒートはここがすごい!

遠赤外線は、身体が最も吸収しやすい波長

人体に最も吸収されやすいのは3~20ミクロンの波長の遠赤外線です。遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、体の芯から暖まります。

波長が短い ガンマ線 エックス線 紫外線 可視光線 赤外線 マイクロ波 電波 波長が長い

近赤外線 波長域:1~3ミクロン セラムヒート 波長域:3~20ミクロン 遠赤外線 波長域:3~1,000ミクロン

たっぷり吸収するから、しっかり暖まる!

遠赤外線は、波長が長いから直進性が強く、遠くまで暖める

少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房

風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房

■輻射分布図(2000時:ERK15NV、ERKS15NVの場合)
(m) 0.2 0.4 1.0 1.4 1.8 2.2 2.6

風の影響を受けずに身体の内側から暖まる!

約2m離れたところでも周囲より12℃暖かく感じる!

便利 照射角度調節

現場の状況や作業者の姿勢に合わせて、水平からの上向き25°の範囲で照射角度が調節できます

上向き25°

遠赤外線ヒーター(電気式) スポットで暖める〈対人〉

NAKATOMI
ナカトミ

遠赤外線電気ヒーター

転倒
OFF

おすすめ

FIH-10RS
30,000円

FIH-15RS
33,000円

※電源コード無し、設置工事必要

FIH-10RS

910

310

430

キャスター
付

転倒
OFF

個別にON、OFFを切り替え!
用途に合わせて、角度調整可能!

3 IFH-20TP
53,000円

※電源コード無し、設置工事必要

IFH-20TP

1080

450

350

キャスター
付

転倒
OFF

個別にON、OFFを切り替え!
用途に合わせて、角度調整可能!

4 IFH-30TP
68,000円

※電源コード無し、設置工事必要

IFH-30TP

1080

450

350

NAKATOMI
ナカトミ

遠赤外線電気ヒーター 天吊り型

天吊
タイプ

FIH-10RC

1165

160

110

5 IFH-10RC
36,000円

6 IFH-15RC
51,000円

※電源コード無し、設置工事必要
※スイッチ標準付属

天吊り・壁掛けどちらでも

天井吊りの場合

壁掛けの場合

約90°角度調整可能

下約45°
角度調整可能

別売電源コード

3芯電源コード

4芯電源コード

品 名	発注コード	型 式	適用商品
電源コード3芯2.0×5m 単相200V用	BBTYV	C-3S2005	FIH-15RC、FIH-15RS
電源コード3芯2.0×10m 単相200V用	BBTYV	C-3S2010	FIH-15RC、FIH-15RS
電源コード4芯2.0×5m 三相200V用	BKPRH	C-4S2005N	IFH-20TP、IFH-30TP、TEH-50
電源コード4芯2.0×10m 三相200V用	BIXBK	C-4S2010N	IFH-20TP、IFH-30TP、TEH-50
電源コード4芯3.5×5m 三相200V用	BBTYZ	C-4S3505	TEH-100、ISH-10KT
電源コード4芯3.5×10m 三相200V用	BBTZA	C-4S3510	TEH-100、ISH-10KT

SUDEN
スイデン

遠赤外線ヒーター

転倒
OFF

7 SEH-10A-1
8 SEH-10A-1-B
オープン価格

●電源コード長さ2m、2Pプラグ付き
※キャスターは別売りとなります

9 SEH-15A-2
オープン価格

※電源コード、キャスターは別売りとなります

1本ヒーターは
ワンタッチで、
縦向きと横向きに
切り替え可能!

SEH-10A-1

900

330

360

SEH-10A-1-B

900

330

360

SEH-15A-2

1100

330

360

品 番	発注コード	消費電力(kW)	電源(V)	サイズ(mm)	質量(kg)
1 FIH-10RS	BKPRK	1.15	単相100	310×430×910	7.6
2 FIH-15RS	BKPRL	1.6	単相200	310×430×1110	8.9
3 IFH-20TP	11S22	3.4	三相200	450×350×1080	16
4 IFH-30TP	11U15	5.1	三相200	450×350×1080	20
5 FIH-10RC	BKPRI	1.13	単相100	1165×110×160	4.8
6 FIH-15RC	BKPRJ	1.36	単相200	1335×110×160	5.6
7 SEH-10A-1	CCO80	1	単相100	330×360×900	7
8 SEH-10A-1-B	CSK88	1	単相100	330×360×900	7
9 SEH-15A-2	CCO81	1.5	単相200	330×360×1100	9

価格は標準価格です。消費税は含まれておりません

スポットで暖める〈対人〉 遠赤外線ヒーター(電気式)

SUDEN
スイデン

遠赤外線ヒーター 温調タイプ

転倒
OFF

温度
調節

最適な温度設定で
省エネ運転

1 SEH-10AH-1
オープン価格

●電源コード長さ2m、2Pプラグ付き
※キャスターは別売りとなります

SEH-10AH-1

900

330

360

遠赤外線ヒーター ツインタイプ

キャスター
付

転倒
OFF

外側最大45°
調節可能

2 SEH-30A-2
オープン価格

※電源コードは別売りとなります

SEH-30A-2

1100

480

410

遠赤外線ヒーター トリプルタイプ

キャスター
付

転倒
OFF

外側最大45°
調節可能

3 SEH-45A-3
オープン価格

※電源コードは別売りとなります

SEH-45A-3

1100

630

410

静岡製機株式会社
静岡製機

遠赤外線電気ヒーター ホカッテ

キャスター
付

転倒
OFF

おすすめ

上側15°下側5°角度調節可能

4 WPS-46
オープン価格

●電源コード4芯3m付
プラグ無し

WPS-46

1070

930

550

キャスター
付

転倒
OFF

上側15°下側5°角度調節可能

5 WPS-30A
6 WPS-30AS
オープン価格

●電源コード4芯3m付
プラグ無し(WPS-30A)
●電源コード3芯3m付
プラグ無し(WPS-30AS)

WPS-30A

1110

650

550

キャスター
付

省
スペース

転倒
OFF

パネルの高さ
調節可能

7 WPS-20S
オープン価格

●電源コード3芯3m付プラグ無し

WPS-20S

926
1026
1126
(3段階)

382

408

天吊
タイプ

リモコン
付

パネル面を左右各45°
調節可能

8 WPS-30T
オープン価格

●電源コード4芯1m付
プラグ無し
●オフタイマー付

WPS-30T

566

996

312

なぜ現場ではホカッテが選ばれる？

火災のリスクを減らす安全設計

転倒OFFスイッチ/過熱防止器/停電時安全/過負荷保護が標準装備
また、パネル温度が低いので、火災の不安を軽減します

太陽のぬくもり

表面ではなく、身体の芯から暖める遠赤外線と、その効果を引き出すパネルの
採用により、まるで太陽のようなやさしいぬくもりを広範囲に届けます

全館暖房の“穴”を塞ぐスポット暖房

天吊りタイプ
天吊り・壁かけで
スペースいらず!

床置きタイプ
キャスター付で
移動がラクラク!

暖まりにくい床付近で働く
スタッフを直に暖めます

品 番	発注コード	消費電力(kW)	電源(V)	サイズ(mm)	質量(kg)
1 SEH-10AH-1	BBUZD	1	単相100	330×360×900	7
2 SEH-30A-2	CCO82	3	単相200	480×410×1100	15
3 SEH-45A-3	CCO83	4.5	三相200	630×410×1100	22
4 WPS-46	BGYKW	2.3~4.6(4段階)	三相200	930×550×1070	35
5 WPS-30A	1VS77	1.5~3(4段階)	三相200	650×550×1110	25.6
6 WPS-30AS	1VS79	1.5~3(4段階)	単相200	650×550×1110	25.6
7 WPS-20S	1VS78	1(弱)・2(強)	単相200	382×408×926/1026/1126(3段階)	14.5
8 WPS-30T	PXP84	1.5~3(4段階)	三相200	996×566×312	25

価格は標準価格です。消費税は含まれておりません

03 しごとemon 2025 WINTER

しごとemon 2025 WINTER 04

遠赤外線ヒーター(石油式) スポットで暖める〈対人〉

スポットで暖める〈対人〉 赤外線ヒーター(石油式)

静岡機械株式会社
静岡機械

ほかっと

暖房の目安
木造 19坪
コンクリート 28坪

暖房の目安
木造 23坪
コンクリート 33坪

2段階
燃焼

キャスター
付

ガード全面の植毛塗装が、やけどのリスク低減(αタイプ)。高級感あるステンレスパネルを採用

1 SE150
305,000円
●連続燃焼時間:17.5~23時間

2 SE150α
338,000円
●連続燃焼時間:17.5~23時間

3 SE200
349,000円
●連続燃焼時間:15~18.5時間

4 SE200α
382,000円
●連続燃焼時間:15~18.5時間

SE200α 1514 1203 345

SE200 1514 1169 345

赤外線ヒーター(石油式)

ハイパワーで広範囲を効率的に暖房
屋外作業、建設現場、広い倉庫や工場に最適!

JET HEATER BRITE

TOUGH タフシリーズ

SILENT サイレントシリーズ

工場・建設現場など過酷な使用環境
で活躍するタフなヒーターシリーズ

運転音が60dB未満の
静音ヒーターシリーズ

整備場・工場に

事務所・集会所・
学校など騒音を
嫌う場所に

ORION

オリオン機械

ジェットヒーター BRITE

おすすめ

コンパクトな小型シリーズ

暖房の目安
木造 24坪
コンクリート 32坪

省エネ

8秒
着火

3段階
燃焼

キャスター
付

SILENT サイレントシリーズ

前面加温タイプは上位クラス同等の暖かさ!
温度分布は同等でも灯油消費量は約25%削減

5 GHR240A1-R
204,000円
●警報モニタ
●チャイルドロック
●燃焼継続時間:11~23時間
●対震・異常時自動停止

6 GHR240A1-G
183,000円
●警報モニタ
●チャイルドロック
●燃焼継続時間:11~23時間
●対震・異常時自動停止

GHR240A1-R 504 496 870

暖房の目安
木造 25坪
コンクリート 35坪

2段階
燃焼

キャスター
付

TOUGH タフシリーズ

新機能「ecoタイマー運転」で
無駄な燃料消費と暖め過ぎを防止!

7 HR200A
223,000円
●燃焼継続時間:14.2/11.0時間(弱/強)
●対震・異常時自動停止

220 496 613 863

暖房の目安
木造 18坪
コンクリート 25坪

段積み

キャスター
付

TOUGH タフシリーズ

段積み堅牢タイプ

8 HR120D1 (50Hz)
9 HR120D1 (60Hz)
170,000円
●ポッキングラック ●段積み収納(3段)
●燃焼継続時間:15時間 ●対震・異常時自動停止

520 575 655 520

品 番	発注コード	暖房出力(kW)	消費電力 (W(50/60Hz))	電源(V)	燃料消費量 (ℓ/h)	サイズ(mm)	質量 (kg)	暖房のめやす	
								木 造 (坪まで)	コンクリート(坪まで)
1 SE150	DYL84	12/16(弱/強)	61/53	単相100	1.3~1.7	1279×345×994	65	19	28
2 SE150α	DYL86	12/16(弱/強)	61/53	単相100	1.3~1.7	1279×345×1028	66	19	28
3 SE200	DYL85	15/19(弱/強)	63/53	単相100	1.6~2.0	1514×345×1169	77	23	33
4 SE200α	DYL87	15/19(弱/強)	63/53	単相100	1.6~2.0	1514×345×1203	78	23	33
5 GHR240A1-R	CTZ18	9.1~18.2(3段階)	56/53	単相100	0.94~1.87	504×496×870	30	24	32
6 GHR240A1-G	CTZ17	9.1~18.2(3段階)	56/53	単相100	0.94~1.87	504×496×870	27	24	32
7 HR200A	BBUQM	15.1/19.4(弱/強)	74/71	単相100	1.55/2.00(弱/強)	496×613×863	27	25	35
8 HR120D1 (50Hz)	WJ731	14.1	80	単相100	1.44	520×575×655	21	18	25
9 HR120D1 (60Hz)	WJ732	14.1	74	単相100	1.44	520×575×655	21	18	25

ORION

オリオン機械

ジェットヒーター BRITE

暖房の目安
木造 50坪
コンクリート 70坪

省エネ

5段階
燃焼

キャスター
付

自動
首振り

SILENT サイレントシリーズ

ブルーフレームで効率アップ!
運転スイッチを入れるだけで自動でeco運転に
室温に応じて火力を自動で切替え

5 HRR480B-S
398,000円
●警報モニタ
●チャイルドロック
●燃焼継続時間:9~16時間
●対震・異常時自動停止

6 HRR480B
361,000円
●警報モニタ
●チャイルドロック
●燃焼継続時間:9~16時間
●対震・異常時自動停止

HRR480B-S 1086 685 1026

暖房の目安
木造 32坪
コンクリート 44坪

キャスター
付

TOUGH タフシリーズ

上30°
可変

3 HR220A1 (50Hz)
4 HR220A1 (60Hz)
230,000円
●燃焼継続時間:16時間
●対震・異常時自動停止

5 HR220A1 (50Hz)
6 HR220A1 (60Hz)
303,000円
●警報モニタ
●燃焼継続時間:10~13時間
●対震・異常時自動停止

HR220A1 710 670 850

暖房の目安
木造 48坪
コンクリート 66坪

5段階
燃焼

自動
首振り

キャスター
付

TOUGH タフシリーズ

上5~90°
可変

左右30°
可変

7 HR330H
292,000円
●警報モニタ
●燃焼継続時間:10~13時間
●対震・異常時自動停止

HR330H 979 557 888

NAKATOMI

ナカトミ

赤外線ヒーター(ぬく助)

暖房の目安
木造 18坪(約59m)
コンクリート 25坪(約82m)

タンク型
15ℓ

キャスター
付

【温度分布図(周囲温度0℃)】

7 SH-17D (50/60Hz兼用)
125,000円
●燃焼継続時間:約8時間

SH-17D 590 470 700

3名作業員が作業している現場で、赤外線ヒーターが設置されている様子。

品 番	発注コード	暖房出力(kW)	消費電力 (W(50/60Hz))	電源(V)	燃料消費量 (ℓ/h)	サイズ(mm)	質量 (kg)	暖房のめやす	
								木 造 (坪まで)	コンクリート(坪まで)
1 HRR480B-S	ACM54	24.3~40.7(5段階)	86/99	単相100	2.5~4.2	1086×685×1026	55	50	70
2 HRR480B	ACM55	24.3~40.7(5段階)	82/96	単相100	2.5~4.2	1086×685×982	52	50	70
3 HR220A1 (50Hz)	WJ733	24.3	84	単相100	2.5	710×670×850	32	32	44
4 HR220A1 (60Hz)	WJ734	24.3	81	単相100	2.5	710×670×850	32	32	44
5 HR330	PMA09	28.1~38.8(5段階)	95/115	単相100	2.9~4.0	1143×514×971	57	48	66
6 HR330H	PMA10	28.1~38.8(5段階)	94/112	単相100	2.9~4.0	979×557×888	45	48	66
7 SH-17D	WFL05	17	100/110	単相100	1.75	590×470×700	23.5	18	25

赤外線ヒーター(石油式) スポットで暖める〈対人〉

静岡製機株式会社
静岡製機

サンストーブ

暖房の目安
木造 22坪
コンクリート 30坪

タンク容量 20ℓ


静音

8段階
燃焼


キャスター
付

スピード(8秒)着火、
周囲360°放熱で強力暖房

暖め過ぎないエコモード



周囲温度が上がっていくと自動的に燃焼量が下がります
灯油の節約ができます
※外気温により節約できる灯油量が変わります

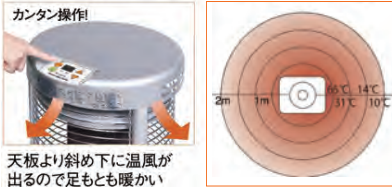

1 SSN5
177,000円
●燃焼量 8段切替
●連続運転:11~23時間

バルシックス


暖房の目安
木造 21坪
コンクリート 29坪

タンク容量 22.5ℓ

2段階
燃焼

キャスター
付

三段積み機能ですっきり収納
瞬時消臭システム搭載

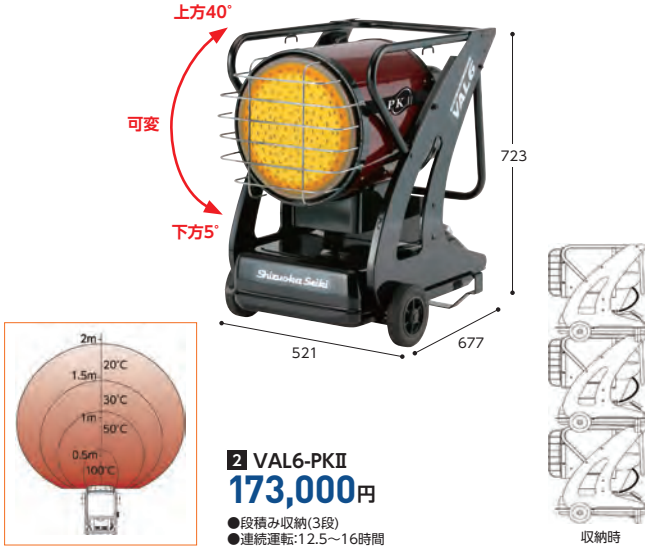

2 VAL6-PKII
173,000円
●段積み収納(3段)
●連続運転:12.5~16時間

静岡製機株式会社
静岡製機

バルシックス

暖房の目安
木造 15坪
コンクリート 20坪

タンク容量 10ℓ

コンパクトサイズで持ち運びに便利
放射熱+温風のW効果でコンパクトでも
暖かい



3 VAL6-PH(50Hz)
4 VAL6-PH(60Hz)
オープン価格
●サーキュレーター内蔵


暖房の目安
木造 46坪
コンクリート 64坪

タンク容量 57ℓ

キャスター
付

省エネ

ハードな使用にも耐える堅牢タイプ、
大型タンクで弱燃焼時19時間運転可能

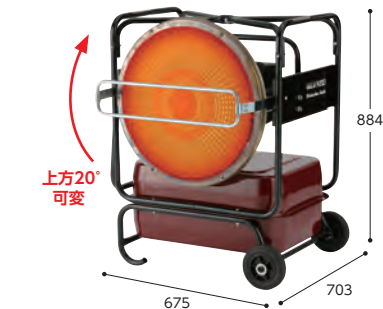

5 VAL6-KBS
219,000円
●段積み

暖房の目安
木造 48坪
コンクリート 68坪


タンク容量 45ℓ

自動
首振り

キャスター
付

省エネ

ダントツの赤外線放射効率で
暖かく、より省エネに

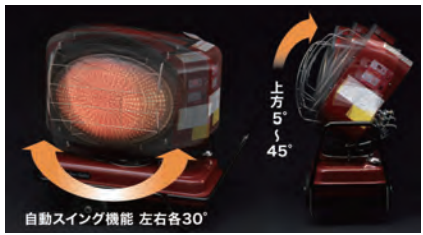

6 VAL6-SY
315,000円
●サーキュレーター内蔵

品番	発注コード	暖房出力(kW)	消費電力(W(50/60Hz))	電源(V)	燃料消費量(ℓ/h)	サイズ(mm)	質量(kg)	暖房のめやす 木造(坪まで) コンクリート(坪まで)
1 SSN5	IBZ08	8.3~16.5	37/36	単相100	0.85~1.7	516×697×850	25	22 30
2 VAL6-PKII	EUY24	13.4/17(弱/強)	86/76	単相100	1.4(弱)1.8(強)	521×677×723	32	21 29
3 VAL6-PH(50Hz)	YPM19	13	71	単相100	1.3	309×538×587	15	15 20
4 VAL6-PH(60Hz)	TTZ09	13	65	単相100	1.3	309×538×587	15	15 20
5 VAL6-KBS	TUH20	28/37(弱/強)	55/49	単相100	2.9(弱)3.8(強)	675×703×884	40	46 64
6 VAL6-SY	G1M80	26~39(7段階)	100/113	単相100	2.7~4.1	1195×545×1050	65	48 68

スポットで暖める〈対物〉 熱風ヒーター(石油式)

熱風でモノを
素早く乾かす

熱風ヒーターは工事現場などで、
塗装の乾燥やコンクリートの養生を目的に使われます
ヒーターの熱を直接風で送るため、熱出力に優れています


ORION
オリオン機械

ジェットヒーター

タンク容量 7.3ℓ

静音

2段階燃焼
切替付



1 HPE80A
117,000円
●警報モニタ ●対風・異常時自動停止
●燃焼継続時間:11/8時間(弱/強)


タンク容量 30ℓ

2段階燃焼
切替付

キャスター
付



4 HPE250
204,000円
●警報モニタ ●送風運転
●対風・異常時自動停止
●燃焼継続時間:14/10時間(弱/強)



タンク容量 46ℓ


2段階燃焼
切替付

2段階風量
切替付

キャスター
付



5 HPE370
232,000円
●警報モニタ ●送風運転
●対風・異常時自動停止
●燃焼継続時間:14/10時間(弱/強)




タンク容量 80ℓ

キャスター
付



6 HPS830A1(50Hz)
7 HPS830A1(60Hz)
380,000円
●警報モニタ ●送風運転
●対風・異常時自動停止
●燃焼継続時間:8時間



上下に角度が変えられる乾燥用熱風ヒーター。安全機能も充実です

静岡製機株式会社
静岡製機

ホットガン

タンク容量 7.3ℓ


省エネ

静音

2段階燃焼
切替付



8 HG-30RS
117,000円



タンク容量 45ℓ


2段階燃焼
切替付

2段階風量
切替付

キャスター
付



9 HG-MAXDIII
236,000円



品番	発注コード	暖房出力(kW)	消費電力(W(50/60Hz))	電源(V)	燃料消費量(ℓ/h)	連続燃焼時間(h)	サイズ(mm)	質量(kg)
1 HPE80A	11U17	6.3/8.8(弱/強)	35/39	単相100	0.65/0.91(弱/強)	11/8(弱/強)	255×535×420	11.5
2 HPE150A1(50Hz)	WJ717	17.0	110	単相100	1.73	8	244×643×496	14.5
3 HPE150A1(60Hz)	WJ718	17.0	120	単相100	1.73	8	244×643×496	14.5
4 HPE250	PLS83	20.0/29.2(弱/強)	101/124	単相100	2.1/3.0(弱/強)	14/10(弱/強)	535×892×787	33
5 HPE370	PLS85	32.0/43.0(弱/強)	120/135	単相100	3.3/4.4(弱/強)	14/10(弱/強)	535×1013×787	36
6 HPS830A1(50Hz)	WJ719	97.2	325	単相100	10.0	8	535×1230×890	60
7 HPS830A1(60Hz)	WJ720	97.2	430	単相100	10.0	8	535×1230×890	60
8 HG-30RS	BKA09	6.3/8.8(弱/強)	35/39	単相100	0.65(弱)0.91(強)	8~11	255×535×420	11.5
9 HG-MAXDIII	G1M81	31/42(弱/強)	125/130	単相100	3.2(弱)4.3(強)	10~14	553×1027×722	51

熱風ヒーター(石油式)／赤外線ヒーター(石油式)／電気ファンヒーター スポットで暖める〈対物〉


静岡製機 ホットガン

タンク容量 58ℓ キャスター 付 おすすめ 汚れから本体を守る 防汚カバー標準装備



1 HG-125NIII 205,000円

タンク容量 38ℓ キャスター 付

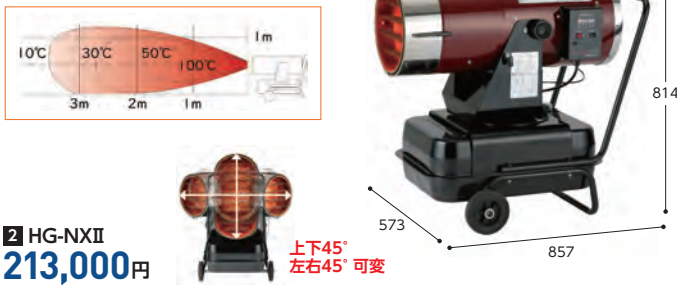

2 HG-NXII 213,000円

NAKATOMI ナカトミ スポットヒーター (50・60Hz兼用)

タンク容量 10ℓ キャスター 付 6つの安全装置を内蔵し、安全に使用できます

- 対震自動消火装置
- 炎監視制御装置
- 過熱防止装置
- 過負荷保護装置
- 油切れ検知装置
- 停電安全装置

(50・60Hz兼用) 3 KH-30D 68,000円



タンク容量 30ℓ キャスター 付

(50・60Hz兼用) 4 KH-125D 160,000円



品番	発注コード	暖房出力(kW)	消費電力(W(50/60Hz))	電源(V)	燃料消費量(ℓ/h)	連続燃焼時間(h)	サイズ(mm)	質量(kg)
1 HG-125NIII	BKHJD	27/35(弱/強)	95/109	単相100	2.8(弱)3.6(強)	16~21	565×717×810	40.5
2 HG-NXII	BBQNK	20/29.2(弱/強)	105/120	単相100	2.1(弱)3.0(強)	12~18	573×857×814	43
3 KH-30D	M6Z23	8.6	32/30	単相100	0.91	10	260×540×475	13.5
4 KH-125D	CSH14	32	107/117	単相100	3.4	9	490×910×695	33

キャスター付きでラクラク移動。作業現場の乾燥用に最適! 空気を汚さず、クリーンで暖かい!

NAKATOMI ナカトミ 電気ファンヒーター

1mの距離で約15℃温度上昇



5 ISH-10KT 126,000円

※電源コード無し、設置工事必要

1mの距離で約20℃温度上昇



6 TEH-50 53,000円

※電源コード無し、設置工事必要

1mの距離で約25℃温度上昇



7 TEH-100 78,000円

※電源コード無し、設置工事必要

品番	発注コード	電源(V)	消費電力(W(50/60Hz))	サイズ(mm)	質量(kg)	風量(mi/min)
5 ISH-10KT	PLA36	三相200	10000	700×510×895	25.5	22
6 TEH-50	11S23	三相200	5000	540×420×735	13	35
7 TEH-100	11S24	三相200	10000	610×530×830	21.5	51.4

冬は補助暖房として

夏は冷房

NAKATOMI ナカトミ

スポットエアコン 冷暖兼用

暖房

冷房

冷房機能

暖房機能

ドレンレスタイプ

8 SAC-27HCS (単相100V) 138,000円

自動音振り機能

品番	発注コード	電源(V)	冷房能力(50Hz/60Hz)(kW)	消費電力(50Hz/60Hz)(kW)	風量切替	サイズ(mm)	質量(kg)
8 SAC-27HCS	BINPL	単相100	(冷)2.3/2.7 (暖)1.7/1.9	(冷強)1.08/1.3 (冷弱)0.99/1.2 (暖)0.85/1.01	あり	390×475×855	48

広い作業場を暖める 煙突式／廃油ストーブ

燃焼用の空気を室内から吸気し、煙突から排出。暖房能力が高く、シンプルな構造で故障が少なく長持ちします

CHOFU 煙突式石油暖房機

煙突から排気するため、定期的な換気が不要です



品番	発注コード	暖房出力(kW)	消費電力(W(50/60Hz))	燃料消費量(ℓ/h)	サイズ(mm)	質量(kg)	暖房のめやす(寒冷地)	暖房のめやす(温暖地)
1 KSH-8BS-K9 C (石油タンク別置)	BKLPZ	1.17~7.37	18.5/17	0.18~1.06	530×360×588	18.8	19(31.5㎡)	19(31.5㎡)
2 KSH-10BS-K8 C (石油タンク別置)	BKLQA	1.10~6.21	18.5/17	0.18~0.9	530×360×535	16.8	16(26.5㎡)	16(26.5㎡)
3 KSH-2BS-K5 A1 (石油タンク別置)	WBI05	3.57~16.30	18/16.5	0.6~2.4	649×484×953	34	42(69.5㎡)	41(67.5㎡)
4 KSH-2BS-SK5 A1 (石油タンク19.2ℓ付)	WBI09	3.57~16.30	18/16.5	0.6~2.4	672×450×913	40	42(69.5㎡)	41(67.5㎡)
5 KSH-5BS-K6 A1 (石油タンク別置)	WBI10	2.86~11.00	18/16.5	0.48~1.6	560×410×757	24	29(48.0㎡)	28(46.0㎡)
6 KSH-5BS-SK6 A1 (石油タンク14ℓ付)	WBI11	2.86~11.00	18/16.5	0.48~1.6	590×400×757	30	29(48.0㎡)	28(46.0㎡)

本来捨てるはずの廃油を暖房エネルギーとして有効活用。高騰が続く灯油代から暖房費を大幅に削減!

信州工業株式会社 廃油ストーブ 廃油ストーブmini

燃焼可能なオイル エンジンオイル／焼入油／ギヤオイル／切削油／スピンドル油／灯油／マシン油／軽油／冷凍機油／A重油／不水浴油／ダイナモ油／油圧油／天ぷら油／動物油／グリス(手動投入) 掲載以外の廃油を燃焼したい場合は、弊社が販売店にて必ずご確認ください。ガソリン・シンナー・爆発物・塩素系は絶対に使用しないこと

暖房出力が高く工場暖房向けのスタンダードタイプ

10~25坪



7 SG-50DX 428,000円

- タンク(90ℓ)付属、ホース延長可
- 火力調整可能

現場詰所や休憩室などの小スペースにおすすめ

1~10坪



8 SG-6S 398,000円

- タンク(90ℓ)付属、ホース延長可
- 火力調整可能



品番	発注コード	暖房出力(kW)	消費電力(W(50/60Hz))	平均発熱量(kcal/h)	燃料消費量(ℓ/h)	サイズ(mm)	質量(kg)	暖房のめやす(坪)
7 SG-50DX	DUV29	34.9	70	30000	1~5	785×450×923	82	約10~25(約33.0~82.0㎡)
8 SG-6S	ACM80	10.5	50	9000	0.5~1.5	350×500×690	42	約1~10(約3.3~33.0㎡)

石油ファンヒーター オフィスを暖める

CORONA 石油ファンヒーター

暖房の目安
木造 10畳
コンクリート 13畳

タンク容量
7.2ℓ

FH-VX3625BY(H)

466
458
338

暖房の目安
木造 10畳
コンクリート 13畳

タンク容量
7.2ℓ

FH-VX3625BY(W)

466
458
334

暖房の目安
木造 9畳
コンクリート 12畳

タンク容量
5ℓ

FH-SR3325Y(N)

426
394
324

暖房の目安
木造 7畳
コンクリート 9畳

タンク容量
3.6ℓ

FH-M2525Y(W)

390
312
307

暖房の目安
木造 17畳
コンクリート 23畳

タンク容量
7ℓ

SL-6625

598
460

暖房の目安
木造 13畳
コンクリート 18畳

タンク容量
6ℓ

SL-5125

553
460

暖房の目安
木造 7畳
コンクリート 9畳

タンク容量
4ℓ

SX-EA24Y(W)

510
452
324

暖房の目安
木造 8畳
コンクリート 10畳

タンク容量
4ℓ

SX-EA28Y(W)

510
452
324

暖房の目安
木造 7畳
コンクリート 9畳

タンク容量
4ℓ

SX-2425Y(S)

510
452
324

暖房の目安
木造 8畳
コンクリート 10畳

タンク容量
4ℓ

SX-2825Y(S)

510
452
324

暖房の目安
木造 15畳
コンクリート 20畳

タンク容量
9ℓ

FW-5625L(W)

445
466
349

暖房の目安
木造 10畳
コンクリート 13畳

タンク容量
9ℓ

FW-3725GR(W)

445
438
385

暖房の目安
木造 19畳
コンクリート 25畳

タンク容量
9ℓ

FW-72NDX1(W)

480
603
339

暖房の目安
木造 26畳
コンクリート 35畳

タンク容量
9ℓ

FZ-104(WK)

480
740
360

ecoおまかせモードによる
一時消火機能で節約しながら
快適暖房が可能

9Lタンクで便利!
一度でたっぷり給油できるから、
給油回数が少なくて済みます。

タンク
Wって
給油作業が
ラクラク

品番	発注コード	暖房出力 (kW)	燃焼継続時間 (約・h) (弱～強)	燃料消費量 (ℓ/h)	サイズ (mm)	質量 (kg)	暖房のめやす	
							木造(畳(m ²))	コンクリート(畳(m ²))
1 FH-CWZ36BYG(KG)	BKRQY	0.59～3.60	20.6～126.3	0.057～0.350	458×338×466	11.8	10(16.5㎡)	13(21.5㎡)
2 FH-VX3625BY(H)	BKRRB	0.59～3.60	20.6～126.3	0.057～0.350	458×334×466	12.0	10(16.5㎡)	13(21.5㎡)
3 FH-VX3625BY(W)	BKRRC	0.59～3.60	20.6～126.3	0.057～0.350	458×334×466	12.0	10(16.5㎡)	13(21.5㎡)
4 FH-SR3325Y(W)	BKRRJ	0.63～3.30	15.6～82.0	0.061～0.321	394×324×426	9.6	9(15.0㎡)	12(20.0㎡)
5 FH-SR3325Y(N)	BKRRK	0.63～3.30	15.6～82.0	0.061～0.321	394×324×426	9.6	9(15.0㎡)	12(20.0㎡)
6 FH-M2525Y(C)	BKRRL	0.66～2.50	14.8～56.3	0.064～0.243	312×307×390	7.9	7(11.5㎡)	9(15.0㎡)
7 FH-M2525Y(W)	BKRRL	0.66～2.50	14.8～56.3	0.064～0.243	312×307×390	7.9	7(11.5㎡)	9(15.0㎡)

Dainichi 家庭用石油ファンヒーター

暖房の目安
木造 15畳
コンクリート 20畳

タンク容量
9ℓ

FW-5625L(W)

445
466
349

暖房の目安
木造 10畳
コンクリート 13畳

タンク容量
9ℓ

FW-3725GR(W)

445
438
385

暖房の目安
木造 19畳
コンクリート 25畳

タンク容量
9ℓ

FW-72NDX1(W)

480
603
339

暖房の目安
木造 26畳
コンクリート 35畳

タンク容量
9ℓ

FZ-104(WK)

480
740
360

ecoおまかせモードによる
一時消火機能で節約しながら
快適暖房が可能

9Lタンクで便利!
一度でたっぷり給油できるから、
給油回数が少なくて済みます。

タンク
Wって
給油作業が
ラクラク

品番	発注コード	暖房出力 (kW)	電源 (V)	燃焼継続時間 (約・h) (弱～強)	燃料消費量 (ℓ/h)	サイズ (mm)	質量 (kg)	暖房のめやす (寒冷地)	
								木造 (畳(m ²))	コンクリート (畳(m ²))
8 FW-5625L(W)	BKKCY	1.23～5.60	100	75.0～16.5	0.120～0.544	466×349×445	11.9	15(25.0㎡)	20(33.0㎡)
9 FW-3725GR(W)	BKKDB	0.74～3.70	100	125.0～25.0	0.072～0.36	438×385×445	12.2	10(16.5㎡)	13(21.5㎡)
10 FW-72NDX1(W)	BKKDA	1.50～7.20	100	61.7～12.9	0.146～0.700	603×339×480	15.1	19(31.5㎡)	25(41.5㎡)
11 FZ-104(WK)	BKKDE	10.00～3.20	100	9.3～28.9	0.972～0.311	740×360×480	18.6	26(43.0㎡)	35(58.0㎡)

オフィスを暖める 石油ストーブ／遠赤外線ヒーター(オフィス用)

電源不要! 停電時に大活躍!

CORONA ポータブルストーブ(対流型)

電源(100V)不要、停電・災害時に大活躍!

暖房の目安
木造 17畳
コンクリート 23畳

タンク容量
7ℓ

SL-6625

598
460

暖房の目安
木造 13畳
コンクリート 18畳

タンク容量
6ℓ

SL-5125

553
460

暖房の目安
木造 7畳
コンクリート 9畳

タンク容量
4ℓ

SX-EA24Y(W)

510
452
324

暖房の目安
木造 8畳
コンクリート 10畳

タンク容量
4ℓ

SX-EA28Y(W)

510
452
324

暖房の目安
木造 7畳
コンクリート 9畳

タンク容量
4ℓ

SX-2425Y(S)

510
452
324

暖房の目安
木造 8畳
コンクリート 10畳

タンク容量
4ℓ

SX-2825Y(S)

510
452
324

電源不要
電池があればどこでも快適暖房
停電時使用可能
非常時の暖房としても最適
信頼の日本製
高品質で安心感が違います

1 SL-6625(W)
33,800円

2 SL-5125(W)
32,800円

在庫限りお買得 2の従来モデル
SL-5124(W) 発注コード BHMNY

CORONA ポータブルストーブ(反射型)

暖房の目安
木造 7畳
コンクリート 9畳

タンク容量
4ℓ

SX-EA24Y(W)

510
452
324

暖房の目安
木造 8畳
コンクリート 10畳

タンク容量
4ℓ

SX-EA28Y(W)

510
452
324

暖房の目安
木造 7畳
コンクリート 9畳

タンク容量
4ℓ

SX-2425Y(S)

510
452
324

暖房の目安
木造 8畳
コンクリート 10畳

タンク容量
4ℓ

SX-2825Y(S)

510
452
324

給油時に手が汚れない
カラーサイン付 よごれまじ

つまみを
引いて開ける

フタを押して
パチンと閉める

簡単
ワンタッチ
給油

よごれまじがこんな悩みを解決!
●キャップに触ると手にニオイが付く
●キャップの置き場に困る

品番	発注コード	暖房出力 (kW)	燃焼継続時間 (約・h) (弱～強)	燃料消費量 (ℓ/h)	サイズ (mm)	質量 (kg)	暖房のめやす 木造(畳(m ²))	コンクリート(畳(m ²))
1 SL-6625(W)	BKNKV	6.59	10.9	0.64	460×460×598	10.7	17(28.0㎡)	23(38.0㎡)
2 SL-5125(W)	BKNKU	5.14	12.0	0.5	460×460×553	9.9	13(21.5㎡)	18(29.5㎡)
3 SX-EA24Y(W)	W6Q25	1.93～2.42	17.0～21.3	0.188～0.235	452×324×510	7.7	7(11.5㎡)	9(15.0㎡)
4 SX-EA28Y(W)	W6Q26	2.26～2.83	14.5～18.2	0.22～0.275	452×324×510	7.8	8(13.0㎡)	10(16.5㎡)
5 SX-2425Y(S)	BKRQV	1.93～2.42	17.0～21.3	0.188～0.235	452×324×510	7.6	7(11.5㎡)	9(15.0㎡)
6 SX-2825Y(S)	BKRQW	2.26～2.83	14.5～18.2	0.22～0.275	452×324×510	7.7	8(13.0㎡)	10(16.5㎡)

CORONA 遠赤ヒーター(コアヒートスリム)

タイマー付
自動
首振り
転倒
OFF

パワーモニター
搭載で暖かが見える

7 CH-90RB(S)
オープン価格
●電源コード1.9m
●ゆらぎ運転・省エネセンサー

897
306

CORONA 遠赤ヒーター(コアヒート)

タイマー付
自動
首振り
転倒
OFF

8 CH-12RB(W)
オープン価格
●電源コード2m
●ECOモード

717
340

ウォールヒート

タイマー付
リモコン付

壁掛けコンパクトサイズで
狭いスペースに設置可能
赤熱輻射+温風で瞬間暖房!

9 CHK-C12B(W)
79,800円
●人感センサー
●送風単独運転

204
178
525

品番	発注コード	消費電力(kW)	電源(V)	サイズ(mm)	質量(kg)
7 CH-90RB(S)	BHMOB	通常運転:0.9～0.34 ECOモード運転:0.69～0.115	単相100	306×306×897	3.7
8 CH-12RB(W)	BHMOC	通常運転:1.15～0.33 ゆらぎ運転:0.82～0.2	単相100	340×300×717	5.6
9 CHK-C12B(W)	BKRRQ	弱0.605/強1.215	単相100	525×178×204	4.5

11 しごとemon 2025 WINTER

価格は標準価格です。消費税は含まれておりません

価格は標準価格です。消費税は含まれておりません

しごとemon 2025 WINTER 12

遠赤外線ヒーター／FF式石油ストーブ オフィスを暖める

オフィス用 遠赤外線ヒーター（電気式）

DAIKIN セラムヒート

ダイキン工業

タイマー付 自動首振り 転倒OFF

横向き 90°

首振り(上方向) 上向き30°まで調節可能

70° 左右方向は、自動で首振り

1 CER11YS-W

オープン価格

●電源コード標準付属

燃焼ガスを外部に排出し、室内の空気を汚さず排出 安全性が高くハイパワー

CORONA FF式輻射暖房機

コロナ

暖房の目安(寒冷地) 暖房の目安(温暖地)

木造 18畳 木造 18畳

コンクリート 28畳 コンクリート 24畳

豊富な遠赤外線で、体の芯まで暖まります

FF-AG6825H(TM)

2 FF-AG6825H(TM)

3 FF-AG6825H(W)

FF-AG6825H(W)

●ecoモード ●壁ピタ設置 ●ワイド遠赤放射 ●ビルトイン対応 ●ルームサーモ付

CHOFU FF式温風暖房機

長府製作所

暖房の目安(寒冷地) 暖房の目安(温暖地)

木造 14畳 木造 14畳

コンクリート 22畳 コンクリート 19畳

ハイブリッドバーナーを採用 約100秒のスピード点火

SUNpot

4 FF-5211TLC

175,000円

●燃料消費量(ℓ/h) 0.167~0.583

品番	発注コード	暖房出力(kW)	消費電力(W(50/60Hz))	電源(V)	燃料消費量(ℓ/h)	サイズ(mm)	質量(kg)	暖房のめやす(寒冷地)	暖房のめやす(温暖地)
1 CER11YS-W	V1U80	—	0.25~1.1	単相100	—	342×342×652(縦向き)/560×342×502(横向き)	6.8	—	—
2 FF-AG6825H(TM)	BKRQH	1.98~6.78	6~23/6~23	単相100	0.22~0.757	802×284×548	23	18(29.5m)	28(46.0m)
3 FF-AG6825H(W)	BKRQI	1.98~6.78	6~23/6~23	単相100	0.22~0.757	802×284×548	23	18(29.5m)	28(46.0m)
4 FF-5211TLC	BBJPK	1.46~5.22	28~40/26~40	単相100	0.167~0.583	490×307×600	21	14(23.0m)	22(36.5m)

Suiden ポータブル電源

スイデン

プロ仕様の大容量バッテリー、電源のない場所でもヒーターが使えます!

●バッテリー：リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

●充電時間：約2時間 ●電池容量：2621Wh

●定格出力：合計2400W ●騒音：53.4db

●サイズ：W512×D259×H377mm ●質量：26.5kg

●サイクル数：4000回 ●使用環境温度：-5℃~45℃

NPB-24 241,700円

発注コード BIVWW

目安試算:2.6kWh(使用容量80%想定)

携帯電機の充電 10W 209.7時間

ノートPC 25W 83.9時間

送排風機 115W 18.2時間

スポットエアコン(ハンディ型) 250W 8.4時間

太陽光だけで最大200Wの急速充電が可能です 節電だけでなく、災害時やキャンプなど電源の確保ができない際にも活躍します

収納時 NPB-SP-200W 60,000円

送排風機 暖めた空気を循環させる

Suiden 送排風機

スイデン

静音設計 床置き、天吊どちらも使用できるマルチタイプ

角度調節可能なアングルタイプ!

工場内の梁等を利用し 天井吊り下げタイプとして設置可能!

床置き使用・天吊り使用共に 上下に角度調節可能! 工具を使わずに 対象に風を送れます

省スペースで送風、循環に使用可能です

5 SJF-200LA-1 62,900円

●羽根径/20cm

●風量37/44m³/min(50/60Hz)

●サーマルプロテクター内蔵

6 SJF-300LA-1

7 SJF-300LA-3 81,400円

●羽根径/28.8cm

●風量82/97m³/min(50/60Hz)

●サーマルプロテクター内蔵(SJF-300LA-1)

熱気、煙の搬送 対物の冷却・乾燥 作業への送風

品番	発注コード	電源(V)	羽根径(cm)	羽根材質	消費電力(W(50/60Hz))	風量(50/60Hz)(m ³ /min)	サイズ(mm)	質量(kg)
5 SJF-200LA-1	CEF24	単相100	20	アルミダイカスト	100/115	37/44	416×409×478	10.2
6 SJF-300LA-1	CEF25	単相100	28.8	アルミダイカスト	345/435	82/97	512×475×572	15.3
7 SJF-300LA-3	CEF26	三相200	28.8	アルミダイカスト	300/390	82/97	512×475×572	15.3

暖めた空気を循環させる 大風量の送風機

NAKATOMI 56cm首振りジェットファン

ナカトミ

全閉式

ジェットファンに首振り機能を搭載!

上30°、下30°に角度調整可能

90°

広範囲に風を送る自動首振り機能付き

スポット送風が可能! 的確な場所・位置に調整ができます

1 NJF-560S(単相100V) 98,000円

●羽根径/56cm

●風量/235/250m³/min(50/60Hz)

NAKATOMI 45cmツインジェットファン

ナカトミ

全閉式

個別運転が可能なツインファン

上下角度調整可能

左右角度調整可能

2 SJF-450TW(単相100V) 148,000円

●羽根径/45cm×2個

●風量/160/175m³/min(50/60Hz)×2個

ファンは個別にON・OFFが可能! (上機本体角度調整:左右360°、上30°、下35°) (下機本体角度調整:左右70°、上10°、下15°)

NAKATOMI 60cmDC首振りサーキュレーター

ナカトミ

全閉式

最大で約20m先にまで自動首振り機能でより広範囲に風を送ります

上90°、下50°に角度調整可能

上下方向の風向き角度が調整可能! 真上に向けることもできるので 効率よく空気を循環できます

3 DCS-600C(単相100V) 59,800円

●羽根材質/アルミ

●羽根径/60cm

●風量/200m³/min

DCモーターで効率よく運転

今までの工場屋では難しかった 風量の細かな調整や微風運転が可能に!

NAKATOMI 60cmビッグファン

ナカトミ

全閉式

上下方向の風向き角度が調整可能

4 BF-60JZ(単相100V) 25,800円

●羽根材質/アルミ

●羽根径/60cm

●風量/317/322m³/min(50/60Hz)

NAKATOMI ビッグファン

ナカトミ

全閉式

広い空間の送風・換気・循環に、大風量で広範囲への送風可能

5 BF-125VZ(単相100V) 94,800円

●羽根材質/アルミ

●羽根径/125cm

●風量/1530/1698m³/min(50/60Hz)

6 BF-100VZ(単相100V) 59,800円

●羽根材質/アルミ

●羽根径/100cm

●風量/658/678m³/min(50/60Hz)

7 BF-75VZ(単相100V) 34,800円

●羽根材質/アルミ

●羽根径/75cm

●風量/405/437m³/min(50/60Hz)

NAKATOMI 首振りビッグファン

ナカトミ

全閉式

8 BF-75ZS(単相100V) 44,800円

●羽根材質/アルミ

●羽根径/75cm

●風量/405/437m³/min(50/60Hz)

NAKATOMI 一般用換気扇シリーズ

ナカトミ

丈夫なスチール製シャッターハウジング採用、 粉塵や油が多い環境にはフィルター付きタイプ

N-VF15(羽根5枚15cm)

N-VF20(羽根5枚20cm)

N-VF25(羽根5枚25cm)

N-VF20F(羽根5枚20cm)

N-VF25F(羽根5枚25cm)

型式	発注コード	電源(V)	羽根径(cm)	羽根材質	消費電力(50Hz/60Hz)(kW)	風到達距離(m)	風量(50Hz/60Hz)(m ³ /min)	サイズ(mm)	質量(kg)
1 NJF-560S	BINPV	単相100	56	アルミ	0.45/0.70	約27/約32(50・60Hz)	235/250	800×530×1070	35
2 SJF-450TW	BINPW	単相100	45×2個	アルミ	0.4/0.6×2個	約25/約30(50・60Hz)	160/175×2個	990×690×1570	56
3 DCS-600C	BINPU	単相100	60	アルミ	0.19	約20	200	790×530×1000	30
4 BF-60JZ	BGTDU	単相100	60	アルミ	0.139/0.188	約9	317/322	745×360×830	23.5
5 BF-125VZ	BGTDX	単相100	125	アルミ	0.574/0.891	約30	1530/1698	1390×525×1320	51.5
6 BF-100VZ	BGTDW	単相100	100	アルミ	0.329/0.385	約15	658/678	1130×380×1220	38.5
7 BF-75VZ	BGTDV	単相100	75	アルミ	0.228/0.324	約11	405/437	890×360×980	30
8 BF-75ZS	BINPT	単相100	75	アルミ	0.248/0.344	約11	405/437	890×310×1110	34.5

遮熱シート／マット／エアカーテン 空間全体を暖め保温する

工場の屋根、壁、床に断熱材を取り入れることで、建物内の温度変化を抑え、空調効率が向上します
年間を通してエネルギーコストの削減にもつながります

屋内用 遮熱シート

BXテンパル

遮熱シート

BXテンパル

はるクール

屋根からの放射熱（遠赤外線）を **97%カット!**

問題解決製品はこちら

はるクール試験動画はこちら

天井を遮熱

アルミ箔を使用した遮熱シート
天井に貼るだけ、年中ランニングコストなしで省エネ空調が可能に!

夏

冬

夏も冬もエアコン稼働率を低減

屋根からの放射熱を反射し
室内の温度上昇を抑える

室内の熱を外に逃さず
保温効果を発揮

軽量ゆえに高所においても高い
施工性を発揮!
短い工期での導入が可能

Kleen-Tex make more of your floor クリーンテックス 疲労軽減 オートペディックマット

床を断熱

内包するマイクロバブルが、体重を分散・吸収
床面からの反発力を減らし、長時間の立ち作業による疲労を軽減します
マイクロバブルに含まれる空気が断熱効果を発揮し、床から伝わる冷気を防止

熱に強い素材

変形・伸縮なし

環境改善・光熱費削減

NBR ラバーを採用

火・熱に強い!

油に強い!

冷気に強い!

薬品・水に強い!

サイズ(cm)

発注コード

厚み

約30×50

BBYRV

約17mm

約51×61

BBYRW

約51×84

BBYRX

約60×90

BBYRY

約76×91

BBYRZ

約90×150

BBYSA

約61×182

BBYSB

疲労の蓄積を防止

床からの跳ね返りを緩和

床からの反発力を約70%吸収

NAKATOMI ナカトミ エアカーテン

出入口の冷暖気を遮断

空気のカートンで冷暖気を逃さず、
虫やホコリもシャットアウト!

8 N900-AC(単相100V)

29,800円

9 N1200-AC(単相100V)

35,800円

185

1210

220

N1200-AC

冷・暖房

エアカーテン

空気のカートン

品番	発注コード	電源(V)	消費電力(W(50/60Hz))	サイズ(mm)	質量(kg)
8 N900-AC	CDO68	単相100	(弱)125・(強)160/(弱)145・(強)190	900×185×220	10
9 N1200-AC	CDO69	単相100	(弱)150・(強)230/(弱)165・(強)260	1210×185×220	13.2

空間全体を暖め保温する エアコン

DAIKIN

ダイキン工業

冷暖兼用 個別空調システム
来夏に向けてぜひ設置をご検討ください

現地条件に応じてフレキシブルに対応
1台ごとの温度管理で、一人ひとりに心地よい空調を演出できます

MULTI CUBE

マルチキューブエアコン

冷媒 R32採用

FSXYA28AA (1.0馬力)

大空間や開放的な空間におすすめです

厨房

物流倉庫

整備工場

長尺冷媒配管でレイアウト自在

従来のダクト空調方式

マルチキューブエアコン採用時

ダクト工事不要!

配管実長165m以内
総配管実長1000m以内

3種類の設置方法から選べる

吊る (吊金具は別売品)

置く 置台設置(別売品)

置く 直置設置

ワイヤードリモコンで1台ごとにON/OFFできる

1台ごとの運転操作が可能で心地よさと省エネを両立。ムダな運転がなくなり、電気代が抑えられます
また、使う人に合わせて温度・風量(3段階)を設定できます

大風量を快適にとどけます

高効率なDCモーターの採用と吹出口整流板形状の見直しで、高い快適性を発揮します

近くの人でもここちよい標準タイプ
作業範囲をカバーするやわらかな風
風速分布図(水平断面) (単位:m)

遠くの人でも快適長距離タイプ
快適さをとどける強い風
風速分布図(水平断面) (単位:m)

加湿器／空気清浄機

空気を整える

DAIKIN 加湿ストリーマ空気清浄機

ダイキン工業

深紫外線LED×ストリーマ×抗菌HEPAフィルター
3つの技術の組み合わせでスピード除菌

- ウイルス抑制に効果的な 265nm 付近の波長、深紫外線 (UVC) LED を業界で初めて採用
- ダイキン独自のストリーマがニオイを分解
- 抗菌 HEPA フィルター搭載、0.3 μm の微小な粒子を 99.97% 除去
- 加湿フィルターを除菌するため、加湿する水が清潔
- 2WAY 給水方式
タンク給水、タンクを外さずその場で給水可能

1 ACK705A-W
97,000円

風量・適用畳数	
空気清浄単独	加湿+空気清浄
風量6.9m ³ /分	風量6.9m ³ /分
適用床面積の目安 ～31畳(～51m ²)	

- タンク容量:3.4L (上から給水の場合)



AMANO 業務用空気清浄機

アmano

集塵機メーカーが作った空気清浄機
圧倒的な高性能! ウイルスを含む微粒子に最適



- 66畳を30分で浄化(風量15m³/分)
- 1パスでウイルスを含む微粒子をキャッチ(捕集性能0.1μm-99.9%)
- ウイルス抑制機能(高出力紫外線UV-Cランプ搭載)



2 AC-15
オープン価格

IWASAKI 空気循環式紫外線清浄機

岩崎電気

強力な紫外線で、室内の空気を除菌します

- 強力な紫外線で浮遊菌を99%除菌します(180分運転)
- 連続使用で約1年近くランプ交換が必要
- 1台当たり30分で処理可能な空間容積:約13m³ (天井高2.5mで約8畳)

フィルターレスで
目詰まりせずお手入れ簡単!

日常の清掃はフタを外してホコリを掃除機で
除去するだけ。1日24時間の連続使用でも、
1年近くランプ交換が必要

3 FZST15202GL15/16
オープン価格



CORONA ナノフィール 移動型

コロナ

加湿 消臭 除菌 空清 静電
加湿: 1.8L/h
定格電圧: 単相100V
適用床面積: 最大82m²
おすすめ

ナノフィールは世界初※「ナチュラルクラスター技術」による
多機能加湿器です。水分100%のマイナスイオンを大量に発
生させ、人が集まる空間を加湿・消臭・除菌・空気清浄します

※金属網回転体による水破砕方式特許取得番号 第 3051055 号 2000 年 3 月 31 日取得

部屋の気にな
るニオイ(汗やペット等)を消臭、
さわやかな空間に

花粉や PM2.5、黄砂をキャッチ、
クリーンで安心なお部屋に


- 1秒間あたり約 25 億個! 大量のナチュラルクラスターイオンを生成
- 給水・排水工事不要 ●加湿量 1,800mL/h
- 1回の給水で最大約 16 時間の連続運転が可能
- キャスター付きで移動ラクラク

4 CNF-M1800D
615,000円

5 CNF-M1800D-L
630,000円

カギ付
(いたずら防止)

加湿効果 浮遊菌・浮遊カビは
加湿で抑制できます



移動型 ナノフィール用
空気清浄
フィルター
CNF-MKF2
10,000円 ●交換目安: 2 年
発注コード BIVYY

Dainichi ハイブリッド式空気清浄機

ダイニチ

風量8.6m³/分、広範囲の空気の汚れをキャッチ。
メンテナンスは2年に1回、キレイをラクラク維持!※

※プレフィルターは4か月に1回交換が必要です



4方向から吸引しすみずみまできれいな
空気を送ります


- カラー: ホワイト×ブラウン(WT)
- 除菌・脱臭方式: 電気集じん+NEOH フィルター
- 運転音: (弱)15dB (ターボ)55dB

風量8.6m³/分の
ハイパワー
(適用床面積38畳)



6 CL-HB924
オープン価格

約0.03μmの微粒子もキャッチ!

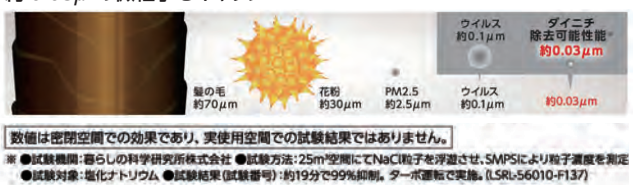

品番	発注コード	消費電力 (W(50/60Hz))	電源(V)	サイズ(mm)	質量(kg)	ご使用範囲のめやす (m ²)
1 ACK705A-W	BHVJC	105/127	100V	760×315×315	12.5	51
2 AC-15	P2P11	250	100V	659×971×466	69	—
3 FZST15202GL15/16	M2Y08	43.1/36.3	100V	806×300×300	9.6	13
4 CNF-M1800D	L9046	20~1,200	100V	1350×523×543	59	82
5 CNF-M1800D-L	L9047	20~1,200	100V	1350×523×543	59	82
6 CL-HB924	BGYKE	(弱)3.8~(ターボ)53	100V	540×310×310	8.4	63

価格は標準価格です。消費税は含まれておりません

加湿器／空気清浄機

空気を整える

Dainichi ハイブリッド式加湿器

ダイニチ

ご使用範囲の目安

プレハブ洋室 67畳/110m ² HD-PC2400G(W)	タンク容量 6.0L×2 HD-PC2400G(W)	加湿量 2400mL/h HD-PC2400G(W)	タイマー付
--	----------------------------------	----------------------------------	-------


ハイブリッド式だから、経済的
エコモータ採用でさらに省エネに

購入者様に5シーズン用
抗菌酸化フィルター
(2個入り)
プレゼント!!

1 HD-PC1500G(W)
2 HD-PC1800G(W)
3 HD-PC2400G(W)
オープン価格



100m²のスペースを湿度45%まで
約30分、50%まで約45分と
一気に加湿※



品番	発注コード	消費電力 (W(50/60Hz))	電源(V)	サイズ (mm)	タンク容量 (L)	加湿量 (mL/h)	質量 (kg)	ご使用範囲のめやす プレハブ洋室(畳(m ²)) 木造和室(畳(m ²))	
1 HD-PC1500G(W)	BBTUG	28/31(eco)~380/380(標準)	100	450×348×410	6.0×2個	1500	9.4	42(69m ²)	25(42m ²)
2 HD-PC1800G(W)	BBTUI	42/47(eco)~390/390(標準)	100	450×348×410	6.0×2個	1800	9.4	50(82m ²)	30(50m ²)
3 HD-PC2400G(W)	BBTUI	63/77(eco)~806/818(標準)	100	450×348×410	6.0×2個	2400	9.6	67(110m ²)	40(67m ²)
4 UF-H5025R(W)	BKRQE	180W(静音モード10/11)	100	355×165×362	4	500	3.9	14(23.0m ²)	8.5(14.0m ²)
5 UF-H7225R(W)	BKRQF	345W(静音モード12/13)	100	355×165×362	4	720	3.9	20(33.0m ²)	12(20.0m ²)

静岡製機株式会社 施設用加湿機

静岡製機

ご使用範囲の目安

100m² 加湿量 2.4L/h
タイマー付

冬は加湿機、夏は
空気清浄機として
1年中使えます

除菌・脱臭
オゾンがアンモニア臭等部屋の
臭い成分を分解します
更に大腸菌などの細菌を除去す
る効果もあります
オゾン濃度は安全な0.05ppm
に設定しています

6 HSE242
オープン価格

- オゾンによる除菌、脱臭

品番	発注コード	消費電力 (W(50/60Hz))	電源(V)	サイズ(mm)	質量(kg)	ご使用範囲のめやす (m ²)
6 HSE242	CTF59	105/127	単相100	780×390×887	40	100
7 HSE302α	BKHJE	73/97	単相100	578×489×1337	51	130

遠赤外線融雪装置 解けルモ

ELCOM

降雪と同時に点灯して雪を積もらせない
1台で積雪ゼロエリア 約10m²確保!

4灯タイプ TK-C4000
●電源:200V ●消費電力:3.6kW ●サイズ:867×308×255mm

6灯タイプ TK-C6000
●電源:200V ●消費電力:5.4kW ●サイズ:1,250×308×255mm

センサによる制御運転で省エネ

降雪センサ(気温・水分検知)が雪検知と同時に自動点灯
雪がやむとリレータイマーが作動し2時間後(設定変更可能)に
消灯する省エネ設計

簡単設置! 工場のエントランス、
トラックヤード物流搬入口等に
人の出入りにより圧雪して滑りやすくなる
エントランスや階段、通路の自動融雪を行い、
転倒リスクを取り除きます

●スポット融雪範囲(目安)
解けルモ1台あたり、およそ車1台分の
10m²の範囲の融雪が可能です
※融雪範囲は設置環境や、外気温、降雪量、
取付高さにより変動します

防寒ウェア 身に付けてすぐに暖める

AITOZ Corporation
アイトス

温冷ペルチェ6点式ベスト



温冷両用タイプのペルチェベスト
背中6点を冷やし暖められるので快適に過ごせます!

AZ-8155-010-F
45,000円

発注コード BIWJH

【付属品】
●ペルチェデバイス ×6
●ケーブル ×2
●専用バッテリー ×2
(リチウムポリマー・バッテリー)
●USBケーブル ×2
●アイスバック ×3
●取扱説明書 ×2

10000
mAh

オールシーズン対応



AITOZ Corporation
アイトス

防水防寒ブルゾン(男女兼用)

環境配慮型光電子中綿の ワーキングテイスト防寒ブルゾン

中綿の一部に BRINGMaterial を使用
防水防寒ブルゾンのため、雨、雪、風の状況下での作業に最適



2 AZ-6065
3S~6L
●素材/ポリエステル ツイル TPUラミネート
ポリエステル100%
●ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属)

バックスタイル

AITOZ Corporation
アイトス

-60°C対応 防寒コート・パンツ(男女兼用)

進化した多層構造素材で高い保温効果、
超低温対応
冷気を侵入させない
保温仕様(パウダーガード、二重袖口)
タウン着として着用可能な
スタイリッシュなデザイン

	品 番	発注コード
ジャケット	5 AZ8575-010-S ブラック	W6Q85
	6 AZ8575-010-M ブラック	W6Q86
	7 AZ8575-010-L ブラック	W6Q87
	8 AZ8575-010-LL ブラック	W6Q88
	9 AZ8575-010-3L ブラック	W6Q89
パンツ	10 AZ8575-010-4L ブラック	W6R01
	11 AZ8575-010-5L ブラック	W6R02
	12 AZ8577-010-S ブラック	W6R10
	13 AZ8577-010-M ブラック	W6R11
	14 AZ8577-010-L ブラック	W6R12
	15 AZ8577-010-LL ブラック	W6R13
	16 AZ8577-010-3L ブラック	W6R14
	17 AZ8577-010-4L ブラック	W6R15
	18 AZ8577-010-5L ブラック	W6R16

AZ8575-019
イエロー

5~11
AZ8575
防寒コート
S~5L
16,800円

●素材/表地:ストレッチタフタ 裏 PU(ラミネート2層) ポリエステル100%
裏地:ポリエステルタフタ ポリエステル100%(裏アルミ加工)
中綿:コスミックス ポリエステル100% 普通綿 ポリエステル100%
●中綿配合/身頃:コスミックス40g+普通綿160g
袖:コスミックス40g+普通綿100g フード:普通綿100g 衿:普通綿80g



AZ8575-010
ブラック



12~18
AZ8577
防寒パンツ
S~5L
12,800円

●素材/表地:ストレッチタフタ 裏 PU(ラミネート2層) ポリエステル100%
裏地:ポリエステルタフタ ポリエステル100%
中綿:コスミックス ポリエステル100% 普通綿 ポリエステル100%
●中綿配合/コスミックス40g+普通綿80g

AZ8577-010
ブラック

アイトスとだからできるサステナブルなユニフォーム活用

サステナブルな
循環型ユニフォームを着ませんか?

地球にやさしい

仕事服から
仕事服をつくる、
サーキュラー
エコノミー始動。



詳しくは
動画へ



価格は標準価格です。消費税は含まれておりません

防寒ウェア 身に付けてすぐに暖める

RAKAN
日新被服

防寒ジャケット

スポーティな軽防寒ジャケット
シンプルデザインのなかに充実の機能を実現
ワーキングタイムを快適に

表地ボンディング、裏地リース仕様の
防風性と保温性、撥水性に優れた
X1600 シリーズ

1~5
X1650-33
S~3L
5,300円

6
X1650-33
4L
5,600円

●素材/表地:ポリエステル100%
裏地:ポリエステル100%(後加工)



品 番	発注コード	サイズ	着丈	肩幅	胸囲	袖丈
1 X1650-33-S ブラック	M3Q56	S	69	45	110	62
2 X1650-33-M ブラック	M3Q57	M	69	47	114	63
3 X1650-33-L ブラック	M3Q58	L	71	49	118	64
4 X1650-33-LL ブラック	M3Q59	LL	73	51	122	65
5 X1650-33-3L ブラック	M3Q60	3L	75	53	128	66
6 X1650-33-4L ブラック	M3Q61	4L	77	55	134	67

RAKAN
日新被服

アルミックスウィンタージャンパー

保温性が高く蒸れにくい
裏アルミメッシュを装着
身頃、袖、フードには樹脂綿を
ふんだんに使用



ファスナーで取り外しが
簡単な防寒フード



裏アルミメッシュの
内ポケット



綿防寒ジャンパー

軽く、ソフトな素材の
綿100%防寒ジャンパー
ハードな作業への適応力が抜群


7~11
C1060-02
S~3L
7,700円

12
C1060-02
4L
8,000円

●素材/表地:綿100%
中綿:ポリエステル100%
裏地:ポリエステル100%(キルト)



裏生地・内ポケット
袖口2つボタン

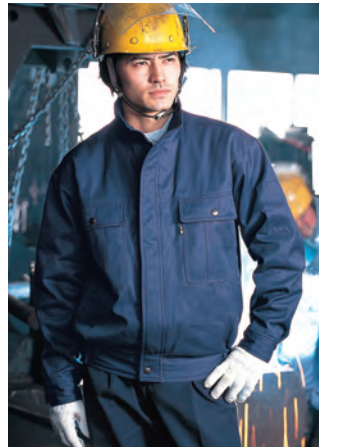

品 番	発注コード	サイズ	着丈	肩幅	胸囲	袖丈
7 C1060-02-S ネイビー	1PZ28	S	66	51	122	56
8 C1060-02-M ネイビー	JHO30	M	68	53	124	58
9 C1060-02-L ネイビー	JHO31	L	70	55	128	60
10 C1060-02-LL ネイビー	JHO32	LL	72	57	132	62
11 C1060-02-3L ネイビー	JHO33	3L	72	58	136	62
12 C1060-02-4L ネイビー	JHO34	4L	72	61	140	62

13~16
0050-02
M,L,LL,3L
9,300円

17
0050-02
4L
9,600円

●素材/表地:ポリエステル100%
中綿:ポリエステル100%
裏地:アルミシート・メッシュ

品 番	発注コード	サイズ	着丈	肩幅	胸囲	袖丈
13 0050-02-M ネイビー	JHJ71		64	52	124	60
14 0050-02-L ネイビー	JHJ72		67	54	128	62
15 0050-02-LL ネイビー	JHJ73		70	56	132	64
16 0050-02-3L ネイビー	JHJ74		70	58	136	64
17 0050-02-4L ネイビー	JHJ75		70	60	140	64

SHOWA
ショーワグローブ

防寒ライトグリップ

冬場の作業をもっと効率的に!



18 GW343-S
19 GW343-M
20 GW343-L
720円

●材質
樹脂部/天然ゴム
繊維部/(アウター)ナイロン・ポリエステル・その他
(インナー)アクリル・ポリエステル・その他

品 番	発注コード	サイズ	全長(cm)
18 GW343-S レッド	BHCIW	S	22
19 GW343-M レッド	BCJXG	M	24
20 GW343-L レッド	BCJXH	L	26



温かい
内側にやわらかくて温かいボア
タイプの裏起毛を施しています



しっかり持てる
手のひらに天然ゴムをコーティングし、
強力なスベリ止め効果を発揮します



作業しやすい
背抜き構造のため、やわらかく
作業性に優れています

防寒テムレス

-60°Cでもやわらかい!
雨・雪を弾き、
しかもムレにくい!



ブラック

21 NO282-M
22 NO282-L
23 NO282-LL
24 NO282-3L
2,300円

●材質
樹脂部/ポリウレタン
繊維部/(アウター)ナイロン・ポリウレタン
(インナー)ナイロン・ポリウレタン・その他
※3Lサイズはオリーブグリーン・ブルーのみとなります
※JIS K 6404-1 3B法 低温順曲げ試験
※防寒手袋ですが冷気を完全に遮断する機能は
ありません

防寒テムレスシリーズの
新しいカフ付きロングタイプ



ブラック

25 NO284-M
26 NO284-L
27 NO284-LL
4,250円

●材質
樹脂部/ポリウレタン
繊維部/(アウター)ナイロン・ポリウレタン
(インナー)ナイロン・ポリウレタン・その他
(カフ)ポリエステル
(コード)ポリエステル・ポリウレタン
※JIS K 6404-1 3B法 低温順曲げ試験
※防寒手袋ですが冷気を完全に遮断する機能は
ありません

防寒ウェア

工業用加湿機

ご使用範囲の目安 加湿量
100m² 5L/h HSE501α
200m² 10L/h HSE1001α


タンク容量 **50L**
 タイマー付
 キースタート付
 設置工事不要



αタイプ新機能
 ●お知らせランプ
 消耗品の交換時期になるとランプが点滅します
 ●キーロック
 管理者以外の操作を禁止する機能です

1 HSE501α
236,000円
2 HSE1001α
389,000円

水道水使用可、抜群の加湿力
 加湿で静電気防止

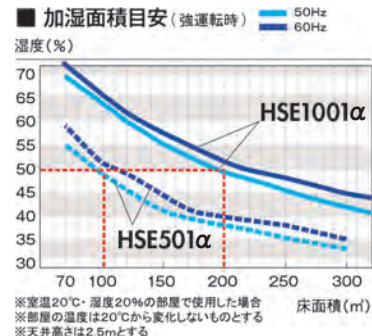

品番	発注コード	消費電力 (W(50/60Hz))	電源 (V)	サイズ(mm)	質量 (kg)	ご使用範囲のめやす (m ²)
1 HSE501α	BGYKX	188/262	単相100	550×718×1367	49	100
2 HSE1001α	BCUGU	350/500	単相100	673×884×1564	72	200

長袖ブルゾン (男女兼用)

新次元のストレッチ素材を採用した、ストレスフリーなベーシックブルゾン



003 シルバークレー
 006 ブルー
 008 ネイビー
 010 ブラック
 014 チャコール
 032 モカ

●素材/ダブルフェイスニット(スクラムテック[®]-U) ポリエステル100%
 ●ボタン/プラスチック ●ファスナー/コイル(スライダー/プラスチック)

軽く、丈夫で、さらに防汚・帯電防止機能もあり、快適なワーキング環境を実現

3
 AZ-2402
 SS~6L

ワークパンツ (ノータック) (男女兼用)

新次元のストレッチ素材を採用した、ウルトラ ストレスフリー パンツ



003 シルバークレー
 006 ブルー
 008 ネイビー
 010 ブラック
 014 チャコール
 032 モカ

●素材/ダブルフェイスニット(スクラムテック[®]-U) ポリエステル100%
 ●ファスナー/金属(スライダー/金属)

軽く、丈夫で、さらに防汚・帯電防止機能もあり、快適なワーキング環境を実現

4
 AZ-2420
 3S~6L

制電フォルテックスフィット手袋

繊維部分に導電性をもたせた、
 ハイゲージ原手の耐切創手袋



EN 388:2016
 耐切創レベル
X|D

薄く手にフィットするため電子部品の組立て作業に最適

●EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D
 ●18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィット
 ●導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用
 ●導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防止
 ●着用したままタッチパネル操作可能
 ●塗装前の金属製品などへのシリコン含有物の転写を抑制
 ●繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス[®]スタンダード100認証を取得

AC200
1,750円

サイズ	発注コード
5 S	BBTLO
6 M	BBTLP
7 L	BBTLQ

制電フォルテックスウレタンパーム手袋

繊維部分とコーティング部分ともに導電性を
 もたせた、ハイゲージ原手の耐切創手袋



EN 388:2016
 耐切創レベル
X|D

高いスベリ止め効果があるため配線をむく作業も安全

●耐切創レベルD(EN ISO 13997 TDM試験)
 ●18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィット
 ●繊維部分は、導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用
 ●手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングを使用、高いスベリ止め効果を実現し、透湿性に優れる
 ●着用したままタッチパネル操作可能
 ●繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防止

AC500
1,880円

サイズ	発注コード
8 S	BBTLK
9 M	BBTLL
10 L	BBTLM
11 XL	BBTLN

制電フォルテックスニトリルパーム手袋

繊維部分とコーティング部分ともに導電性を
 もたせた、ハイゲージ原手の耐切創手袋



EN 388:2016
 耐切創レベル
X|D

手袋をつけたままタッチパネル操作可能(5~10 共通)

●EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D
 ●18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィット
 ●繊維部分は、導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用
 ●手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています
 ●手袋を着用したままタッチパネルを操作できます
 ●繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます
 ●塗装前の金属製品などへのシリコン含有物の転写を抑制します
 ●繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス[®]スタンダード100認証を取得

AC800
2,000円

サイズ	発注コード
12 S	BBTLG
13 M	BBTLH
14 L	BBTLI
15 XL	BBTLJ

VESSEL 静電気測定器

見えなかった静電気を視覚化する
 ピークホールドで長期測定に対応

- クロスマークLEDで測定距離あわせが容易
- 最大値(ピーク値)表示/一時停止表示が可能
- 暗い場所でも視認性のよいバックライト
- 三脚の取り付けが可能

1 Eye-02
85,000円

VESSEL 静電気除去イオンビームガン

ピンポイント除電、
 豊富なオプションノズルで
 多彩な用途に対応

- 小型・軽量 樹脂ボディ
- 手にフィットするエルゴノミックデザイン
- ホコリを目視しやすい白色LED、動作状況・警告ランプ付き
- ノズルの交換が可能、各種部品を用意
- 針電極は専用工具で交換可能

4 G-7R-L
64,600円

静電気除去クロスフローファン

ワイドエリア除電、
 ムラなく、まっすぐ遠くまで

- ボリュウムで風量無段階調整
- クロスフローファン搭載
- 異常アラームランプ&外部出力端子付き
- スライドで簡単! クリーニングブラシ付き

2 CF-300
84,000円

イオンパーツクリーナー

除電・除塵・集塵が完全一体化!

- 感知範囲が広いエリアセンサー
- ワークを手に持ち開口部から入れるとエリアセンサーが検知し、上部のロックラインからエアが吹き出されます

5 IPC-200
398,000円

静電気除去ミニファン(スタンド付)

イオンは届くが
 ゴミは舞わない絶妙な風

- 低騒音ファン、騒音値45dB以下
- 粉塵の拡散を軽減
- ゴミが入る等の不快感を解消

3 F-6BF
44,000円

導電性ゴムマット

使用環境に左右されない
 10⁶~10⁷Ωに管理、
 静電気対策を必要とする
 作業台に

- 用途:作業台用
- 表面抵抗値10⁶Ω≤kp≤10⁷Ω
- 材質:NBR+SBR
- 規格:RoHS

6 SG-100
60,000円

トータルコーディネートで課題解決!


ベッセルの静電気除去装置は、小型のクリップ式からハイパワータイプまで、フルラインナップを取り揃えています。これまで他社にはないオリジナリティの高い製品開発で、さまざまな静電気除去装置を市場に送り出してきましたが、その原動力は「お客様の課題解決」です。お客様の目の前の課題を解決し、市場のニーズに応えることが、ベッセルの製品開発の使命であると考えています



4 携帯電話、精密部品の除電除塵に最適



1 見えなかった静電気を視覚化する



床施工も対応

生産現場のお困りごと
 「課題解決サイトTOP」



品番	発注コード	電源 (V)	サイズ (mm)	質量 (kg)
1 Eye-02	ICS01	DC9V(006P乾電池1本)	123×70×25	0.17
2 CF-300	CAL44	DC24V(100V変換ACアダプター付)	321×157×165	2.9
3 F-6BF	BCELN	DC24V(100V変換ACアダプター付)	131×77×81(スタンド含まず)	0.36
4 G-7R-L	IOX53	DC24V(100V変換ACアダプター付)	105×150×36	0.2
5 IPC-200	BFNDS	DC24V(100V変換ACアダプター付)	361×420×625	24
6 SG-100	YGN04	—	1000×10000×2	29