



しごと | emon

職場がもっと快適になるカタログ

バーナー式石油ストーブ	≫ P.01
遠赤外線ヒーター (電気式／石油式)	≫ P.01
赤外線ヒーター(石油式)	≫ P.06
熱風ヒーター(石油式)／ 電気ファンヒーター	≫ P.09
廃油ストーブ／石油ストーブ／ 石油ファンヒーター	≫ P.11
送風機	≫ P.13
空調設備／空調補助	≫ P.15
加湿器／空気清浄機	≫ P.18
防寒ウェア／静電気対策	≫ P.20

WINTER
2026

しごと | emon
職場がもっと快適になるカタログ
2026 WINTER

●お問い合わせ、ご注文は



空間全体をスピーディーに暖めるなら！
バーナー式石油ストーブ

燃焼効率が高く、1台で強力な暖房効果を発揮
広い部屋、天井が高い部屋でも全体をすばやく暖めます
また石油の燃焼により水蒸気が発生するため適度な湿度が保てます



CORONA ニューブルーバーナ

- タンク容量 18ℓ 天板が 熱くならない 温風 ファン付 タイマー 付 低消費 電力 おすすめ

輻射熱と温風ダブルのパワーで
パワフルに暖めます

- 1 GH-G19F
●タンク一体式
2 GH-G19FS
●タンク一体式
●別置タンク接続可能
132,800円



タンク容量 18ℓ 天板が 熱くなる タイマー 付 低消費 電力
パワフル暖房で
業務用として大活躍
低消費電力で
コスト削減に貢献します

- 4 GH-G19N
●タンク一体式
5 GH-G19NS
●タンク一体式
●別置タンク接続可能
125,800円



Dainichi 業務用石油ストーブ

- タンク容量 13ℓ 19ℓ 天板が 熱くならない 温風 ファン付 タイマー 付
FM-10F3 FM-19F3

気化方式による80秒着火と
俊敏な燃焼制御で
最適な暖房環境を整えます

- 7 FM-10F3 (A)
117,800円
8 FM-19F3 (A)
127,800円



タンク容量 19ℓ 天板が 熱くなる タイマー 付
わずか80秒の
スピード着火とパワフル暖房！
自然対流式

- 9 FM-19N3 (H)
122,800円





	型式	発注コード	暖房出力 (kW)	消費電力 (W(50/60Hz))	電源(V)	燃料消費量 (ℓ/h)	サイズ(mm)	質量 (kg)	暖房のめやす	
									木造(畳㎡)	コンクリート(畳㎡)
1	GH-G19F	BHMNP	6.07～18.73	24～42/27～42	単相100	0.59～1.82	470×622×722	20	48(79.0㎡)	66(109.0㎡)
2	GH-G19FS	BHMNQ	6.07～18.73	24～42/27～42	単相100	0.59～1.82	470×622×722	20	48(79.0㎡)	66(109.0㎡)
3	GH-G12F	BHMNR	4.63～12.3	17～27/19～30	単相100	0.45～1.2	470×622×674	19.7	31(51.0㎡)	43(71.0㎡)
4	GH-G19N	BHMNS	6.07～18.73	7.5～15/7.5～15	単相100	0.59～1.82	470×622×747	19	48(79.0㎡)	66(109.0㎡)
5	GH-G19NS	BHMNT	6.07～18.73	7.5～15/7.5～15	単相100	0.59～1.82	470×622×747	19	48(79.0㎡)	66(109.0㎡)
6	GH-G12N	BHMNU	4.63～12.3	6～11/6～11	単相100	0.45～1.2	470×622×699	18.5	31(51.0㎡)	43(71.0㎡)
7	FM-10F3 (A)	BKIXO	3.50～10.00	140(小火力)～265(大火力)	単相100	0.34～0.972	456×546×665	16.5	26(43.0㎡)	35(58.0㎡)
8	FM-19F3 (A)	BKIXP	5.60～18.50	205(小火力)～448(大火力)	単相100	0.544～1.8	507×581×724	19.1	47(77.5㎡)	65(107.5㎡)
9	FM-19N3 (H)	BKIXQ	5.60～18.50	180(小火力)～413(大火力)	単相100	0.544～1.8	507×581×724	18.4	47(77.5㎡)	65(107.5㎡)

遠赤外線ヒーター(電気式)

DAIKIN セラムヒート(オフィス用)

- タイマー 付 自動 首振り 転倒 OFF

- 10 CER11YS-W
オープン価格
●電源コード標準付属



	型式	発注コード	消費電力(kW)	電源(V)	サイズ(mm)	質量(kg)
10	CER11YS-W	V1U80	0.25～1.1	単相100	342×342×652(縦向き)/560×342×502(横向き)	6.8

ピンポイントに効率よく暖めるなら！
遠赤外線ヒーター(電気式)

燃焼しないため、換気が難しい場所や火の気を嫌う場所に最適
コンパクトなボディで狭いスペースに設置しやすく、移動もラクラク
直接物体に熱エネルギーを伝え、ムラなく体の芯から暖まります



DAIKIN セラムヒート

- キャスト 付 転倒 OFF

転倒OFFスイッチ標準装備
移動や収納時に便利な
らくちんキャリー付き！
(床置きタイプ共通仕様)

- 1 ERK10NS
オープン価格
●スタンド・電源コード標準付属
2 ERK10NV 3 ERK15NV
オープン価格
●スタンド別梱包 ※電源コードは別売となります




セラムヒート 自動首振りタイプ

- キャスト 付 自動 首振り 転倒 OFF

自動首振り70°
上向き25°調節可能

- 4 ERKS10NS
オープン価格
●スタンド・電源コード標準付属
5 ERKS10NV 6 ERKS15NV
オープン価格
●スタンド標準付属 ※電源コードは別売となります

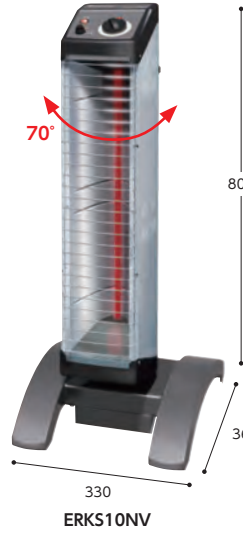

DAIKIN セラムヒート ツインタイプ

- キャスト 付 転倒 OFF

上向き25°
左右15°
調節可能

- 7 ERK20ND
8 ERK30ND
オープン価格
●スタンド別梱包 ※電源コードは別売となります




セラムヒート トリプルタイプ

- キャスト 付 転倒 OFF

上向き25°
左右15°
調節可能

- 9 ERK30NM
10 ERK45NM
オープン価格
●スタンド別梱包 ※電源コードは別売となります

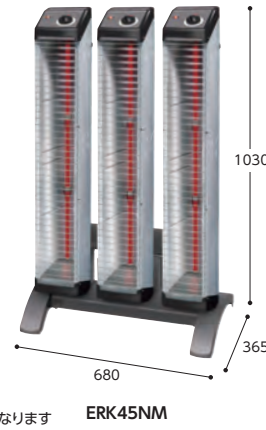

セラムヒート 天井吊ライン形

- 天吊 タイプ 壁掛 タイプ



- 11 ERHK15JV
オープン価格
●リモコン ※電源コードは別売となります
A-PC405
別売電源コード
3,900円
●三相用 5m
発注コード DLD64

セラムヒートはここがすごい！

遠赤外線は、身体が最も吸収しやすい波長

人体に最も吸収されやすいのは3～20ミクロンの波長の遠赤外線です
遠赤外線から発生する熱エネルギーの90～95%が身体に吸収されるので、
身体の芯から暖まります

波長が短い ガンマ線、X線、紫外線、可視光線、赤外線、マイクロ波、電波 波長が長い

近赤外線 波長域:1～3ミクロン セラムヒート 波長域:3～20ミクロン 遠赤外線 波長域:3～1,000ミクロン

たっぷり吸収するから、
しっかり暖まる！

遠赤外線は、波長が長いから直進性が強く、遠くまで暖める

少し離れたところからでも、
作業者をスポット暖房

風が吹き込む作業所や広い工場でも、
作業者をダイレクト暖房

■輻射分布図(200W時:ERK15NV、ERKS15NVの場合)
(m) 0.2 0.4 1.0 1.4 1.8 2.2 2.6
0.4
0.2
0.2
0.4

約2m離れたところ
でも周囲より12℃
暖かく感じる！

※輻射分布図内の数値(℃)は運転に
より上昇する温度を示しています

便利 照射角度調節

現場の状況や作業者の姿
勢に合わせて、水平から
の上向き25°の範囲で照
射角度が調節できます

上向き
25°

	型式	発注コード	消費電力(kW)	電源(V)	サイズ(mm)	質量(kg)
1	ERK10NS	PSK83	1	単相100	330×365×800	6
2	ERK10NV	PSL03	1	単相200	330×365×800	6
3	ERK15NV	PSL04	1.5	単相200	330×365×1030	7
4	ERKS10NS	PSK86	1	単相100	330×365×800	7
5	ERKS10NV	PSK87	1	単相200	330×365×800	6.5
6	ERKS15NV	PSK88	1.5	単相200	330×365×1030	7.5
7	ERK20ND	PSL05	2	単相200	420×365×800	13
8	ERK30ND	PSL06	3	単相200	420×365×1030	15
9	ERK30NM	PSL07	3	三相200	680×365×800	19
10	ERK45NM	PSL08	4.5	三相200	680×365×1030	22
11	ERHK15JV	DLF59	1.5	単相200	1220×145×177	6

遠赤外線ヒーター(電気式) スポットで暖める〈対人〉

静岡製機株式会社
静岡製機

遠赤外線電気ヒーター ホカッテ

キャスター付
転倒OFF
おすすめ

上側15°下側5°角度調節可能



1 WPS-46
オープン価格
●電源コード4芯3m付
プラグ無し

キャスター付
転倒OFF

上側15°下側5°角度調節可能



2 WPS-30A
3 WPS-30AS
オープン価格
●電源コード4芯3m付
プラグ無し(WPS-30A)
●電源コード3芯3m付
プラグ無し(WPS-30AS)

キャスター付
省スペース
転倒OFF


パネルの高さ調節可能



4 WPS-20S
オープン価格
●電源コード3芯3m付プラグ無し

天吊タイプ
リモコン付

パネル面を左右各45°調節可能

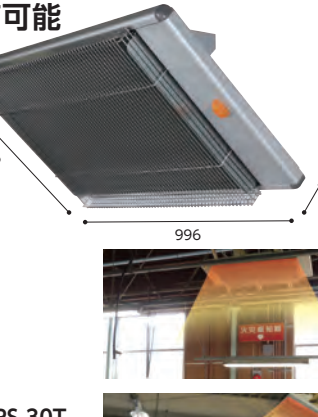

5 WPS-30T
オープン価格
●電源コード4芯1m付
プラグ無し
●オフタイマー付

なぜ現場ではホカッテが選ばれる？


火災のリスクを減らす安全設計

転倒OFFスイッチ/過熱防止器/停電時安全/過負荷保護が標準装備
また、パネル温度が低いので、火災の不安を軽減します

太陽のぬくもり

表面ではなく、身体の中から暖める遠赤外線と、その効果を引き出すパネルの採用により、まるで太陽のようなやさしいぬくもりを広範囲に届けます

全館暖房の“穴”を塞ぐスポット暖房

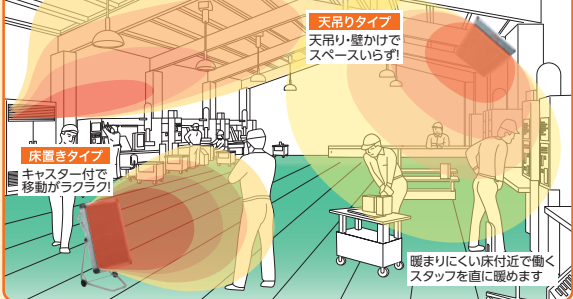

	型式	発注コード	消費電力(kW)	電源(V)	サイズ(mm)	質量(kg)
1	WPS-46	BGYKW	2.3~4.6(4段階)	三相200	930×550×1070	35
2	WPS-30A	1VS77	1.5~3(4段階)	三相200	650×550×1110	25.6
3	WPS-30AS	1VS79	1.5~3(4段階)	単相200	650×550×1110	25.6
4	WPS-20S	1VS78	1(弱)・2(強)	単相200	382×408×926/1026/1126(3段階)	14.5
5	WPS-30T	PXP84	1.5~3(4段階)	三相200	996×566×312	25

遠赤外線ヒーター(石油式) スポットで暖める〈対人〉

静岡製機株式会社
静岡製機

ほかっと

暖房の目安
木造 19坪
コンクリート 28坪

暖房の目安
木造 23坪
コンクリート 33坪

2段階燃焼
キャスター付

ガード全面の植毛塗装が、やけどのリスク低減(αタイプ)。
高級感あるステンレスパネルを採用

6 SE150
305,000円
●連続燃焼時間:17.5~23時間


7 SE150α
338,000円
●連続燃焼時間:17.5~23時間

8 SE200
349,000円
●連続燃焼時間:15~18.5時間

9 SE200α
382,000円
●連続燃焼時間:15~18.5時間



SE200α 1514

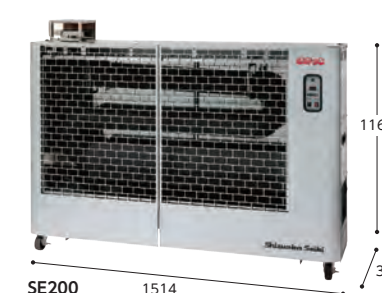

SE200 1514

	型式	発注コード	暖房出力(kW)	消費電力(W(50/60Hz))	電源(V)	燃料消費量(L/h)	サイズ(mm)	質量(kg)	暖房のめやす	
									木造(坪まで)	コンクリート(坪まで)
6	SE150	DYL84	12/16(弱/強)	61/53	単相100	1.3(弱)・1.7(強)	1279×345×994	65	19	28
7	SE150α	DYL86	12/16(弱/強)	61/53	単相100	1.3(弱)・1.7(強)	1279×345×1028	66	19	28
8	SE200	DYL85	15/19(弱/強)	63/53	単相100	1.6(弱)・2.0(強)	1514×345×1169	77	23	33
9	SE200α	DYL87	15/19(弱/強)	63/53	単相100	1.6(弱)・2.0(強)	1514×345×1203	78	23	33

スポットで暖める〈対人〉 赤外線ヒーター(石油式)

ハイパワーで広範囲を効率的に暖房屋外作業、建設現場、広い倉庫や工場に最適!



Jet Heater Brite

堅牢 OR 静音 使用シーンで選べる!
高性能なジェットヒーターシリーズ



TOUGH シリーズ
工場・建設現場など過酷な使用環境で活躍するタフなヒーターシリーズ



SILENT シリーズ
静音音が60dB未満の静音ヒーターシリーズ

ORION
オリオン機械

ジェットヒーター BRITE

おすすめ

コンパクトな小型シリーズ

暖房の目安
木造 24坪
コンクリート 32坪


省エネ
8秒着火

3段階燃焼


キャスター付

SILENT シリーズ

前面加温タイプは上位クラス同等の暖かさ!
温度分布は同等でも
灯油消費量は約25%削減



GHR240A1-R



GHR240A1-G



GHR240A1-R

1 GHR240A1-R
204,000円
●警報モニタ
●チャイルドロック
●燃焼継続時間:11~23時間
●対震・異常時自動停止

2 GHR240A1-G
183,000円
●警報モニタ
●チャイルドロック
●燃焼継続時間:11~23時間
●対震・異常時自動停止

暖房の目安
木造 25坪
コンクリート 35坪

2段階燃焼

キャスター付

TOUGH シリーズ

新機能「ecoタイマー運転」で無駄な燃料消費と暖め過ぎを防止!



HR200A

3 HR200A
223,000円
●燃焼継続時間:14.2/11.0時間(弱/強)
●対震・異常時自動停止

暖房の目安
木造 18坪
コンクリート 25坪

段積み

キャスター付

TOUGH シリーズ

段積み堅牢タイプ



HR120D1

4 HR120D1 (50Hz)
5 HR120D1 (60Hz)
170,000円
●ボッキングプラグ
●燃焼継続時間:15時間
●段積み収納(3段)
●対震・異常時自動停止

赤外線ヒーター(石油式) スポットで暖める〈対人〉

ORION

オリオン機械

ジェットヒーター BRITE

暖房の目安

木造 32坪
コンクリート 44坪

キャスター付

TOUGH シリーズ

暖房の目安

木造 48坪
コンクリート 66坪

5段階 燃焼

自動 首振り

キャスター付

TOUGH シリーズ

暖房の目安

木造 48坪
コンクリート 66坪

5段階 燃焼

キャスター付

TOUGH シリーズ

1 HR220A1 (50Hz)
2 HR220A1 (60Hz)
230,000円

●燃焼継続時間:16時間
●対震・異常時自動停止

3 HRS330
303,000円

●警報モニタ
●燃焼継続時間:10~13時間
●対震・異常時自動停止

4 HR330H
292,000円

●警報モニタ
●燃焼継続時間:10~13時間
●対震・異常時自動停止

サンストーブ

バルシックス

暖房の目安

木造 22坪
コンクリート 30坪

タンク容量 20ℓ

静音

8段階 燃焼

キャスター付

スピード(8秒)着火、
周囲360°放熱で強力暖房

暖房の目安

木造 21坪
コンクリート 29坪

タンク容量 22.5ℓ

2段階 燃焼

キャスター付

三段積み機能ですっきり収納
瞬時消臭システム搭載

暖め過ぎないエコモード

灯油 節約
最大50%
ダウン

周囲温度が下がっていくと自動的に燃焼量が下がります
灯油の節約ができます
※外気温により節約できる灯油量が変わります

1 SSN5
177,000円

●燃焼量 8段切替
●連続運転:11~23時間

2 VAL6-PKII
173,000円

●段積み収納(3段)
●連続運転:12.5~16時間

ポータブル電源 エネリカ

現場から非常時まで支える大容量ポータブル電源
現場で使用する高負荷危機にも対応できる余裕ある設計

●定格3,600W の大容量出力
●安全性と長寿命を両立したリン酸鉄リチウム
●停電・非常時にも対応する電源機能

●寸法(長さ×幅×高さ): 445×307×350mm
●質量: 約36kg
●バッテリータイプ: LiFePO4 (80%まで3500+サイクル)
●電池容量: 3072Wh(51.2V、60Ah)
●定格出力: 3600W
●AC出力
●BS-U20×4 ●TT30-R×1
●DC出力
●USB typeA×4 ●USB typeC×2 ●XT60出力ポート×2
●DCシガーソケット12V×1 ●DC5525出力×1 ●無線充電×2

※暖房機器の付近など、高温になる場所でのご使用はお避けください。

24,000円

89,000円

230,000円

468,000円

アクセサリ(別売)

エネリカ専用
台車
GG5-3600TR
24,000円
※発注コード BLRUT

エネリカ
搭載イメージ

エネリカ専用
ソーラーパネル
GG5-200SP
89,000円
※発注コード BLRUU

折り畳み形状

赤外線ヒーター(ぬく助)

暖房の目安

木造 18坪(約59m)
コンクリート 25坪(約82m)

タンク容量 15ℓ

キャスター付

【温度分布図(周囲温度0℃)】

5 SH-17D (50/60Hz兼用)
132,000円

●燃焼継続時間:約8時間

暖房の目安

木造 45坪(約148m)
コンクリート 62坪(約204m)

タンク容量 35ℓ

キャスター付

【温度分布図(周囲温度0℃)】

6 KH-115D (50・60Hz兼用)
198,000円

●燃焼継続時間(50/60Hz): 約9/9.5時間

	型式	発注コード	暖房出力(kW)	消費電力 (W(50/60Hz))	電源(V)	燃料消費量 (ℓ/h)	サイズ(mm)	質量 (kg)	暖房のめやす	
									木造(坪まで)	コンクリート(坪まで)
1	HR220A1 (50Hz)	WJ733	24.3	84	単相100	2.5	710×670×850	32	32	44
2	HR220A1 (60Hz)	WJ734	24.3	81	単相100	2.5	710×670×850	32	32	44
3	HRS330	PMA09	28.1~38.8(5段階)	95/115	単相100	2.9~4.0	1143×514×971	57	48	66
4	HR330H	PMA10	28.1~38.8(5段階)	94/112	単相100	2.9~4.0	979×557×888	45	48	66
5	SH-17D	WFL05	17	100/110	単相100	1.75	590×470×700	23.5	18	25
6	KH-115D	CQD26	38/36	80/70	単相100	3.86/3.6	800×680×810	41.5	45	62

バルシックス

暖房の目安

木造 15坪
コンクリート 20坪

タンク容量 10ℓ

コンパクトサイズで持ち運びに便利
放射熱+温風のW効果でコンパクト
でも暖かい

暖房の目安

木造 46坪
コンクリート 64坪

タンク容量 57ℓ

キャスター付

省エネ

ハードな使用にも耐える堅牢タイプ、
大型タンクで弱燃焼時19時間運転可能

暖房の目安

木造 48坪
コンクリート 68坪

タンク容量 45ℓ

自動 首振り

キャスター付

省エネ

ダントツの赤外線放射効率で
暖かく、より省エネに

3 VAL6-PH(50Hz)
4 VAL6-PH(60Hz)
オープン価格

●サーキュレーター内蔵

5 VAL6-KBS
219,000円

●段積み

6 VAL6-SY
315,000円

●サーキュレーター内蔵

	型式	発注コード	暖房出力(kW)	消費電力 (W(50/60Hz))	電源(V)	燃料消費量 (ℓ/h)	サイズ(mm)	質量 (kg)	暖房のめやす	
									木造(坪まで)	コンクリート(坪まで)
1	SSN5	IBZ08	8.3~16.5(8段階)	37/36	単相100	0.85~1.7	516×697×850	25	22	30
2	VAL6-PKII	EUY24	13.4/17(弱/強)	86/76	単相100	1.4(弱)1.8(強)	521×677×723	32	21	29
3	VAL6-PH(50Hz)	YPM19	13	71	単相100	1.3	309×538×587	15	15	20
4	VAL6-PH(60Hz)	TTZ09	13	65	単相100	1.3	309×538×587	15	15	20
5	VAL6-KBS	TUH20	28/37(弱/強)	55/49	単相100	2.9(弱)3.8(強)	675×703×884	40	46	64
6	VAL6-SY	G1M80	26~39(7段階)	100/113	単相100	2.7~4.1	1195×545×1050	65	48	68

熱風ヒーター(石油式) スポットで暖める〈対物〉

熱風でモノを
素早く乾かす


熱風ヒーターは工事現場などで、
塗装の乾燥やコンクリートの養生を目的に使われます
ヒーターの熱を直接風で送るため、熱出力に優れています



ORION ジェットヒーター

オリオン機械

タンク容量 7.3ℓ 静音 2段燃焼切替付 強弱2段燃焼、弱燃焼モードで
灯油消費量約30%カット



おすすめ


上下各17°
可変



1 HPE80A
117,000円

●警報モニター ●対震・異常時自動停止
●燃焼継続時間:11/8時間(弱/強)

タンク容量 13ℓ



上下各20°
可変



2 HPE150A1 (50Hz)
3 HPE150A1 (60Hz)
146,000円


●警報モニター ●対震・異常時自動停止
●燃焼継続時間:8時間

タンク容量 30ℓ 2段燃焼切替付 キャスター付



4 HPE250
204,000円

●警報モニター ●送風運転
●対震・異常時自動停止
●燃焼継続時間:
14/10時間(弱/強)




タンク容量 46ℓ 2段燃焼切替付 2段風量切替付 キャスター付



5 HPE370
232,000円

●警報モニター ●送風運転
●対震・異常時自動停止
●燃焼継続時間:
14/10時間(弱/強)




タンク容量 80ℓ キャスター付



6 HPS830A1 (50Hz)
7 HPS830A1 (60Hz)
380,000円

●警報モニター ●送風運転
●対震・異常時自動停止
●燃焼継続時間:8時間



上下に角度が変えられる乾燥用熱風ヒーター。安全機能も充実です

静岡製機 ホットガン

静岡製機

タンク容量 7.3ℓ

省エネ


静音

2段燃焼切替付

上下17°
可変



8 HG-30RS
117,000円



タンク容量 45ℓ

2段燃焼切替付


2段風量切替付

キャスター付

上下40°
可変



9 HG-MAXDIII
236,000円



	型式	発注コード	暖房出力(kW)	消費電力(W(50/60Hz))	電源(V)	燃料消費量(ℓ/h)	連続燃焼時間(h)	サイズ(mm)	質量(kg)
1	HPE80A	11U17	6.3/8.8(弱/強)	35/39	単相100	0.65/0.91(弱/強)	11/8(弱/強)	255×535×420	11.5
2	HPE150A1 (50Hz)	WJ717	17.0	110	単相100	1.73	8	244×643×496	14.5
3	HPE150A1 (60Hz)	WJ718	17.0	120	単相100	1.73	8	244×643×496	14.5
4	HPE250	PLS83	20.0/29.2(弱/強)	101/124	単相100	2.1/3.0(弱/強)	14/10(弱/強)	535×892×787	33
5	HPE370	PLS85	32.0/43.0(弱/強)	120/135	単相100	3.3/4.4(弱/強)	14/10(弱/強)	535×1013×787	36
6	HPS830A1 (50Hz)	WJ719	97.2	325	単相100	10.0	8	535×1230×890	60
7	HPS830A1 (60Hz)	WJ720	97.2	430	単相100	10.0	8	535×1230×890	60
8	HG-30RS	BKA09	6.3/8.8(弱/強)	35/39	単相100	0.65(弱)0.91(強)	11/8(弱/強)	255×535×420	11.5
9	HG-MAXDIII	G1M81	31/42(弱/強)	125/130	単相100	3.2(弱)4.3(強)	14/10(弱/強)	553×1027×722	51

スポットで暖める〈対物〉 熱風ヒーター(石油式)／電気ファンヒーター

静岡製機 ホットガン


静岡製機

タンク容量 58ℓ

キャスター付

おすすめ


汚れから本体を守る
防汚カバー標準装備



1 HG-125NIII
205,000円

タンク容量 38ℓ

キャスター付



2 HG-NXII
213,000円

上下45°
左右45°可変



ナカトミ スポットヒーター(50・60Hz兼用)

ナカトミ

タンク容量 10ℓ

キャスター付

6つの安全装置を内蔵し、
安全に使用できます

- 対震自動消火装置
- 炎監視制御装置
- 過熱防止装置
- 過負荷保護装置
- 油切れ検知装置
- 停電安全装置

火炎温度が
高い青炎



(50・60Hz兼用)
3 KH-30D
71,000円

タンク容量 14ℓ

キャスター付



(50・60Hz兼用)
4 KH-80D
124,000円

タンク容量 30ℓ

キャスター付



(50・60Hz兼用)
5 KH-125D
160,000円

キャスター付きでラクラク移動。作業現場の乾燥用に最適! 空気を汚さず、クリーンで暖かい!

ナカトミ 電気ファンヒーター

ナカトミ

サーモ
スタット
付

1mの距離で
約15℃温度上昇



空気を吸込み、温風を吹き出す

6 ISH-10KT
129,000円

※電源コード無し、
設置工事必要



1mの距離で
約20℃温度上昇



7 TEH-50
54,800円

※電源コード無し、
設置工事必要

1mの距離で
約25℃温度上昇



8 TEH-100
79,800円

※電源コード無し、
設置工事必要

	型式	発注コード	電源(V)	消費電力(W(50/60Hz))	サイズ(mm)	質量(kg)	風量(m³/min)
6	ISH-10KT	PLA36	三相200	10000	700×510×895	25.5	22
7	TEH-50	11S23	三相200	5000	540×420×735	13	35
8	TEH-100	11S24	三相200	10000	610×530×830	21.5	51.4

廃油ストーブ エコに暖める

本来捨てるはずの廃油を暖房エネルギーとして有効活用。高騰が続く灯油代から暖房費を大幅に削減！

信州工業株式会社 廃油ストーブ

信州工業



主な新機能

- 燃焼温度監視機能
- 自動電源OFF機能
- 感震機能*

※感震機能は燃料供給をストップするもので燃焼は即座にストップしません

オートパルプ

ご購入前に弊社HP「ご購入前の確認ページ」にてお客様の確認・ご承諾が必要となります

9月下旬 発売予定

1・2



※廃油ストーブは通常の灯油ファンヒーターなどと違い、使用方法や、設置方法などに条件等があります。まずお客様の想定使用環境にて当機が使用可能かどうかをご判断いただき、事前に諸事項をご承諾いただきます。その後にご購入手続きとさせていただきます。

※弊社HPに「ご購入前の確認ページ」という場所がありますのでそこで内容確認・ご承諾をいただきます。そこで「確認番号」が発行されます。ご注文手続きの際、またはご注文後にその確認番号が必要となります。

おもな確認・承諾事項

- ・使用される廃油は自社から排出したものを使用ください（もったり戻り受けたものはNG）
- ・無人での使用はできません
- ・煙突の設置が必須です
- ・木造の建物では使用できません
- ・業務用ですので個人の方には販売できません
- …など（全9項目）

弊社HP「ご購入前の確認ページ」
https://www.shinshukogyo.co.jp/agreement



灯油の使用よりも
年間700,000円もお得

1日10時間×1ヶ月(25日)×
期間5ヶ月(灯油140円/ℓ)で計算

灯油の使用よりも
年間260,000円もお得

1日10時間×1ヶ月(25日)×
期間5ヶ月(灯油140円/ℓ)で計算

	型式	発注コード	暖房出力(kW)	消費電力(W(50/60Hz))	平均発熱量(kcal/h)	燃料消費量(ℓ/h)	サイズ(mm)	質量(kg)	暖房のめやす(坪㎡)
1	SG-MPX	BMPNV	27.9	100	24000	1~4	550×700×880	83	約10~22(約33.0~72.0㎡)
2	SG-7S	BMPNW	10.5	80	9000	0.5~1.5	350×500×690	46	約1~10(約3.3~33.0㎡)

石油ストーブ 電源なしで暖める

CORONA ポータブルストーブ(対流型)

電源(100V)不要、停電・災害時に大活躍！

暖房の目安
木造 17畳
コンクリート 23畳

タンク容量
7ℓ

SL-6626

暖房の目安
木造 13畳
コンクリート 18畳

タンク容量
6ℓ

SL-5126

LONG LIFE DESIGN AWARD

おすすめ

防災推奨

電源不要

電池があればどこでも快適暖房

停電時使用可能

非常時の暖房としても最適

信頼の日本製

高品質で安心感が違います

3 SL-6626(W)

35,800円

- タンク一体式
- [乾電池別売]単一形/2個使用
- 防災推奨

598

460

SL-6626(W)

4 SL-5126(W)

34,800円

- タンク一体式
- [乾電池別売]単一形/2個使用
- 防災推奨

553

460

SL-5126(W)

ふく射式の暖房は、遠赤外線効果により身体の芯から温まります

CORONA ポータブルストーブ(反射型)

暖房の目安
木造 7畳
コンクリート 9畳

タンク容量
4ℓ

SX-EB24Y(W)

暖房の目安
木造 8畳
コンクリート 10畳

タンク容量
4ℓ

SX-2426Y(S)

5 SX-EB24Y(W)

24,800円

- [乾電池別売]単二形/4個使用(アルカリ乾電池の使用を推奨します)
- メッシュガード

6 SX-EB28Y(W)

27,800円

- [乾電池別売]単二形/4個使用(アルカリ乾電池の使用を推奨します)
- メッシュガード

7 SX-2426Y(S)

オープン価格

- [乾電池別売]単一形/2個使用

8 SX-2826Y(S)

オープン価格

- [乾電池別売]単一形/2個使用

給油時に手が汚れない
カラーサイン付 よごれま桂

つまみを引いて開ける

フタを押してパチンと閉める

簡単ワンタッチ給油

よごれま桂がこんな悩みを解決！

- キャップに触ると手にニオイが付く
- キャップの置き場に困る

	型式	発注コード	暖房出力(kW)	燃焼継続時間(約・h)(弱~強)	燃料消費量(ℓ/h)	サイズ(mm)	質量(kg)	暖房のめやす	
								木造(畳㎡)	コンクリート(畳㎡)
3	SL-6626(W)	BMPHG	6.59	10.9	0.64	460×460×598	10.7	17(28.0㎡)	23(38.0㎡)
4	SL-5126(W)	BMPHF	5.14	12.0	0.5	460×460×553	9.9	13(21.5㎡)	18(29.5㎡)
5	SX-EB24Y(W)	BMPHC	1.93~2.42	17.0~21.3	0.188~0.235	452×324×510	7.7	7(11.5㎡)	9(15.0㎡)
6	SX-EB28Y(W)	BMPHB	2.26~2.83	14.5~18.2	0.22~0.275	452×324×510	7.8	8(13.0㎡)	10(16.5㎡)
7	SX-2426Y(S)	BMPHE	1.93~2.42	17.0~21.3	0.188~0.235	452×324×510	7.6	7(11.5㎡)	9(15.0㎡)
8	SX-2826Y(S)	BMPHD	2.26~2.83	14.5~18.2	0.22~0.275	452×324×510	7.7	8(13.0㎡)	10(16.5㎡)

石油ファンヒーター

CORONA 石油ファンヒーター

暖房の目安
木造 10畳
コンクリート 13畳

タンク容量
7.2ℓ

1 FH-CWZ36BYH(KG)

69,800円

●プレミアム消臭「極」

暖房の目安
木造 10畳
コンクリート 13畳

タンク容量
7.2ℓ

2 FH-VX3626BY(H)

3 FH-VX3626BY(W)

59,800円

●消臭シャッター

暖房の目安
木造 9畳
コンクリート 12畳

タンク容量
5ℓ

4 FH-SR3326Y(W)

5 FH-SR3326Y(N)

オープン価格

●リモコン付

暖房の目安
木造 7畳
コンクリート 9畳

タンク容量
3.6ℓ

6 FH-M2526Y(C)

7 FH-M2526Y(W)

オープン価格

●お知らせサイン

	型式	発注コード	暖房出力(kW)	燃焼継続時間(約・h)(弱~強)	燃料消費量(ℓ/h)	サイズ(mm)	質量(kg)	暖房のめやす	
								木造(畳㎡)	コンクリート(畳㎡)
1	FH-CWZ36BYH(KG)	BMPGE	0.59~3.60	20.6~126.3	0.057~0.350	458×338×466	11.8	10(16.5㎡)	13(21.5㎡)
2	FH-VX3626BY(H)	BMPGI	0.59~3.60	20.6~126.3	0.057~0.350	458×334×466	12.0	10(16.5㎡)	13(21.5㎡)
3	FH-VX3626BY(W)	BMPGH	0.59~3.60	20.6~126.3	0.057~0.350	458×334×466	12.0	10(16.5㎡)	13(21.5㎡)
4	FH-SR3326Y(W)	BMPGP	0.63~3.30	15.6~82.0	0.061~0.321	394×324×426	9.6	9(15.0㎡)	12(20.0㎡)
5	FH-SR3326Y(N)	BMPGQ	0.63~3.30	15.6~82.0	0.061~0.321	394×324×426	9.6	9(15.0㎡)	12(20.0㎡)
6	FH-M2526Y(C)	BMPGU	0.66~2.50	14.8~56.3	0.064~0.243	312×307×390	7.9	7(11.5㎡)	9(15.0㎡)
7	FH-M2526Y(W)	BMPGV	0.66~2.50	14.8~56.3	0.064~0.243	312×307×390	7.9	7(11.5㎡)	9(15.0㎡)

Dainichi 家庭用石油ファンヒーター

暖房の目安
木造 15畳
コンクリート 20畳

タンク容量
9ℓ

8 FW-5626L(W)

57,800円

暖房の目安
木造 10畳
コンクリート 13畳

タンク容量
9ℓ

ecoおまかせモードによる一時消火機能で節約しながら快適暖房が可能

9 FW-3726GR(W)

オープン価格

暖房の目安
木造 19畳
コンクリート 25畳

タンク容量
9ℓ

10 FW-72NDX1(W)

オープン価格

暖房の目安
木造 26畳
コンクリート 35畳

タンク容量
9ℓ

11 FZ-104(WK)

オープン価格

9ℓタンクで便利！一度でたっぷり給油できるから、給油回数が少なくて済みます。



	型式	発注コード	暖房出力(kW)	電源(V)	燃焼継続時間(約・h)(弱~強)	燃料消費量(ℓ/h)	サイズ(mm)	質量(kg)	暖房のめやす(寒冷地)	
									木造(畳㎡)	コンクリート(畳㎡)
8	FW-5626L(W)	BMKCC	1.23~5.60	100	75.0~16.5	0.120~0.544	466×349×445	11.9	15(25.0㎡)	20(33.0㎡)
9	FW-3726GR(W)	BMKCE	0.74~3.70	100	125.0~25.0	0.072~0.36	438×385×445	12.2	10(16.5㎡)	13(21.5㎡)
10	FW-72NDX1(W)	BKKDA	1.50~7.20	100	61.7~12.9	0.146~0.700	603×339×480	15.1	19(31.5㎡)	25(41.5㎡)
11	FZ-104(WK)	BKKDE	3.20~10.00	100	28.9~9.3	0.311~0.972	740×360×480	18.6	26(43.0㎡)	35(58.0㎡)

FF式石油ストーブ

燃焼ガスを外部に排出し、室内の空気を汚さず排出
安全性が高くハイパワー

CORONA FF式輻射暖房機

暖房の目安(寒冷地)
木造 18畳
コンクリート 28畳

暖房の目安(温暖地)
木造 18畳
コンクリート 24畳


12 FF-AG6826H(TM)

13 FF-AG6826H(W)

280,000円

- ecoモード
- 壁ピタ設置
- ワイド遠赤輻射
- ヒルトイン対応
- ルームサーモ付

豊富な遠赤外線、体の芯まで暖まります

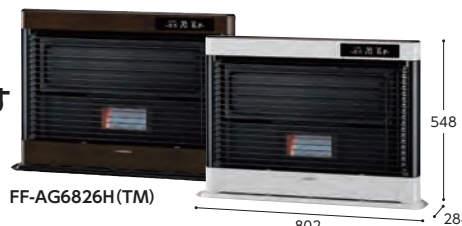

	型式	発注コード	暖房出力(kW)	消費電力(W(50/60Hz))	電源(V)	燃料消費量(ℓ/h)	サイズ(mm)	質量(kg)	暖房のめやす(寒冷地)		暖房のめやす(温暖地)	
									木造(畳㎡)	コンクリート(畳㎡)	木造(畳㎡)	コンクリート(畳㎡)
12	FF-AG6826H(TM)	BMPHM	1.98~6.78	6~23/6~23	単相100	0.22~0.757	802×284×548	23	18(29.5㎡)	28(46.0㎡)	18(29.5㎡)	24(39.5㎡)
13	FF-AG6826H(W)	BMPHL	1.98~6.78	6~23/6~23	単相100	0.22~0.757	802×284×548	23	18(29.5㎡)	28(46.0㎡)	18(29.5㎡)	24(39.5㎡)

降雪と同時に点灯して雪を積もらせない

ELCOM
エルコム

遠赤外線融雪装置

TOKERUM
解けルモ



【特設サイト】



搬入口に設置



玄関先に設置



工事現場に設置

滑り事故**ゼロ**へ。
冬の現場をもっと快適に、もっと安全に。

除雪作業が不要に

天候に左右されず
搬入作業が可能に

取外しが簡単、
他の現場へ移動ができる

明るいため夜は防犯にも

非常口前に設置して安全確保

遠赤の温もりで
玄関先の寒さ対策に



標準規格ドアサイズの高さに対応
建物や設備回り全般の融雪

TK-C4000

- 電源:単相200V
- 消費電力:3.6kW
- サイズ:W867×D308×H255mm
- 設置高さ:2.5m～2.8m
- 融雪範囲目安:約10㎡



大型車両の高さ3.0～3.8mに対応
車両重量制限や
高さ制限のある場所の融雪

TK-C6000

- 電源:単相200V
- 消費電力:5.4kW
- サイズ:W1250×D308×H255mm
- 設置高さ:4.0m～4.5m
- 融雪範囲目安:約10㎡



狭所や地面と接しない箇所を
ピンポイントに融雪
屋外設備の積雪や着氷を防止

TK-C2000

- 電源:単相200V
- 消費電力:1.8kW
- サイズ:W495×D308×H255mm
- 設置高さ:1.0m～1.5m
- 融雪範囲目安:約1㎡



2026
新発売

発電機一体型 ポータブル解けルモ

置くだけで即戦力
電源のない場所でも
すぐに融雪開始

- 電圧調整方式:インバータ式
- 定格出力:5.5kVA(50/60Hz)
- 定格電圧:100/200V ●電流A:55.0/27.5
- 使用燃料:無鉛ガソリン
- サイズ:W780×D616×H692mm
- 乾燥重量:97kg ●融雪範囲目安:約10㎡

送風機 暖めた空気を循環させる

Sulden 送排風機

静音設計 床置き、天吊どちらでも使用できるマルチタイプ

角度調節可能なアングルタイプ!

工場内の梁等を利用し
天井吊り下げタイプとして設置可能!





1 SJF-200LA-1
62,900円

- 羽根径/20cm
- 風量37/44m³/min(50/60Hz)
- サーマルプロテクター内蔵

2 SJF-300LA-1
3 SJF-300LA-3
81,400円

- 羽根径/28.8cm
- 風量82/97m³/min(50/60Hz)
- サーマルプロテクター内蔵(SJF-300LA-1)



熱気・煙の搬送

対物の冷却・乾燥

作業者への送風

	型式	発注コード	電源(V)	羽根径(cm)	羽根材質	消費電力(W(50/60Hz))	風量(50/60Hz)(m³/min)	サイズ(mm)	質量(kg)
1	SJF-200LA-1	CEF24	単相100	20	アルミダイカスト	100/115	37/44	416×409×478	10.2
2	SJF-300LA-1	CEF25	単相100	28.8	アルミダイカスト	345/435	82/97	512×475×572	15.3
3	SJF-300LA-3	CEF26	三相200	28.8	アルミダイカスト	300/390	82/97	512×475×572	15.3

価格は標準価格です。消費税は含まれておりません

暖めた空気を循環させる 送風機

キャビネットファン 大型送風機

約16m先まで強力に送風+
左右オートスイング機能

おすすめ




- ファンが外部に露出しない
キャビネット構造
- 吸気側にフィルターを
内蔵し、ホコリなどの
浮遊物をキャッチ

1 CABF-550Z
(単相100V)
198,000円

- 羽根径/55cm
- 風量/217/233m³/min(50/60Hz)



壁面設置可能
前面吸気構造により、左・背面壁
ビッター設置ができて省スペース!

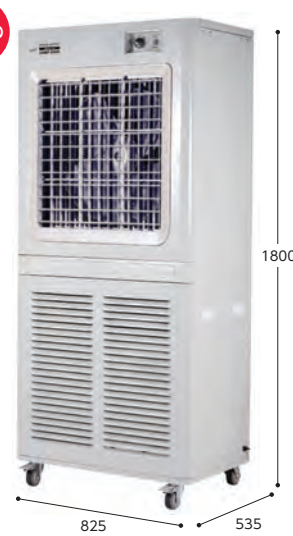

60cmDC首振りサーキュレーター

最大で約20m先にまで自動首振り機能で
より広範囲に風を送ります



2 DCS-600C(単相100V)
59,800円

- 羽根材質/アルミ ●羽根径/60cm ●風量/200m³/min



DCモーターで効率よく運転
今までの工場用では難しかった
風量の細かな調整や微風運転が可能に!



主要部品は頑丈な金属製、上方向最大65°に向けることで循環送風機としても活躍

全閉式スタンド工場扇

大きな羽根径の
強力送風モデル
高さ・風量・角度を
自在に操り、
空気を循環させます

3 OPF-600SZ
(単相100V)
スタンド型

4 OPF-600LSZ
(単相100V)
ロースタンド型

29,800円

- 風量/302/331m³/min(50/60Hz)



5 OPF-450SZ(U)
(単相100V)
22,800円

- 風量/176/200m³/min(50/60Hz)



3D首振り45cmDCファン

自動首振り
(左右約90°、上下約65°)
サーキュレーター
として年中活躍

省エネ&節約
DCモーター
搭載タイプ

6 DCF-3D450(単相100V)
26,000円

- 羽根径/45cm
- 風量/130m³/min(50/60Hz)



ビッグファン

全閉式



7 BF-100VZ
(単相100V)
59,800円

- 羽根材質/アルミ ●羽根径/100cm
- 風量/658/678m³/min(50/60Hz)

一般用換気扇シリーズ

丈夫なスチール製
シャッターハウジング採用、
粉塵や油が多い環境には
フィルター付きタイプ



N-VF15
(羽根5枚15cm)
N-VF20
(羽根5枚20cm)
N-VF25
(羽根5枚25cm)

N-VF20F
(羽根5枚20cm)
N-VF25F
(羽根5枚25cm)

	型式	発注コード	電源(V)	羽根径(cm)	羽根材質	消費電力(50Hz/60Hz)(kW)	風量(50Hz/60Hz)(m³/min)	風到達距離(m)	サイズ(mm)	質量(kg)
1	CABF-550Z	BLSLV	単相100	55	樹脂	0.7/0.87	217/233	約15/16	825×535×1800	80
2	DCS-600C	BINPU	単相100	60	アルミ	0.19	200	約20	790×530×1000	30
3	OPF-600SZ	BLSLX	単相100	60	樹脂	0.265/0.295	302/331	—	880×780×1410~1480	13.5
4	OPF-600LSZ	BLSLY	単相100	60	樹脂	0.265/0.295	302/331	—	770×660×860~930	13
5	OPF-450SZ(U)	BLSLW	単相100	45	樹脂	0.16/0.195	176/200	—	830×730×1160~1300	9.5
6	DCF-3D450	BLOFY	単相100	45	樹脂	0.059	130	—	500×510×1000~1200	9.2
7	BF-100VZ	BGTDW	単相100	100	アルミ	0.329/0.385	658/678	約15	1130×380×1220	38.5

価格は標準価格です。消費税は含まれておりません

しごとemon 2026 WINTER

しごとemon 2026 WINTER

バーナーストーブ
（電気式／石油式）

遠赤外線ヒーター
（電気式／石油式）

赤外線ヒーター（石油式）

熱風ファンヒーター（石油式）
電気ファンヒーター

廃油ストーブ／石油ストーブ
石油ファンヒーター

送風機

空調設備／空調補助

加湿器／空気清浄機

防寒ウェア／静電気対策

バーナーストーブ
（電気式／石油式）

遠赤外線ヒーター
（電気式／石油式）

赤外線ヒーター（石油式）

熱風ファンヒーター（石油式）
電気ファンヒーター

廃油ストーブ／石油ストーブ
石油ファンヒーター

送風機

空調設備／空調補助

加湿器／空気清浄機

防寒ウェア／静電気対策

BX テンパル 屋内用遮熱シート はるクール

天井や屋根裏に貼ることで建物内の温度上昇を抑えます



屋根の葺き替えや大掛かりな外部足場を組む必要がなく、屋内から作業ができるため、短期間で設置が可能です。工場の稼働を止めるリスクも最小限に抑えられます。



低コスト 簡単施工・短納期 軽量・高品質 ランニングコストカット

アルミ箔を使用した遮熱シートで、放射熱（遠赤外線）を反射し、**97%カット**
建物内の温度上昇を抑え、熱中症の予防や荷物へのダメージ軽減、エアコン代の削減に効果を発揮します

平均放射温度 (MRT)	37℃ → 33℃ = -4℃ はるクール無し はるクール有り
室内温度(気温)	35℃ → 33℃ = -2℃
体感温度 体感温度=(MRT+室温)÷2 ※「体感温度」は「作用温度」の指標を用いています	36℃ → 33℃ = -3℃

(一社)環境情報科学センター測定結果報告書による
・日時:2021年8月19日 10時～15時 ・実績環境:折板屋根の倉庫(千葉県内)
・屋外気温:34.1℃(12時) ・はるクールなし、はるクールありの倉庫中央部の床上1.1mで測定




準備は
お早めに!

空調完備、冬は暖かく夏は涼しい、1年中快適なブースを設置!

PALACE ファクトリーブース

建屋内の空きスペースに小部屋を後付け設置できます。
特に夏場、工場内の熱中症対策に最適!
現地調査から施工までワンストップで対応いたします。

作業室に

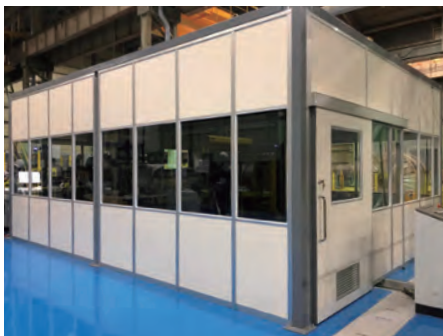

- ・オペレーターの集中力が維持
- ・機器の高温化を抑えて安定稼働

すでにロボットや三次元測定機等が設置されているエリアを囲って空調の効いた涼しい現場に



壁・床・天井 の施工込み

▶オプションで ●電気工事/空調/照明 ●防音/吸音 も対応
●内装デザイン ●換気扇



休憩室に



- ・職場環境を整えることで作業者の効率、やる気が大幅に向上

工事オプション



ブース寸法はご要望に合わせて対応可能です。


地下水利利用空調システム ジオ・アクア 外気導入タイプ

鎌倉製作所




地下水の力で、広い工場を圧倒的にエコ冷却!

地下水の水温は全国平均17℃、年間を通して外気の影響を受けず真夏にも冷たい水を得ることができます
ジオ・アクア 外気導入タイプは暑い外気を機器内に取り込み、冷たい地下水で冷却しシロッコファンで大量給気します!

配管次第で大空間もパーソナルスペースも冷却

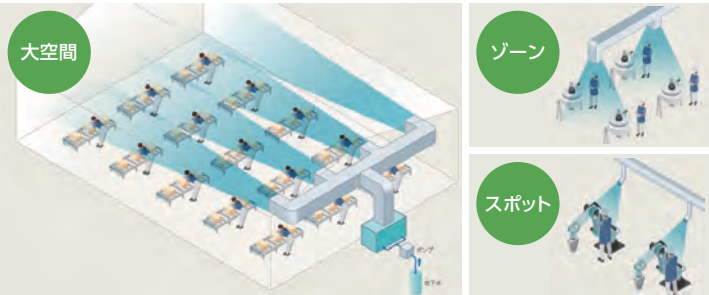

空間の大きさに合わせてラインナップ!

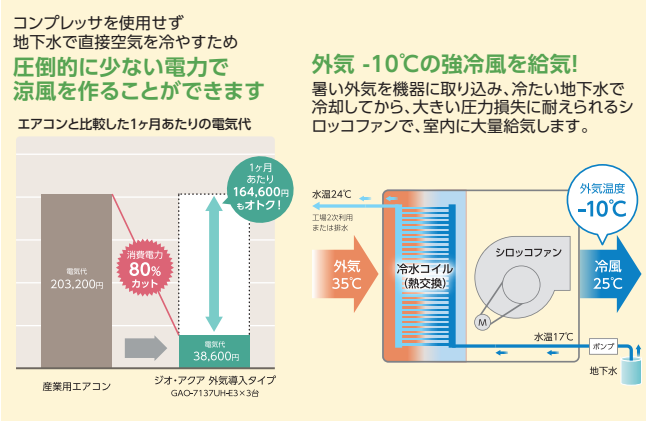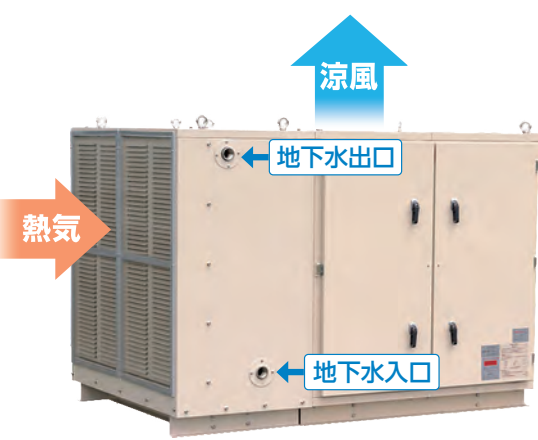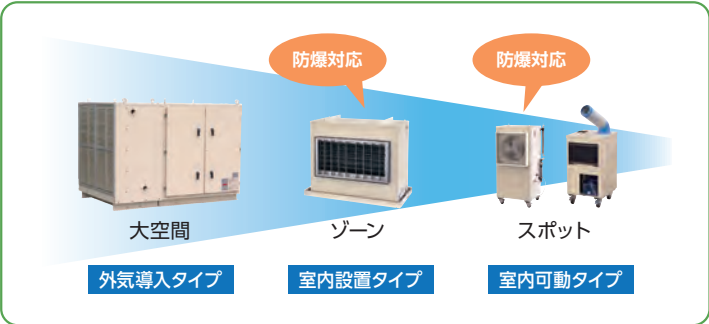


ORION クールストライカー

オリオン機械

酷暑対策空調機が新登場!
熱中症対策に最適な大風量モデル!

- 専用送風機により20m先で風速 1m/s以上の大風量!
最大風量150m³/min
- 冬季は暖房機としての使用も可能(BCP対策としても)

ECO
R32
冷媒

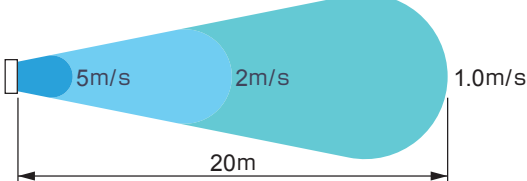

大風量ハイパワーの除湿された冷風で**必要なエリアだけを冷却**
スポットクーラーと異なり、室内ユニットと室外ユニットが分かれているため、**排熱の影響を受けずに効率よく冷却できます**



型式	AP150A
発注コード	BLWBL
定格冷却能力	kW 25 (6.3～28.0)
定格暖房能力	kW 28 (7.0～35.0)
室内ユニット風量	m ³ /min 150 (風量三段階切替可能)
定格消費電力	kW 冷房8.32/暖房7.20
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	室内ユニット mm 728×1604×579
	室外ユニット mm 1430×940×320
冷媒	R32
電源	V,Hz 三相200±10%, 50/60
付属品	リモコン(有線)

バーナー式
（電気式／石油式）
遠赤外線ヒーター
（電気式／石油式）
赤外線ヒーター（石油式）
熱風ファンヒーター
（電気式／石油式）
廃油ストーブ／石油ストーブ
石油ファンヒーター
送風機
空調設備／空調補助
加湿器／空気清浄機
防寒ウェア／静電気対策

DAIKIN

マルチキューブエアコン

ダイキン工業

工場倉庫空調のお悩みを解決!

MULTI CUBE

ECO R32 冷媒

●単相200V
●サイズ:555×470×455mm
●ファン出力:79W
●騒音値:70dB
●質量:28kg
●冷房能力:2.8W(50/60Hz)
●暖房能力:3.2W(50/60Hz)

空調機の置き場がない…

●柱や壁沿いしか空調機器を置く場所が無い
●天井クレーンなどがありダクトを引けない

省エネ空調がしたい…

●全体空調はムダが多く費用もかさむ
●スポットエアコンは排熱があり省エネには逆効果

作業域がさまざま…

●必要な時に必要な場所だけ空調したい
●スポット空調では作業域をカバーできない

マルチキューブエアコンが解決いたします!

スポット空調

作業者一人ひとりを快適に

天井吊設置

床設置

大風量でも
やわらかい風!

個別運転＋
吹出温度制御で
自分にあった心地よい
空調が可能!

ゾーン空調

作業域を効率よく快適に

連結設置 (4段積み)

大風量＋
連結効果で
広い範囲の
空調を実現!

長尺冷媒配管

ダクト工事不要

排熱は屋外へ

DAIKIN

マルチジェット


ダイキン工業

20m先でも、風速1m/sの大風量!

ECO R32 冷媒

大風量&整流板で風が拡散せず、
遠くのエリアまで快適

《気流シミュレーション結果》定常解析で製品上面から見た風速分布※1

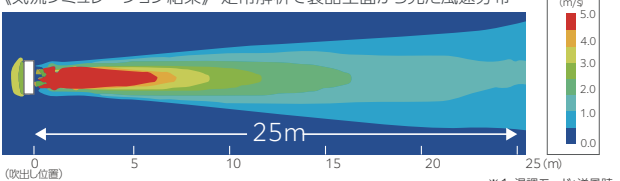

※1. 室温モード・送風時

気流動画をご覧ください



型式	FSXYZA280A		
電源	単相 200V 50Hz/60Hz		
冷房能力	kW	28.0	
暖房能力	kW	31.5	
定格消費電力	冷房時	W	990/1090
	暖房時	W	990/1090
外装	スノーホワイト(5Y9.2/1)		
外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	710×1700(1800)×560
	冷媒種	R32	
標準付属品	取扱説明書、取扱説明書(点検記録用)、据付説明書、据付説明書(安全対策用)、保証書、継手用断熱材(液管用)、シール材、クランプ材、フレアレスジョイント(3分)		

薄型仕様で体育館の
キャットウォークにも設置可能

狭いスペースに設置可能なので、体育館への新設でも設置場所に困りません

奥行
400(+160)
mm



天吊、壁掛設置が可能※3

工場や整備場でも、天井や壁の空きスペースを有効活用できます

天吊

壁掛

※吊り金具は別売品

※必要部材は現地手配

空調補助

NAKATOMI

スポットエアコン 冷暖兼用

ナカトミ

自動管理機能 ECO R32 冷媒

ドレンレスタイプ

1 SAC-27HCS (単相100V) 138,000円
●運転可能周囲温度 / (冷房) 17～45℃ (暖房) 8～22℃

2 SAC-35HCS (単相100V) 218,000円
●運転可能周囲温度 / (冷房) 17～45℃ (暖房) 8～22℃

SAC-27HCS SAC-35HCS

NAKATOMI

エアーカーテン

ナカトミ

出入口の冷暖気を遮断

3 N900-AC (単相100V) 29,800円
4 N1200-AC (単相100V) 35,800円

N1200-AC

	型式	発注コード	消費電力(W(50/60Hz))	サイズ(mm)	質量(kg)
1	SAC-27HCS	BINPL	(冷強)1.08/1.3 (冷弱)0.99/1.2(暖)0.85/1.01	390×475×855	48
2	SAC-35HCS	BLOGE	(冷強)1.03/1.2 (冷弱)1.1/1.15(暖)0.79/0.98	470×520×945	61
3	N900-AC	CDO68	(弱)125・(強)160/(弱)145・(強)190	900×185×220	10
4	N1200-AC	CDO69	(弱)150・(強)230/(弱)165・(強)260	1210×185×220	13.2

CORONA

ナノフィール 移動型

コロナ

加湿 消臭 除菌 空清 静電 1.8L/h 定格電圧: 単相100V 適用床面積: 最大82㎡

おすすめ

ナノフィールは世界初※「ナチュラルクラスター技術」による
多機能加湿器です。水分100%のマイナスイオンを大量に発生させ、人が集まる空間を加湿・消臭・除菌・空気清浄します
※金属網回転体による水破砕方式特許取得番号 第 3051055 号 2000 年 3 月 31 日取得

部屋の気になるニオイ(汗やペット等)を消臭、さわやかな空間に

花粉やPM2.5、黄砂をキャッチ、クリーンで安心なお部屋に

●1秒間あたり約25億個!大量のナチュラルクラスターイオンを生成
●給水・排水工事不要 ●加湿量 1,800mL/h
●1回の給水で最大約16時間の連続運転が可能
●キャスター付きで移動ラクラク

6 CNF-M1800D 615,000円
7 CNF-M1800D-L 630,000円

カギ付 (いたずら防止)

移動型 ナノフィール用
空気清浄
フィルター
CNF-MKF2
10,000円 ●交換目安: 2年
発注コード BIVYY

CNF-M1800D

加湿器／空気清浄機

DAIKIN

加湿ストリーマ空気清浄機

ダイキン工業

深紫外線LED×ストリーマ×抗菌HEPAフィルター
3つの技術の組み合わせでスピード除菌

●ウイルス抑制に効果的な 265nm 付近の波長、深紫外線 (UVC) LED を業界で初めて採用
●ダイキン独自のストリーマがニオイを分解
●抗菌 HEPA フィルター搭載、0.3 μm の微小な粒子を 99.97% 除去
●加湿フィルターを除去するため、加湿する水が清潔
●2WAY 給水方式
タンク給水、タンクを外さずその場で給水可能

5 ACK707A-W 97,000円

風量・適用畳数
空気清浄単独 加湿+空気清浄
風量7.0m³/分 風量7.0m³/分
適用床面積の目安
～21畳
●タンク容量:3.4L(上から給水の場合)



Dainichi

ハイブリッド式空気清浄機

ダイニチ

風量8.6m³/分、広範囲の空気の汚れをキャッチ。
メンテナンスは2年に1回、キレイをラクラク維持!※
※プレフィルターは 4 か月に 1 回交換が必要です

静電 NEOH フィルターと
プラスミユニットを組合せ、
約 0.03μm の微粒子まで除去



8 CL-HB924
オープン価格

約 0.03μm の微粒子もキャッチ!

数値は密閉空間での効果であり、実使用空間での試験結果ではありません。
※●試験機関: 暮らしの科学研究所株式会社 ●試験方法: 25m³空間にてNaCl粒子を浮遊させ、SMPsにより粒子濃度を測定
●試験対象: 電化ナトリウム ●試験結果(試験番号): 約19分で99%抑制。ターボ運転で実施。(LSRL-56010-F137)

	型式	発注コード	消費電力 (W(50/60Hz))	電源(V)	サイズ(mm)	質量(kg)	ご使用範囲のめやす (m²)
5	ACK707A-W	BMPRY	105/127	100V	760×315×315	12.5	51
6	CNF-M1800D	BMAGI	20～1,200	100V	1350×523×543	59	82
7	CNF-M1800D-L	BMAGJ	20～1,200	100V	1350×523×543	59	82
8	CL-HB924	BGYKE	(弱)3.8～(ターボ)53	100V	540×310×310	8.4	63

17 しとemon 2026 WINTER

価格は標準価格です。消費税は含まれておりません

18 しとemon 2026 WINTER

加湿器／空気清浄機

空気を整える

DAINICHI ハイブリッド式加湿器

ご使用範囲の目安
フルパワールーム 67畳/110㎡
木造和室 40畳/67㎡
HD-PC2400H(W)

タンク容量 6.0L×2
加湿量 2400mL/h
HD-PC2400H(W)

タイマー付

100㎡のスペースを湿度45%まで約30分、50%まで約45分と一気に加湿*

410
450
348
※ HD-PC2400H(W)

取替えカバーでお手入れラクラク!

ハイブリッド式だから、経済的
エコモーター採用で
さらに省エネに

1 HD-PC1500H(W)
2 HD-PC1800H(W)
3 HD-PC2400H(W)
オープン価格

	型式	発注コード	消費電力 (W(50/60Hz))	電源 (V)	サイズ (mm)	タンク容量 (L)	加湿量 (mL/h)	質量 (kg)	ご使用範囲のめやす プレハブ洋室(畳(㎡)) 木造和室(畳(㎡))
1	HD-PC1500H(W)	BMKCK	28/31 (eco)~380/380 (標準)	100	450×348×410	6.0×2個	1500	9.4	42 (69㎡) 25 (42㎡)
2	HD-PC1800H(W)	BMKCL	42/47 (eco)~390/390 (標準)	100	450×348×410	6.0×2個	1800	9.4	50 (82㎡) 30 (50㎡)
3	HD-PC2400H(W)	BMKCM	63/77 (eco)~806/818 (標準)	100	450×348×410	6.0×2個	2400	9.6	67 (110㎡) 40 (67㎡)
4	UF-H5026R(W)	BMPHI	180W (静音モード10/11)	100	355×165×362	4	500	3.9	14 (23.0㎡) 8.5 (14.0㎡)
5	UF-H7226R(W)	BMPHJ	345W (静音モード12/13)	100	355×165×362	4	720	3.9	20 (33.0㎡) 12 (20.0㎡)

CORONA ハイブリッド式加湿器

ご使用範囲の目安
フルパワールーム 14畳/23㎡
木造和室 8.5畳/14㎡
UF-H5026R(W)

ご使用範囲の目安
フルパワールーム 20畳/33㎡
木造和室 12畳/20㎡
UF-H7226R(W)

タンク容量 4L
加湿量 500mL/h
UF-H5026R(W)

加湿量 720mL/h
タイマー付
UF-H7226R(W)

362
355
165
UF-H5026R(W)

4 UF-H5026R(W)
5 UF-H7226R(W)
オープン価格
●フィルター乾燥運転

設備用加湿機

ご使用範囲の目安 100㎡
加湿量 2.4L/h
タイマー付

冬は加湿機、夏は
空気清浄機として
1年中使えます

給排水工事必要
オゾンナイザー搭載

グリーン機能
2枚のフィルターで綿ぼり等の
ハウスダスト・花粉・カビを取り
ます

除菌・脱臭
オゾンがアンモニア臭等部屋の
臭い成分を分解します
更に太陽菌などの細菌を除去す
る効果もあります
オゾン濃度は安全な0.05ppm
に設定しています

自動給水
自動排水

6 HSE242
オープン価格
●オゾンによる除菌、脱臭

	型式	発注コード	消費電力 (W(50/60Hz))	電源(V)	サイズ(mm)	質量(kg)	ご使用範囲のめやす (㎡)
6	HSE242	CTF59	105/127	単相100	780×390×887	40	100
7	HSE302α	BKHJE	73/97	単相100	578×489×1337	51	130

事務所用加湿機

ご使用範囲の目安 130㎡
タンク容量 16L
加湿量 3.6L/h
タイマー付
キャスター付

冬は加湿機
夏は冷風機

設置工事不要
オゾンナイザー搭載

ルーバーを上向きにします
注意: 100㎡以下 (40㎡高さ2.5m以下) の室内では
オゾンナイザー (除菌脱臭) は使用しないで下さい

αタイプ新機能
●お知らせランプ
消耗品の交換時期になると
ランプが点滅します

7 HSE302α
オープン価格

工業用加湿機

ご使用範囲の目安 100㎡
加湿量 5L/h
HSE501α

ご使用範囲の目安 200㎡
加湿量 10L/h
HSE1001α

水道水使用可、抜群の加湿力
加湿で静電気防止

タンク容量 50L
タイマー付
キャスター付
設置工事不要

使用事例
印刷会社
倉庫使用

αタイプ新機能
●お知らせランプ
消耗品の交換時期になるとランプが
点滅します
●キーロック
管理者以外の操作を禁止する機能です

8 HSE501α
236,000円

9 HSE1001α
389,000円

1367
550
718
HSE501α
工業用です。施設や事務所では使用できません

1564
673
884
HSE1001α

加湿面積目安 (強運転時)
温度(%)
70 65 60 55 50 45 40 35 30
70 100 150 200 250 300
床面積(㎡)
HSE1001α
HSE501α
※室温20℃・湿度20%の部屋で使用した場合
※部屋の温度は20℃から変化しないものとする
※天井高さは2.5mとする

吐出口は金網でガードされていて
物や指が入らない安全設計です

	型式	発注コード	消費電力 (W(50/60Hz))	電源(V)	サイズ(mm)	質量(kg)	ご使用範囲のめやす (㎡)
8	HSE501α	BGYKX	188/262	単相100	550×718×1367	49	100
9	HSE1001α	BCUGU	350/500	単相100	673×884×1564	72	200

RAKAN 防寒ジャケット

スポーティな軽防寒ジャケット
シンプルデザインのなかに充実の機能を実現
ワーキングタイムを快適に

表地ボンディング、裏地リース仕様の
防風性と保温性、撥水性に優れた
X1600 シリーズ

1~5 X1650-33
S~3L
5,300円

6 X1650-33
4L
5,600円

●素材/表地:ポリエステル100%
裏地:ポリエステル100%(後加工)

	型式	発注コード	サイズ	着丈	肩幅	胸囲	袖丈
1	X1650-33-S ブラック	M3Q56	S	69	45	110	62
2	X1650-33-M ブラック	M3Q57	M	69	47	114	63
3	X1650-33-L ブラック	M3Q58	L	71	49	118	64
4	X1650-33-LL ブラック	M3Q59	LL	73	51	122	65
5	X1650-33-3L ブラック	M3Q60	3L	75	53	128	66
6	X1650-33-4L ブラック	M3Q61	4L	77	55	134	67

身にかけてすぐに暖める 防寒ウェア

綿防寒ジャンパー

軽く、ソフトな素材の
綿100%防寒ジャンパー
ハードな作業への
適応力が抜群

7~11 C1060-02
S~3L
7,700円

12 C1060-02
4L
8,000円

●素材/表地:綿100%
中綿:ポリエステル100%
裏地:ポリエステル100%(キルト)

裏生地・内ポケット
袖口2つボタン

	型式	発注コード	サイズ	着丈	肩幅	胸囲	袖丈
7	C1060-02-S ネイビー	1PZ28	S	66	51	122	56
8	C1060-02-M ネイビー	JHO30	M	68	53	124	58
9	C1060-02-L ネイビー	JHO31	L	70	55	128	60
10	C1060-02-LL ネイビー	JHO32	LL	72	57	132	62
11	C1060-02-3L ネイビー	JHO33	3L	72	58	136	62
12	C1060-02-4L ネイビー	JHO34	4L	72	61	140	62

RAKAN アルミックスウィンタージャンパー

保温性が高く蒸れにくい
裏アルミメッシュを装着
身頃、袖、フードには樹脂綿を
ふんだんに使用

ファスナーで取り外しが
簡単な防寒フード

裏アルミメッシュの
内ポケット

13~16 0050-02
M,L,LL,3L
9,300円

17 0050-02
4L
9,600円

●素材/表地:ポリエステル100%
中綿:ポリエステル100%
裏地:アルミシート・メッシュ

	型式	発注コード	サイズ	着丈	肩幅	胸囲	袖丈
13	0050-02-M ネイビー	JHJ71		64	52	124	60
14	0050-02-L ネイビー	JHJ72		67	54	128	62
15	0050-02-LL ネイビー	JHJ73		70	56	132	64
16	0050-02-3L ネイビー	JHJ74		70	58	136	64
17	0050-02-4L ネイビー	JHJ75		70	60	140	64

SHOGWA 防寒ライトグリップ

冬場の作業を
もっと効率的に!

-60℃でも
やわらかい!
雨・雪を弾き、
しかもムレにくい!

21~24

18 GW343-S
19 GW343-M
20 GW343-L
750円

●材質
樹脂部/天然ゴム
繊維部/(アウター)ナイロン・ポリエステル・その他
(インナー)アクリル・ポリエステル・その他

21 NO282-M
22 NO282-L オリーブグリーン
23 NO282-LL
24 NO282-3L
2,450円

●材質
樹脂部/ポリウレタン
繊維部/(アウター)ナイロン・ポリウレタン
(インナー)ナイロン・ポリウレタン・その他
※3Lサイズはオリーブグリーン・ブルーのみとなります
※JIS K 6404-1 3B法 低温順曲げ試験
※防寒手袋ですが冷気を完全に遮断する機能は
ありません

	型式	発注コード	サイズ	全長(cm)
18	GW343-S レッド	BHCIW	S	22
19	GW343-M レッド	BCJXG	M	24
20	GW343-L レッド	BCJXH	L	26

SHOGWA 制電フォルトテックス

繊維部分に導電性をもたせた、
ハイゲージ原手の耐切創手袋

フィット手袋
AC200
1,750円

●EN 388:2016+A1:2018 規格
EN ISO 13997 TDM試験
耐切創レベル D

	サイズ	発注コード
25	S	BBTLO
26	M	BBTLP
27	L	BBTLQ

繊維部分とコーティング部分ともに導電性を
もたせた、ハイゲージ原手の耐切創手袋

ウレタンパーム手袋
AC500
1,880円

●耐切創レベルD
(EN ISO 13997
TDM試験)

	サイズ	発注コード
28	S	BBTLK
29	M	BBTLL
30	L	BBTLM
31	XL	BBTLN

ニトリルパーム手袋
AC800
2,000円

●EN 388:2016+A1:2018 規格
EN ISO 13997 TDM試験
耐切創レベル D

	サイズ	発注コード
32	S	BBTLG
33	M	BBTLH
34	L	BBTLI
35	XL	BBTLJ

防寒ウェア／静電気対策

身につけてすぐに暖める／
着るだけで静電気の発生を抑える

Vネックヒーターベスト

ヒーターOFFのままでも暖かい！
約10秒即暖の
ヒーターインナーウェア

防風 ストレッチ 抗菌 防臭 手洗いOK

10,000mAhの
バッテリー付き

1～4 Y8316
M～3L
オープン価格

●素材／表地：リップストップ
ポリエステル100%
裏地：タフタ
ポリエステル100%
抗菌防臭加工
中綿：ポリエステル100%



バックスタイル

	1 M	2 L	3 LL	4 3L
着 丈	63	65	67	69
肩 幅	36	38	40	42
胸 廻	104	108	112	116
発注コード	BMOEY	BMOEZ	BMOFA	BMOFB

防水仕様
USB/バッテリーを接続する
USBコネクタは
防水仕様のため、
お手入れが簡単です。

ひと目でわかる電源スイッチ

ウェアの電源スイッチを長押しで、オン/オフ切替ができます。

温度調節 押しボタン式	自動切替	高温	中温	低温
LED色表示	(赤)点滅	(赤)	(白)	(青)
温度	約55℃(高温)	約55℃	約50℃	約45℃
稼働時間	5分後に 約50℃(中温)	約4時間	約6時間	約10時間

※稼働時間は専用バッテリー使用時の目安です。

軽防寒ジャケットと合わせてさらに暖かく！

裏フリース防風
ボンディングジャケット

5 AZ-10319
3S～LL、*3L～6L
7,900円

■006 ブルー
■010 ブラック
■014 チャコール
■025 カーキ



008
ネイビー

※3Lからは追加料金がかかります。

着る・履く・敷くで パチパチゼロへ。 冬の静電気対策トータルコーデ

冬もスマートに働きたい人への、
**防寒×制電
トータルスタイル**

フットウェア

一歩ごとに電気を逃がして、
現場のストレスをなくす

●アイトス 高耐久セーフティシューズ



型式:AZ-51656

型式:AZ-51657
(面ファスナー)

●YAMAZEN 制電タイプ 楽クック楽



型式:YN-ERK

導電糸を縫製！

※静電気帯電防止仕様の安全靴と一緒にご使用ください。

マット

静電気も疲労もためないマット

●YAMAZEN
導電性 楽マット楽



型式:YV-45600-15-DBK

※アース線は付属しておりません。絶縁
床でご使用の場合は、アース線を接地
端子に接続してください。



トップス

静電気の蓄積を防いで動きやすい、
高機能アウター&シャツ



●アイトス
TULEX
制電ブルゾン
型式:AZ-4201

カラー
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



●アイトス
TULEX
制電シャツ
型式:AZ-4235

カラー
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ボトムス

不快なパチッをゼロへ。脚への
張り付きを抑えて作業に集中



●アイトス
制電カーゴパンツ
型式:AZ-4221

カラー
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

価格やサイズ、色などの詳細はお問い合わせください。

身につけてすぐに暖める／
着るだけで静電気の発生を抑える

防寒ウェア／静電気対策

裏起毛コンプレッション 長袖インナー

伸縮・保温・吸汗速乾性のある
あったかインナーの定番



004
グレー

010
ブラック

014
チャコール柄

025
カーキ柄

1
AZ-26560
M～3L
2,310円

●素材／ベア天竺裏起毛(ポリエステル90%/ポリウレタン10%)

制電防寒ブルゾン

安心安全の基準JIS T8118適合
防風効果も装備した制電防寒ブルゾン

帯電
防止 制電糸
入り 軽
撥水



3
AZ-9366
S～LL、*3L～5L
19,500円

●素材／制電ポリエステルタフタ(裏PUコーティング)ポリエステル100%
ボタン:プラスチック
ファスナー:ビスロンR(スライダー:プラスチック)
※3Lからは追加料金がかかります。



004 グレー



008 ネイビー



010 ブラック

制電防寒パンツ

安心安全の基準JIS T8118適合
防風効果も装備した制電防寒パンツ

帯電
防止 制電糸
入り 軽
撥水



4
AZ-9367
S～LL、*3L～5L
15,100円

●素材／制電ポリエステルタフタ
(裏PUコーティング)ポリエステル100%
ボタン:プラスチック
ファスナー:ビスロンR(スライダー:プラスチック)
※3Lからは追加料金がかかります。



004 グレー



008 ネイビー



010 ブラック

TULTEXPRO セーフティシューズ

10月発売予定

手袋(防寒グローブ)をしたまま簡単に紐の調整、靴の着脱が簡単なFREE LOCKダイヤルシステム

▶ハイカット



001
ホワイト

004
グレー

010
ブラック

5 AZ-51684
22.0～30.0cm
14,400円

●素材／甲被:合成樹脂 底:EVA+合成ゴム 先芯:樹脂

▶ローカット



004
グレー

010
ブラック

6 AZ-51685
22.0～30.0cm
13,400円

●素材／甲被:合成樹脂 底:EVA+合成ゴム 先芯:樹脂