



## P-touch Design&Print 2 for P-TOUCH CUBE

### アプリの使い方ガイド



# P-touch Design&Print 2

for P-TOUCH CUBE

SHOP

OFFICE

HOME



1枚のラベルから、もっと素敵な毎日が始まる。

いつも使っているスマートフォンで  
ラベルを気軽にデザインできる「P-TOUCH CUBE」。  
毎日をちょっと素敵に変える、ラベルライターです。

ラベルは、何がどこにあるのか、誰のものをか  
知らせるだけのものではありません。  
お気に入りのものを自分らしくアレンジしたり、  
伝えたい気持ちをそっと添えたり、  
こころを豊かに彩るアイテムにもなります。

「P-TOUCH CUBE」を活用して、  
快適で楽しいラベリングを日常に取り入れてみませんか？

# INDEX

## 活用シーン

|                     |        |   |
|---------------------|--------|---|
| ● SCENE-1 お家での楽しみ方  | HOME   | 5 |
| ● SCENE-2 オフィスでの活用  | OFFICE | 6 |
| ● SCENE-3 ショップでの使い方 | SHOP   | 7 |

## はじめに

|             |    |
|-------------|----|
| ● 準備        | 8  |
| ● アプリ画面について | 10 |

## 編集

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| ●テンプレートから作成   |                 |
| ①カテゴリーの紹介     | 12              |
| ②テンプレートの選択・入力 | 14              |
| ③シェアラベル       | 16              |
| ●オリジナルラベル作成   |                 |
| ①手順           | 18              |
| ②フォント設定       | 20              |
| ③クリップアートの挿入   | 22              |
| ④画像の挿入        | 24              |
| ⑤その他設定        | レイアウト調整・配置調整    |
|               | テープの色選択         |
|               | テープの長さ調整        |
|               | フレーム選択          |
|               | テープ幅選択          |
|               | 書き方向調整(横書き／縦書き) |
|               | 配置              |
| ⑥テキストスキャン機能   | 30              |
| ⑦翻訳機能         | 32              |

## 印 刷

- 接続・印刷 ..... 34
- 印刷設定
  - 余白 ..... 36
  - テープの自動検出 ..... 36
  - 色情報を取得する ..... 37
  - カットオプション ..... 37

## データ 保存・共有

- 保存方法・保存件数 ..... 38
- 印刷履歴・履歴件数 ..... 40
- ラベルデータを共有する ..... 41

## 設 定

- ファームウェアアップデート ..... 42
- コンテンツ表示設定・変更 ..... 44

## 困ったとき

- お問い合わせ先 ..... 46
- よくあるご質問 ..... 47

お家での楽しみ方

SCENE-1

# HOME

## 暮らしやすさと自分らしさを。

家族で共有する日用品や食品を使いやすくする、ラベリング収納。容器や棚・ボックスにラベルを貼って整理すると、「あれ、どこ？」といったモノの迷子やフードロスも減らすことができます。ラベルのフォントや色、フレームなどにこだわって、インテリアに合うデザイン性もプラス。また、布テープや透明テープなどの多彩なテープに対応するため、ラッピングやハンドメイドのワンポイントにも使えます。



## オフィスでの活用

## SCENE-2

# OFFICE

## 仕事の効率や生産性をアップ。

業務中、書類やデータなどを探すことに、多くの時間が費やされているという調査結果があります。仕事の効率をアップさせるためにも、オフィスのデスクや共用エリアの整理整頓は重要です。そこで、必要なものがどこにあるのか、ラベリングで“見える化”。定位置管理によって探しもののストレスが減り、業務への集中力が高まって、生産性の向上にもつながります。



## ショップでの使い方

## SCENE-3

## SHOP

## 商品の魅力をもっと引き出す。

売場に置くカードや商品につけるタグなどは、商品のよさをアピールするための大切な販促ツール。読みやすく、美しいラベルで統一することで、一つひとつの商品やショップ全体の魅力を高めます。P-TOUCH CUBEは高解像度の印刷により、ショップのロゴマークもきれいに再現します。また、入力した文言を多言語に訳す翻訳ラベル機能もあり、海外からのお客様のおもてなしにも活躍します。





# 準備

まずは、P-TOUCH CUBEアプリのダウンロードからスタート。  
QRコードから直接リンクするか、アプリダウンロードサイトから検索してください。

## ■ アプリ「P-touch Design&Print 2」をダウンロード

お使いのモバイル端末に対応したサイト  
「App Store」または「Google Play™」から  
アプリをダウンロードしてください。

ピータッチキューブが手元に無い方でも、  
購入前にアプリをお試しいただけます。



P-touch  
Design&Print 2



▲ QRコードから  
直接リンク




※アプリケーションは無料でダウンロードできますが、  
App Store、Google Playに接続する際の通信料は  
お客様のご負担となります。

※「P-touch Design&Print」と「P-touch Design&Print 2」の  
2つのアプリが検索結果に表示された場合、  
P-TOUCH CUBE対応の「P-touch Design&Print 2」をお選びください。

### アプリダウンロードサイトから検索

#### iPhone

1



「App Store」を  
タップ


2



「ピータッチキューブ」  
を検索・ダウンロード

#### Androidスマートフォン

1



「Play ストア」を  
タップ


2




「ピータッチキューブ」  
を検索・ダウンロード

## ■ スマホと「P-TOUCH CUBE」とのペアリング

- 1 「P-TOUCH CUBE」の電源ボタンを押します。



- 2 ⚙️(設定) > Bluetooth®でBluetoothをONにします。



- 3 検索結果から本機を選択します。

シリアルナンバーの下4桁です。

テーブルセットをセットする部分に表示されています。



- 4 アプリを立ち上げ、「設定」から機種を選択します。



### ■ 注意事項

- PINコードの入力を求められた場合は、「0000」を入力してください。
- ご使用のスマートフォン・タブレットの機種によって操作方法が異なる場合があります。
- スマートフォン・タブレットからBluetooth®で本機を検索できない場合は、下記を確認してください。
  - － 本機が他のスマートフォン・タブレットと接続している可能性があります。その場合は、接続しているスマートフォン・タブレットのBluetooth接続を終了するか、本機の電源を入れ直してください。
  - － 本機がスリープになっていないか確認してください。
  - － 本機とスマートフォン・タブレットとの距離が遠い場合は、できるだけ近づけてください。
  - － 本機とスマートフォン・タブレットとの間に障害物があったり、近くに電子レンジ等の電波を発するものがある場合は、障害物をよけるか、遠ざけてください。
- Wi-Fi経由での接続はできません。

# アプリ画面について

専用アプリ「P-touch Design&Print 2」のホーム画面と各機能を説明します。

ラベル作成だけでなく、ラベル活用の情報収集やテープ購入もこのアプリからできます。



※画面は、PT-P710BTです。

|                             |                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ① ラベリングに役立つ情報               | ラベリングの便利技や使用例、整理収納アドバイザーの活用アドバイス。家庭やオフィス、ショップなど、様々な場所・シーンに役立つ情報が満載です。                   |
| ② 機能紹介                      | ラベル作成や印刷など、アプリの基本的な使い方をわかりやすく解説。テキストスキャンによる手軽な文字入力、翻訳機能など、様々な便利機能の活用についても紹介しています。       |
| ③ みんなのラベリング                 | Instagramのハッシュタグ投稿写真を掲載。ラベリングの新しいアイデアをシェアしています。                                         |
| ④ カテゴリー(テンプレート)             | 整理収納、書類整理、ネーミング、ギフト・ラッピングといったテンプレートを多数掲載しています。                                          |
| ⑤ オリジナルラベルの作成               | 好きな文字、クリップアート、画像を入力・挿入し、オリジナルのラベルを自由に作成できます。                                            |
| ⑥ HOME                      | アプリのホーム画面に戻ります。                                                                         |
| ⑦ 保存                        | これまでに保存したラベルや印刷履歴を一覧で表示。ラベルをタップすると編集・印刷できます。                                            |
| ⑧ 設定                        | P-TOUCH CUBEとの接続、お使いの機種に対応したホーム画面など、各種設定・確認ができます。                                       |
| ⑨ テープの購入<br>(ブラザー ダイレクトクラブ) | <p>ブラザー公式通販サイト「ブラザーダイレクトクラブ」にリンクします。P-TOUCH CUBE専用テープや本体が購入できます。ご利用には会員登録(無料)が必要です。</p> |

## テンプレートから作成 ① カテゴリーの紹介

整理収納、書類整理、ギフト・ラッピング、ネーミングなど  
様々な活用を想定したテンプレートから、好きなものを選ぶことができます。

### ■ P-TOUCH CUBEの機種によって使えるカテゴリーが異なります。

PT-P300BTは12mm幅までの家庭用カテゴリーになり、  
PT-P910BTでは、仕事でも使えるテンプレートのカテゴリーも増えます。

#### PT-P300BT



- 整理収納
- 書類整理
- ネーミング
- ギフト・ラッピング

#### PT-P710BT



- ショップ／オフィス
- シェアラベル
- 整理収納
- 書類整理
- ネーミング
- ギフト・ラッピング

#### PT-P910BT



- 整理収納(オフィス)
- 備品管理
- ショップ
- 書類整理
- 表示ラベル
- シェアラベル
- ギフト・ラッピング
- 整理収納(ホーム)
- ネーミング

※1 PT-P710BTは「ショップ／オフィス」という名称です。 ※2 シェアラベルは、PT-P710BT、PTP910BT専用コンテンツです。  
※3 PT-P300BTとPT-P710BTは「整理収納」という名称です。



### 整理収納(オフィス) 備品管理

書類や共用備品の管理  
などオフィスに適したシ  
ンプルスタイル

PT-P910BT



### ショップ※1

商品ラベルやプライス  
カード、ネームバッジ、署  
名ラベルなど

PT-P710BT  
PT-P910BT



### 書類整理

ファイルやフォルダ、ボッ  
クスなどを活用する書  
類整理のラベル

PT-P300BT  
PT-P710BT  
PT-P910BT



### 表示ラベル

エントランスや電気スイ  
ッチなどに適した表示ラ  
ベル

PT-P910BT



### シェアラベル※2

QRコードも記載して情  
報をシェアできるラベル

PT-P710BT  
PT-P910BT



### ギフト・ラッピング

様々な気持ち・シーンに  
応じたギフト用ラベル

PT-P300BT  
PT-P710BT  
PT-P910BT



### 整理収納(ホーム)※3

日用品や食品の整理、  
家族のコミュニケーション  
に便利なラベル

PT-P300BT  
PT-P710BT  
PT-P910BT



### ネーミング

年齢・用途など使う人に  
合わせた多彩な名前ラ  
ベル

PT-P300BT  
PT-P710BT  
PT-P910BT

## テンプレートから作成 ② テンプレートの選択・入力

カテゴリーを選んだら、つくりたいラベルのテンプレートも選択。

文字やクリップアートを入力するだけで、ラベルが簡単に完成します。

### ■ 多彩なテンプレートから、お好みのデザインをチョイス。



つくりたいカテゴリーをタップ



右上のアイコンをタップすると、テンプレートの一覧が表示されます。

#### 1. テンプレートを選択



す  
た  
ッ  
プ  
と

タップ

#### 2. 文字を入力



各カテゴリーには、多彩なテンプレートがラインナップ。つくりたいラベルをシーンや用途に応じて選びます。

テキスト部分をタップして、お好きな文字を入力します。




### 3. クリップアートを選択



クリップアートをタップすると、選択画面が表示。好きなイラストを選びます。

クリップアートを  
タップすると

### 4. 完成

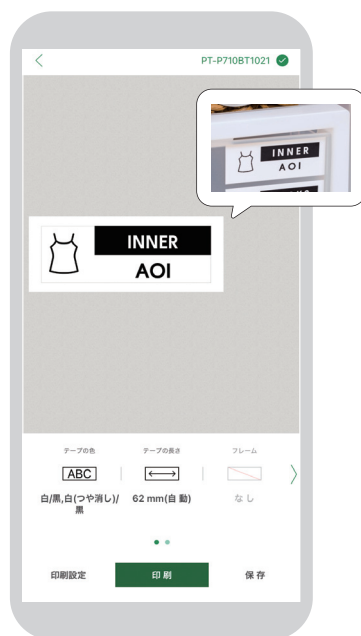

全体を確認して、変更したいところがあればタップして編集。問題がなければラベルの完成です。

## テンプレートから作成 ③ シェアラベル

テンプレートの「シェアラベル」を活用すると、QRコードを簡単に作成。  
情報共有やサイトへのアクセスなどが、ラベルから手軽にできるようになります。

※PT-P710BT、PTP910BTのみ対応。

### ■ シェアしたいサイトや画像・動画にリンクする「QRコード」を作成可能。



テンプレートから  
「シェアラベル」を選択

#### 対応するテープ

QRコードがスマホで読み取れるようにラベル幅は18・24・36mm、テープ色は白、黄、銀（ともに黒文字）のみに対応します。

#### 画像・動画のQRコード化

Dropboxを使用するため、アカウント作成が別途必要です。

#### 3ステップで簡単！

1. Dropboxのアカウントを作成
2. Dropboxに紐づきたい写真や動画を保存
3. あとは「タップして紐付け」から写真や動画を選ぶだけ

### 1. シェアラベルの種類を確認




テンプレート「シェアラベル」をタップし、それぞれの詳細を確認します。

### 2. テンプレートを選擇



つくりたいシェアラベルのテンプレートを選び、タップします。

### 3. 紐付けを選択

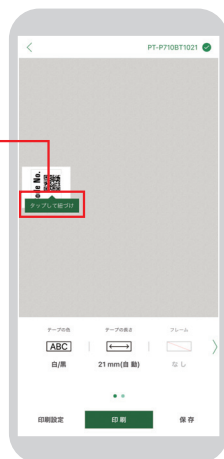

テンプレート上のQRコードをタップ。画像・動画ファイル、またはURLから、紐付けたいものを選びます。

Dropboxのアカウントが必要です。

## 4. 紐付けの設定




## 画像・動画の紐付け方法



スマホのフォルダから紐付けたい画像・動画を選び、タップ。アップロードされると「紐付けが完了しました」という通知が表示されます。

## URLの紐付け方法



紐付けたいWebサイトをGoogleで検索します。サイトが表示されたら、画面右上にある「紐付ける」をタップ。「紐付けが完了しました」という通知が表示されます。

### ●画像・動画の場合…

スマホ内のフォルダから選びます。

### ●URLの場合…


検索してURLを紐付けるか、URLを直接入力します。

## オリジナルラベル作成 ① 手順

豊富な種類のフォントやクリップアート、フレームなどを選び、自分らしいこだわりのオリジナルラベルをつくることができます。

### ■ 用途やお好みに合わせて、ラベルを自由に作成。

#### 1. ホーム画面の 「オリジナルラベル作成」をタップ

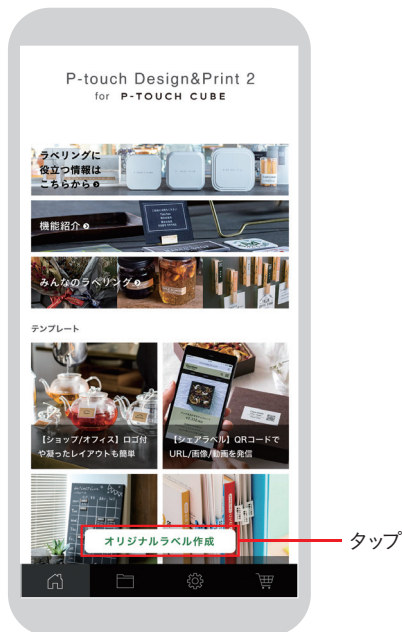

ホームが面下に表示されている「オリジナルラベル作成」をタップします。

#### 2. オブジェクトを選択



入力したいオブジェクトを「文字」「クリップアート」「画像」から選び、タップします。


### 3. オブジェクト挿入の方法

#### 文字



表示されるテキストスペースに文字を入力します。

#### クリップアート



クリップアートの選択画面から、好きなイラストをタップします。

#### 画像



スマホに保存されている画像からお好きなものを選び、タップ。画像の向きやサイズなどを調整し、OKなら「完了」をタップします。

### 4. 完成



デザインを確認し、OKならラベルの完成です。

## オリジナルラベル作成 ② フォント設定

フォントやレイアウト、フレーム、テープの長さや幅など、ラベルを貼る場所・ものを想定して細かく調整できます。

### ■ 仕上がりをイメージしながら、ラベルのデザインを調整。



ホーム画面下の  
「オリジナルラベル作成」をタップ

#### 1. 「フォント設定」を タップ



テキストを入力後、「フォント設定」をタップします。

#### 2. フォントや 大きさなどを変更



フォント設定では、フォントの種類、文字のサイズ、太文字・斜体、テキストの配置を調整可能。変更したいところをタップします。

#### 3. 完成



お好みのフォントやサイズなどに調整できたら「完了」をタップします。

## フォント設定


スタンダードなゴシックや明朝も複数あり、スタイリッシュな英字フォントも多彩。プレビュー画面で仕上がりを確認しながら選択できます。




### 《太字》《斜体》

目立たせたい文字は太字や斜体にします。

太字




斜体




### 《文字の位置》

左、中央、右、両端の4種類から文字の位置を揃えることができます。


左端揃い




中央揃い



右端揃い



両端揃い



## オリジナルラベル作成 ③ クリップアートの挿入


絵文字、衣類、日用品、動物、イベント、学校、オフィス、食べ物など、種類豊富なクリップアートをラベルのワンポイントとして使えます。

### ■ 1000以上のイラストを搭載。



ホーム画面下の  
「オリジナルラベル作成」をタップ

#### 1. 「クリップアート」を選択

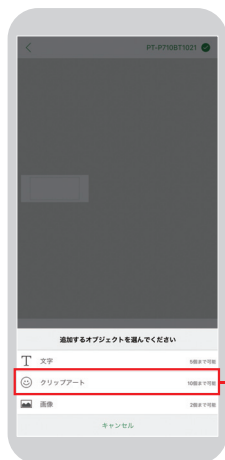

タップ

オブジェクトから「クリップアート」をタップします。

#### 2. お好きなクリップアートを 選択



カテゴリ名をタップ

左右にスクロールしてカテゴリーを選び、そこから好きなクリップアートをタップします。  
カテゴリー名をタップすると、カテゴリー一覧から探すこともできます。

| カテゴリー        |  | キャンセル |
|--------------|--|-------|
| 絵文字          |  | ✓     |
| 音楽/音響機器      |  |       |
| 衣類           |  |       |
| 乗物/旅行        |  |       |
| 日用品/家電       |  |       |
| スポーツ/ゲーム     |  |       |
| 動物           |  |       |
| ベビー/キッズ      |  |       |
| シーズン         |  |       |
| イベント         |  |       |
| デコレーション/クラフト |  |       |
| 植物           |  |       |
| ファミリー        |  |       |
| 学校           |  |       |

## □ サイズ変更や、クリップアートの入れ替えも簡単です。


### サイズ変更

クリップアートをタップし、画面中央左に表示される「サイズ変更」をさらにタップ。大小のゲージを指でドラッグし、好みの大きさに調整します。



### クリップアート

クリップアートをタップすると、選択画面が表示されます。新たにクリップアートを選択し、「完了」をタップします。消したい場合は、「削除」アイコンをタップします。

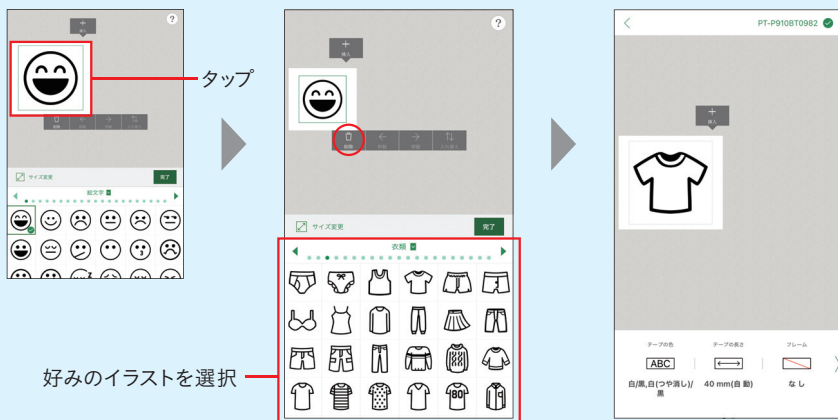

## オリジナルラベル作成 ④ 画像の挿入


家族やペットの写真、自分で描いたイラストなど、  
スマホに保存されている画像もラベルのデザインとして活用できます。

### ■ お好きな画像を使って、オンリーワンのラベルを作成。



ホーム画面下の  
「オリジナルラベル作成」をタップ


#### 1. 「画像」を選択

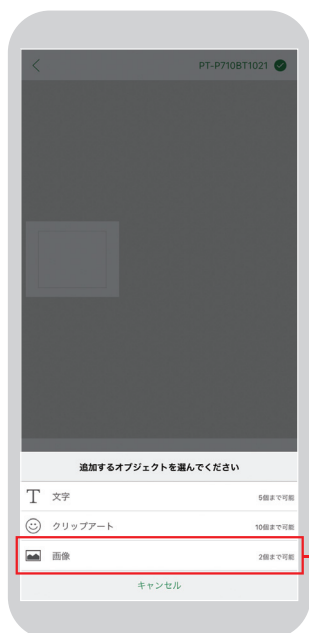

タップ

オブジェクトから「画像」をタップします。

#### 2. お好きな画像を選択

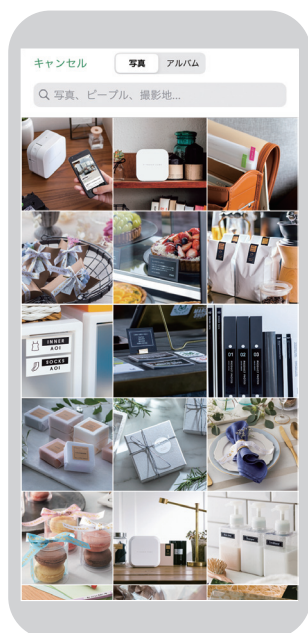


お好きな画像を選び、タップ。ラベルのプレビュー画面に画像が表示されます。

### 3. 画像の調整



- トリミング…… 切り出したい部分を選択できます。
- 回転……… 画像の向きを変更します。
- サイズ……… 大小のゲージを指でドラッグし、お好みの大きさにします。

### 4. 完成

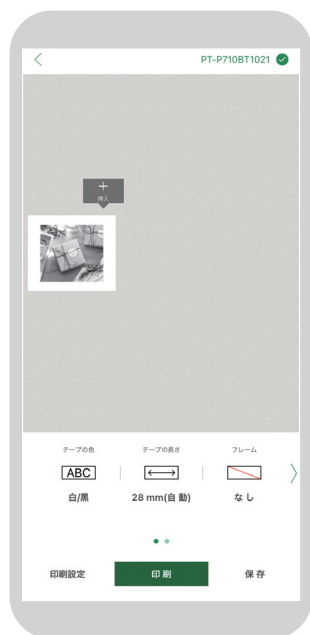

「完了」をタップで完成です。

## オリジナルラベル作成 ⑤ その他設定

レイアウトやテープの長さ、フレームなどを調整・選択して、オリジナルラベルのデザインを仕上げます。

### ■ 細部まで調整し、こだわりのラベルが完成。

#### レイアウト調整・配置調整

テキストとクリップアート・画像のレイアウトを調整します。



ホーム画面下の  
「オリジナルラベル作成」  
をタップ


クリップアートまたは  
画像をタップ



文字を入力後、挿入したク  
リップアート・画像をタップ  
すると、移動や調整が可能  
です。

#### ●クリップアート・画像の移動

「移動」の矢印をタップすると、クリップアート・画像を文字  
の前か後に移動できます。

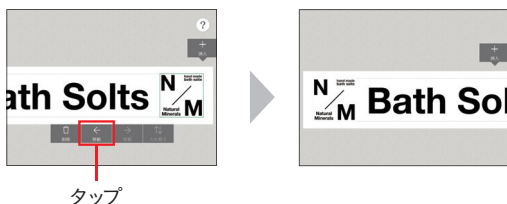

#### ●クリップアート・画像の調整



クリップアートのサイズ変更  
や差し替え、画像の「トリミ  
ング」「回転」といった調整やサ  
イズ変更が可能です。

#### ●段組みの方法

文字を入力後、「挿入」で文字を選択して入力。2つのオブ  
ジェクトのうち1つを選択し、「段組み」をタップすることで  
段組みが可能です。




## テープの色選択

お手持ちのテープの色をプレビュー画面に表示させ、仕上がりを確認します。



## テープの長さ調整

テープの長さは、自分で数値を指定するか、自動で調整するか、お好きな方を選べます。

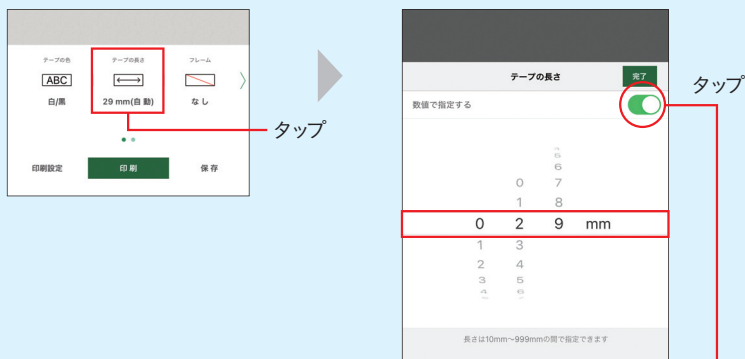


数値を入力し、長さを指定します。指定できる長さは、5～999mmの間です。

※テープの長さを設定すると、その長さに合わせて文字サイズの上限が変わります。  
文字を大きくしたいときは、テープ長さも調整してください。

## フレーム選択

シンプルからデコラティブまで100以上のフレームを搭載。好みのイメージに合わせてラベルを仕上げます。

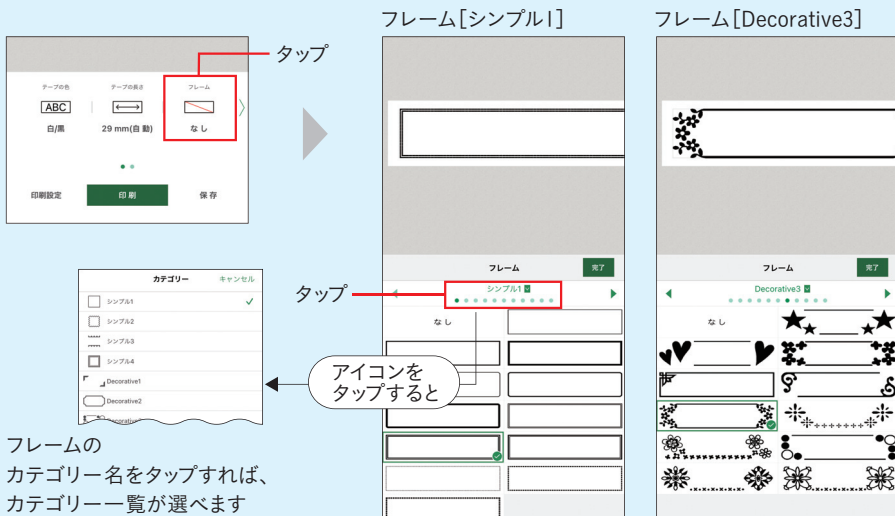


## テープ幅選択

実際に使用する幅に合ったラベルデザインを作成するために、貼りたいもの・場所のサイズやお手持ちのテープに合わせ、テープ幅を選択します。



## 書き方向調整(横書き／縦書き)

ラベルを貼る場所・ものに応じて、文字・クリップアート・画像の「横書き」「縦書き」を選択できます。

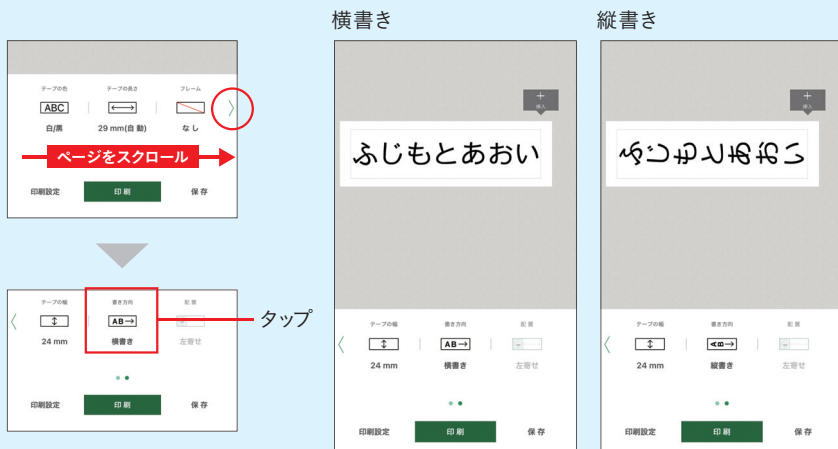

## 配置

全体のバランスを見ながら、文字・クリップアート・画像の配置を選択します。



## オリジナルラベル作成 ⑥ テキストスキャン機能

名刺や説明書、すでに貼ってあるラベルなどの文字情報をスマホのカメラで撮影し、自動でテキストに変換。打ち込む手間が省けて、ラベルが手早く完成します。


※PT-P710BT、PTP910BTのみ対応。

### ■ テキストを撮影するだけで、文字入力が完了。



ホーム画面下の  
「オリジナルラベル作成」をタップ

#### 1. 「文字」をタップ

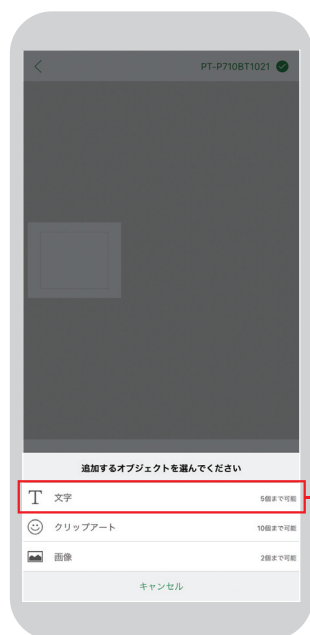

タップ

オブジェクトから「文字」をタップします。

#### 2. 「テキストスキャン」をタップ



タップ

画面の左側に表示される「テキストスキャン」をタップします。

### 読み取り箇所の トリミングを選択



読み取りしたい  
範囲を任意で選択

### 3. ラベルにしたいテキストを撮影



### 4. フォントなどを調整して完成



スマホのカメラが自動で起動。ラベルにしたいテキストを撮影します。

※撮影した文字サイズやフォントは反映されません。

自動でテキストスペースに入力されます。フォントや配置などを調整したら「完了」をタップします。

## オリジナルラベル作成 ⑦ 翻訳機能

入力したテキストを、英語や中国語など100以上の言語に翻訳。  
グローバル化が進む社会に対応し、多言語表示を手軽に導入できます。

※PT-P710BT、PTP910BTのみ対応。

### ■ 英語や中国語など100以上の言語に翻訳。



ホーム画面下の  
「オリジナルラベル作成」をタップ

#### 1. 「文字」をタップ



タップ

オブジェクトから「文字」をタップします。

#### 2. 「翻訳」をタップ



タップ

文字を入力後、画面の右側に表示される「翻訳」をタップします。

### 3. 言語を選び「翻訳」をタップ



翻訳したい言語を選び、「Googleで翻訳」をタップします。一度に最大5言語まで表示できます。

### 4. フォントなどを調整して完成



翻訳された言語が自動で入力されます。フォントや配置などを調整したら「完了」をタップします。

※言語によって、対応するフォントが異なります。

# 接続・印刷

スマホでのラベル作成が完了したら、いよいよ印刷です。

P-TOUCH CUBE本体との接続はケーブル不要。Bluetooth®で簡単につながります。

## ■ P-TOUCH CUBEとスマホをつなぎ、印刷をスタート。

### ●P-TOUCHとつながる前に

まずは、  
Bluetooth®で接続！  
P9へ




- ・テープカセットを本体にセットしておく。
- ・あらかじめ本体を充電しておき、電源を入れる。
- ・スマホのBluetoothをONにする。

### 1. 「設定」から選択




「設定」アイコンをタップし、  
「P-TOUCHの接続/本体設定」の  
「選択してください」をタップします。

### 2 P-TOUCHをつなぐ

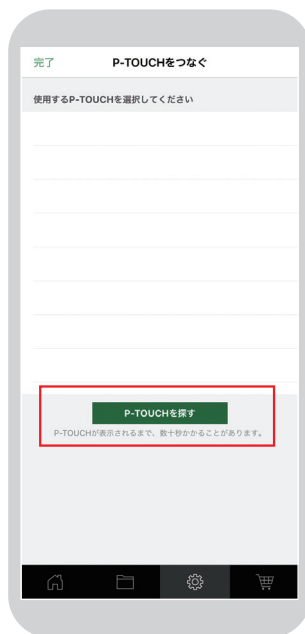


本体の電源が入っていることを確認したら「次へ」「P-TOUCHを探す」をタップします。


## 接続完了



接続が完了すると、「P-TOUCH  
の接続/本体設定」に機種番号  
が緑色で表示されます。  
※通信環境によって表示されないこともあります。  
表示されない場合はP14の方法をお試しください。



## 3. 使用するP-TOUCHを選択

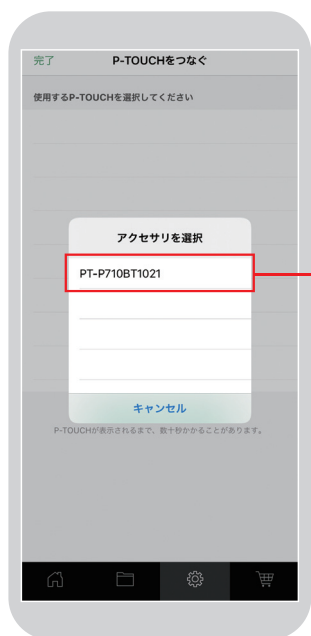

アイコンを  
タップすると

タップ

表示された機種番号をタップし、  
使用するP-TOUCHを決定します。

## 4. 印刷



① タップ



② タップ

ラベルの編集画面を表示し、「印刷」  
をタップ。必要な部数をスクロ  
ールで選択したら右下の「印刷」を  
タップし、印刷します。

# 印刷設定

余白やテープのカットについてお好みで設定できます。  
テープの自動検出など、印刷に役立つ機能も備えています。

## □ 最適な印刷ができるよう様々な設定が可能です。

### 余白

ラベルを印刷するとき、テープの余白部分をどのぐらい確保するのか、「大」「中」「小」から選べます。



### テープの自動検出

本体と接続時に「テープの自動検出」をONにすると、本体にセットしたテープの種類や幅、色の情報を自動で検出。プレビュー画面に反映され、印刷前に出来上がりをイメージすることができます。



## 色情報を取得する

※色検出に対応していないカセットもございます。

「色情報を取得する」をONにすると、セットしているテープカセットの情報を読み取ります。編集画面のテープ幅と、セットしているカセットのテープ幅が異なったまま印刷するとアラートが表示されるので、印刷ミスを減らすことができます。




タップ



ONの状態…

印刷時、編集画面の情報と本体にセットしたテープが合わない場合にアラートが表示

●アラート表示画面



## カットオプション

「オートカット」「ハーフカット」など、お使いの機種に応じてカットオプションが設定できます。



タップ



※印刷画面に戻るときは「カットオプション」の左側にある「<印刷」をタップ。




## 保存方法・保存件数

テンプレートから作成したラベルも、オリジナルラベルも、データを保存し、何度も編集・印刷ができます。


### ■ つくったラベルをアプリに保存。

ラベル作成の詳細は  
P12-33の「編集」へ

#### 1. 「保存」をタップ

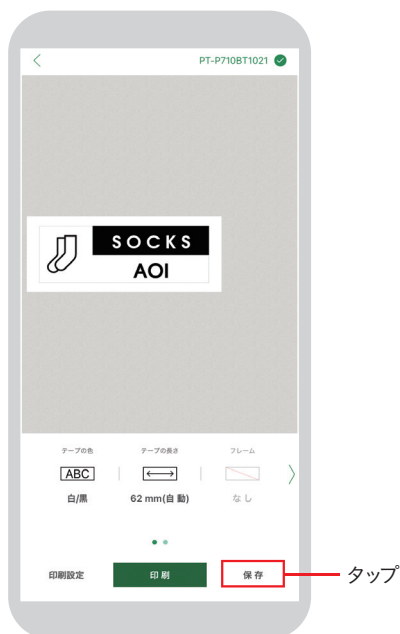

#### 2. 名前を付けて保存

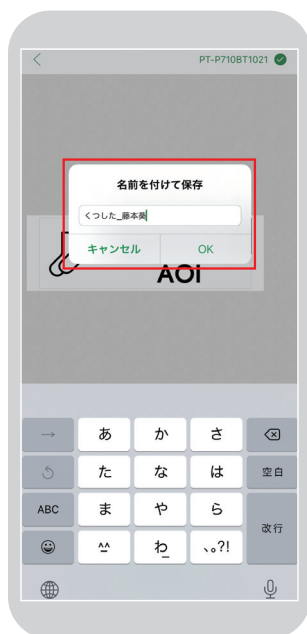


保存件数

**100件**

## ■ 保存したラベルを編集・印刷。

### 1. 「保存したラベル」を表示

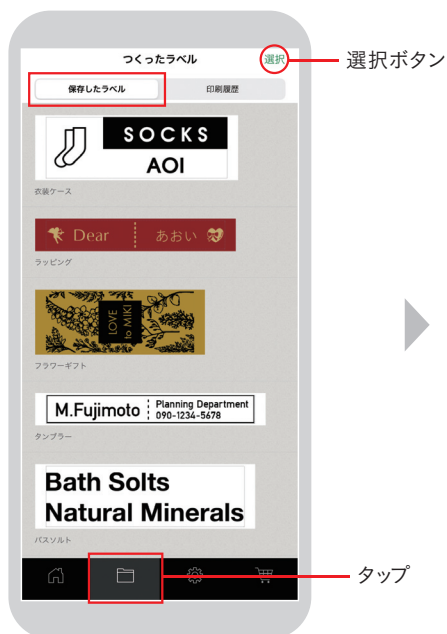

ホーム画面下の「保存」アイコンをタップ。保存したラベルが一覧で表示されます。

#### 便利な使い方

「選択」ボタンの「まとめて印刷」から、同じテープカセットで印刷したいラベルだけを選び、一度に印刷することもできます。

印刷の詳細は  
P34-37の「印刷」へ

### 2. 編集・印刷



ラベルをタップすると編集画面が開き、編集することができます。「印刷」をタップすることですぐに印刷することもできます。

## ■ 印刷履歴からラベルを印刷。

保存していなかったラベルも、印刷履歴にデータが残ります。  
そこから再び編集・印刷ができます。

印刷の詳細は  
P34-37の「印刷」へ

### 1. 「印刷履歴」を表示



ホーム画面下の「保存」アイコンを  
タップ。「印刷履歴」をタップして一  
覧を表示させます。

### 2. 印刷



ラベルをタップすると編集画面が  
開きます。「印刷」をタップしてラベ  
ルを印刷します。

### 便利な使い方

「選択」ボタンの「まとめて印刷」から、同じ  
テープカセットで印刷したいラベルだけを  
選び、一度に印刷することもできます。

履歴件数

**100件**


# ラベルデータを共有する

## ■ つくったラベルデータを共有。

パソコン専用のラベルソフト「P-touch Editor」で作成したラベルデータは、P-TOUCH CUBE専用アプリ「P-touch Design&Print 2」でも編集・印刷することができます。クラウドやメールでデータを共有し、様々な場所での印刷が可能です。

### ● パソコンからスマホへ、メールを使ってデータ共有 (例: G-mail)

パソコン用ソフト「P-touch Editor」で作成したラベルのデータを、メールに添付して送信。お使いのスマホからメールに添付されているラベルデータを「P-touch Design&Print 2」で開くことで共有が完了します。

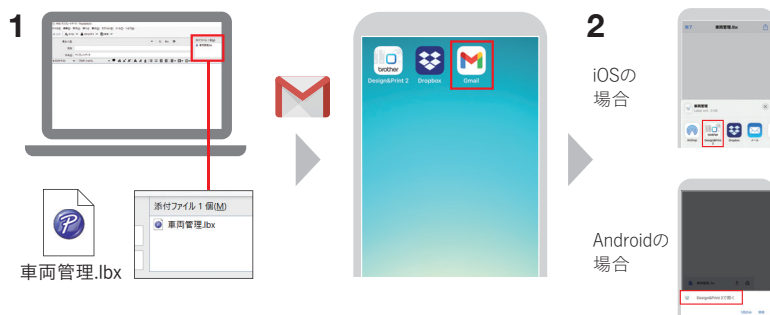

※使用するメールによっては直接添付ファイルが開けない場合がある為、その場合はGoogleドライブなどに保存しファイルを開いてください。  
例) キャリアメール (au など)、Yahooメールなど

### ● スマホからスマホへデータ共有

「P-touch Design&Print 2」がダウンロードされているスマホ同士で、データ共有ができます。

- 1 「P-touch Design&Print 2」でラベルデータを選択し、共有ボタンをタップします。
- 2 メールやクラウドを使い、共有します。



# ファームウェアアップデート

P-TOUCH CUBE本体のファームウェア（ソフトウェア）のアップデートも、アプリから手軽に行うことができます。

## ■ ファームウェアアップデートで、いつも最新版に。




ホーム画面下の  
「設定」アイコンをタップ

### 1. 「ファームウェアアップデート」を タップ



### 2. 最新版に更新

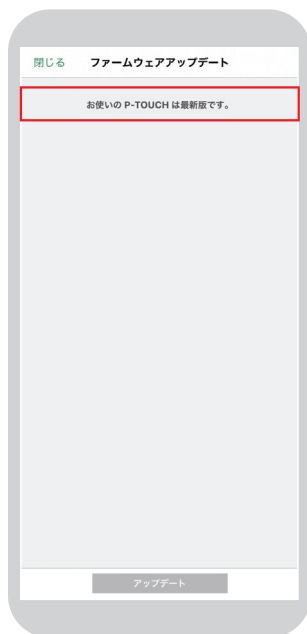

P-TOUCH CUBE本体の電源を入れ、接続した状態で、「設定」の「ファームウェアアップデート」をタップします。

アップデートが完了すると「お使いのP-TOUCHは最新版です」という案内が表示。「OK」をタップして完了です。



ファームウェアアップデートの目的は、  
不具合の修正や最新機能の追加などです。  
アプリを介して常にP-TOUCH CUBEの中身を最新版にしておくことで、  
お使いの機種の機能を最大限に活かすことが可能です。

# コンテンツ表示設定・変更

アプリのホーム画面は、機種ごとに表示される内容が異なります。  
お使いの機種に合わせた設定・変更が必要です。

## ■ ホーム画面のコンテンツを、機種に合わせて表示。



ホーム画面下の  
「設定」アイコンをタップ

### 1. 「コンテンツを表示する」を タップ



タップ

### 2. お使いの機種をタップ



タップ

「設定」から「コンテンツを表示する」  
をタップします。

お使いの機種をタップし、表示され  
る説明を確認したら「OK」をタップ  
します。

## ● P-TOUCH CUBE 3機種のコンテンツ

PT-P300BT



12mmまでのテープ幅を使った活用術やテンプレートをお使いいただけます。



PT-P710BT



24mmまでのテープ幅を使った活用術やテンプレートをお使いいただけます。



PT-P910BT



36mmまでのテープ幅を使った活用術やテンプレートをお使いいただけます。



## ■ 困ったときはこちらにお問い合わせください。

アフターサービスについてご不明点やご相談がある場合は、  
お買い上げの販売店 または ブラザーサポートサイト support.brother.co.jpから  
製品を選択の上、お問い合わせください。

サポート ブラザー 検索



▲ スマートフォンは  
こちらから

ブラザーホームページ内「サポートページ」は、いつでもご覧いただけます。

アプリのホーム画面下「設定」アイコンをタップ。

さらに「サポートページ」をタップすると、機種ごとのサポートページに直接アクセスできます。



# よくあるご質問

## ●よくあるご質問

| 問 題                                                                                      | 解決方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ●印刷されない。                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●テープカセットが正しくセットされているか確認してください。</li> <li>●テープカセットが空の場合は、交換してください。</li> <li>●カセットカバーがきちんと閉じているか確認してください。</li> <li>●充電が少なくなっていないか確認してください。</li> <li>●本機の電源が入っているか確認してください。</li> <li>●モバイル端末がスリープになっていないか確認してください。</li> <li>●モバイル端末のBluetooth設定がONになっているか確認してください。</li> <li>●本機とモバイル端末がBluetoothで接続されているか確認してください。</li> <li>●モバイル端末のアプリで本機が選択されているか確認してください。</li> <li>●本機が他の端末とつながっていないか確認してください。</li> <li>●モバイル端末と本機との距離が遠い場合は近づけてください。</li> <li>●電子レンジ等の電波を発するものから遠ざけてください。</li> <li>●パソコンから印刷する場合、正しいプリンタドライバがインストールされているか確認してください。</li> <li>●パソコンから印刷する場合、パソコンと本機はUSBケーブルで接続してください。</li> <li>●プレビュー画面に文字が入力されているか確認してください。</li> </ul> |
| ●文字が大きくなりません。                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>●ラベルの長さを自動、もしくは長くしてください。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>●テープが正しく送られない。</li> <li>●テープが本機の中で詰まる。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●テープが曲がっていたら、その部分を切り取ってください。</li> <li>●テープが詰まっていたら、テープカセットを取り出し、詰まっている部分を取り除いてください。</li> <li>●テープの端がテープガイドの下を通っているか確認してください。</li> <li>●テープ出口にテープ先端を向けて正しくセットしてください。</li> <li>●テープを本機に入れ直してください。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ●困ったときはの対処を行っても、テープ詰まりのエラーが解除されない。                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>●ブラザーコールセンターまでお問い合わせください。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

FAQやトラブルの対処方法、ソフトウェアおよびマニュアルをダウンロードするには、サポートサイト [support.brother.co.jp](http://support.brother.co.jp)をご覧ください。



▲ QRコードから  
直接リンク

## P-touch Design&Print 2 for P-TOUCH CUBE

### アプリの使い方ガイド

製品情報や、ご購入前ご購入後のお問い合わせ先

ブラザーのホームページ

<https://www.brother.co.jp/>

サポートサイト

Q&Aや取り扱い説明書や最新ソフトウェアのダウンロードはこちら。

<https://www.brother.co.jp/support/>

アフターサービスについてご不明点やご相談がある場合は、  
お買い上げの販売店 または  
ブラザーサポートサイト [support.brother.co.jp](https://support.brother.co.jp)から  
製品を選択の上、お問い合わせください。

サポート ブラザー

検索



▲ スマートフォンは  
こちらから

※P-touch、P-TOUCH CUBEはブラザー工業株式会社の登録商標です。  
※Windowsは米国及びその他の国におけるMicrosoft Corporationの登録商標です。  
※Apple、Mac、iPhoneは米国及びその他の国におけるApple Inc.の登録商標です。  
※iPhoneは、米国およびほかの国々で登録されたApple Inc.の商標です。  
※iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。  
※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。  
※Bluetoothは、Bluetooth SIGの商標であり、ブラザー工業株式会社はライセンスに基づき使用しています。  
※Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。  
※Android、Google Playは、Google Inc.の商標、または登録商標です。  
※Instagramは米国およびその他の国におけるInstagram, LLCの商標です。  
※Dropboxは、米国Dropbox, Inc.の商標または登録商標です。  
※その他記載されている会社名、製品名などは各社の登録商標もしくは商標です。  
※掲載の写真やラベルサンプル等は、使用シーンのイメージです。  
※このカタログに掲載の商品の色は、印刷物のため実際の色と多少異なる場合があります。  
また、商品の仕様及びデザインは、改善のため一部を予告なく変更することがあります。  
※製品には保証書が付属しています。ご購入の際には販売店より捺印された保証書を必ずお受け取りの上、大切に保管してください。  
※本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です(印刷物は2年です)。  
※画面や一部の印刷サンプルの写真は、ハメコミ合成です。

#### ▲ 安全にお使いいただくために

- ご使用前に「取扱説明書」を必ずお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。  
火災、感電、故障等の原因となることがあります。

#### ■ お買い求めのご相談は

2021年3月現在

**brother** ブラザー販売株式会社  
〒467-8577 名古屋市長穂区苗代町15-1

SPコード: MD7CP143A